STRUMENTI NAVIGAZIONE, ELETTRONICA

CARTA NAUTICA, AGENDA, PORTOLANO, STRUMENTI CARTEGGIO Pag. 352

BUSSOLE Pag. 358

STRUMENTI DI BORDO Pag. 363

BINOCOLO, VISORE NOTTURNO, BATISCOPIO Pag. 364

STRUMENTI MOTORE, SENSORI VDO, STRUMENTI FARIA Pag. 365

VHF PORTATILI, VHF FISSI Pag. 376

EPIRB, RICEVITORE AIS Pag. 381

ANTENNE CB, RADIO, VHF, TV, SAT Pag. 382

PARAFULMINE, PIASTRE DI MASSA Pag. 392

WINDEX, ANEMOMETRI Pag. 392

ECOSCANDAGLI, GPS TRASDUTTORI, CARTOGRAFIA, ANTENNE GPS E RADAR Pag. 395

Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale		scala	dim.cm.
01.00001	Da Cannes a Imperia	100.000	116x83
01.00002	Da Imperia a Portofino	100.000	116x83
01.00003	Da Portofino a San Rossore	100.000	116x83
01.00004	Da S. Rossore al Canale di Piombino e Isole Elba, Capraia e Gorgona	100.000	83x116
01.00005	Dal Canale di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa	100.000	116x83
01.00006	Dal Promontorio Argentario a Capo Linaro	100.000	116x83
01.00007	Da Capo Linaro a Anzio	100.000	116x83
01.00008	Da Anzio a Capo Circeo e Isole Pontine	100.000	83x116
01.00116	Isola di Capraia e Gorgona	25.000	83x58
01.00117	Isola d'Elba	40.000	116x83
01.00118	Isola di Giannutri, Montecristo e Pianosa	25.000	83x58
01.00119	Isola del Giglio	20.000	58x83
01.00120	Litorale di Livorno	30.000	83x116
01.00121	Litorale da Quercianella a Cecina e Secche di Vada	30.000	83x116
01.00122	Dalla Foce dell'Ombrone all'Argentario	50.000	83x116
01.00432	Dal Mar Balearico al Mar Tirreno	1.000.000	83x116
01.00434	Mar Ligure - Mar Tirreno Stretto di Sicilia	1.000.000	83x116
01.00909	Da Nizza a Piombino Coste di Francia e Italia	250.000	116x83
01.00913	Dal Canale di Piombino a Fiumicino e costa orientale della Corsica	250.000	116x83

Tirreno centro-meridionale			
01.00009	Da Capo Circeo a Ischia e Isole Pontine	100.000	116x83
01.00010	Da Ischia a Punta Licosa	100.000	116x83
01.00011	Da Punta Licosa a Diamante	100.000	116x83
01.00012	Da Diamante a Capo Cozzo	100.000	83x116
01.00013	Da Capo Cozzo a Capo Milazzo e Stromboli	100.000	83x116
01.00434	Mar Ligure - Mar Tirreno Stretto di Sicilia	1.000.000	83x116
01.00914	Da Fiumicino a Punta Licosa	250.000	116x83

Adriatico centro- settentrionale			
01.00035	Dalla Foce del Tronto ad Ancona	100.000	83x116
01.00036	Da Ancona a Pesaro	100.000	116x83
01.00037	Da Pesaro al Po di Goro	100.000	83x116
01.00038	Dal Po di Goro a Punta Tagliamento	100.000	83x116
01.00039	Da Punta Tagliamento a Pula	100.000	83x116
01.00923	Da Porto San Giorgio a Porto Corsini	250.000	116x83
01.00924	Da Porto Corsini all'isola di Pag	250.000	116x83
01.06001	Da Rijeka all'isola Pag	100.000	83x116
01.06002	Da Pula all'isola Losinj	100.000	116x83
01.06003	Dall'isola Losinj all'isola Premuda	100.000	116x83
01.06004	Dall'isola Premuda a Biograd	100.000	116x83
01.06005	Da Biograd all'isola Solta	100.000	116x83
01.06006	Dall'isola Solta all'isola Hvar	100.000	116x83
01.06007	Dall'isolotto Jabuka all'isola Vis	100.000	116x83
01.06008	Dall'isola Hvar a Ston	100.000	116x83
01.06010	Da Ston a punta Ostra	100.000	116x83

Adriatico centro-meridionale		scala	dim.cm.
01.00029	Da Torre dell'Orso a Brindisi	100.000	116x83
01.00030	Da Brindisi a Bari	100.000	116x83
01.00031	Da Bari a Manfredonia	100.000	116x83
01.00032	Da Manfredonia al Lago di Lesina Isole Tremiti e Pianosa	100.000	116x83
01.00033	Dal Lago di Lesina a Ortona e Isole Tremiti	100.000	116x83
01.00034	Da Ortona alla Foce del Tronto	100.000	116x83
01.00191	Porto di Brindisi	6.000	116x83
01.00192	Litorale di Brindisi	25.000	57x75
01.00196	Porti minori della Puglia	5.000	75x57
01.00204	Isole Tremiti	5.000	75x57
01.00435	Dal Mar Adriatico al Mar Ionio Tirreno Merid. e Stretto di Sicilia	1.000.000	83x116
01.00436	Dallo Stretto di Messina ai Dardanelli e Rhodos - Mar Ionio e Mar Egeo	1.000.000	116x83
01.00921	Da Torre Canne a Vieste e Bocche di Cattaro	250.000	116x83
01.00922	Da Vieste a Porto S. Giorgio e Isola Lesina	250.000	116x83
01.06012	Da Punta d'Ostro a Capo Laghi	180.000	83x116
01.06013	Dal Dulcigno a Capo Rodoni	80.000	83x58
01.06014	Da Capo Rodoni a Capo Laghi	80.000	58x83
01.06015	Da Capo Laghi all'Isola di Corfu	80.000	83x116
01.06017	Da Strade Bianche a Corfu	100.000	83x58

Sicilia		scala	dim.cm
01.00014	Da Capo Milazzo a Capo d'Orlando e Is. Eolie	100.000	83x116
01.00015	Da C. d'Orlando a C. Zafferano	100.000	116x83
01.00016	Da C. Zafferano a C. Rama e Is. di Ustica	100.000	83x116
01.00017	Da Capo Rama a Marsala e Isole Egadi	100.000	116x83
01.00018	Da Marsala a Sciacca	100.000	116x83
01.00019	Da a Sciacca a Licata	100.000	116x83
01.00020	Da Licata a Marina di Avola	100.000	116x83
01.00021	Da Capo Passero a Capo S. Croce	100.000	83x116
01.00022	Da Capo S. Croce a Messina e Capo dell'Armi	100.000	83x116
01.00138	Stretto di Messina	30.000	83x116
01.00434	Mar Ligure - Mar Tirreno Stretto di Sicilia	1.000.000	83x116
01.00915	Da Punta Licosa a Capo d'Orlando e Isole Eolie	250.000	83x116
01.00916	Da Cefalù a Trapani e Isole Egadi	250.000	116x83
01.00917	Da Capo Rossello ad Augusta e Isole Maltesi	250.000	116x83
01.00918	Da Augusta a Punta Stilo e Stretto di Messina	250.000	116x83

Mar Ionio		scala	dim.cm.
01.00023	Da Capo Milazzo a Roccella Ionica	100.000	116x83
01.00024	Da Roccella Ionica a Capo Rizzuto	100.000	83x116
01.00025	Da Capo Rizzuto a Punta Alice	100.000	83x116
01.00026	Da Punta Alice a Foce del Sinni	100.000	83x116
01.00027	Da Foce del Sinni a Torre dell'Ovo	100.000	116x83
01.00028	Da Torre dell'Ovo a Torre dell'Orso	100.000	116x83
01.00919	Da Punta Stilo a C. S. Maria di Leuca	250.000	83x116
01.00920	Da Punta Alice a Torre Canne e Can.d'Otranto	250.000	116x83

Corsica e Sardegna		scala	dim.cm.
01.00040	Da Capo Corso ad Alistro e all'Isola d'Elba	100.000	83x116
01.00041	Da Alistro alle Bocche di Bonifacio	100.000	83x116
01.00042	Da Castel Sardo a Olbia e Bocche di Bonifacio	100.000	116x83
01.00043	Da Olbia a Capo di Monte Santu	100.000	83x116
01.00044	Da Capo di Monte Santu a Capo Carbonara	100.000	83x116
01.00045	Da Capo Carbonara a Capo Spartivento	100.000	116x83
01.00046	Da Capo Spartivento all'Isola S. Pietro	100.000	116x83
01.00047	Dall'Isola S. Pietro a Capo S. Marco	100.000	83x116
01.00048	Da Capo S. Marco a Capo Caccia	100.000	83x116
01.00049	Da Capo Caccia a Castel Sardo e Isola Asinara	100.000	83x116
01.00289	Golfo dell'Asinara - PAssaggio dei Fornelli	50.000	116x75
01.00322	Golfo di Olbia e Golfo Aranci	25.000	116x83
01.00324	Arcipelago di La Maddalena foglio est	25.000	83x116
01.00325	Arcipelago di La Maddalena foglio ovest	25.000	116x83
01.00326	Bocche di Bonifacio e Golfo di Arzachena	50.000	116x83
01.00910	Isola di Corsica	250.000	83x116
01.00911	Da CapoCaccia a Capo S.Elia	250.000	83x116
01.00912	Da Capo Bellavista alle Bocche di Bonifacio	250.000	116x83
01.00949	Da Capo S.Elia a Capo Bellavista	250.000	116x83

Carte didattiche *(da non usare per la navigazione)*		scala	dim.cm.
01.00005D	Dal Canale di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa	100.000	116x83
01.00042D	Da Castel Sardo a Olbia e Bocche di Bonifacio	100.000	116x83
01.00913D	Dal Canale di Piombino a Fiumicino e costa orientale della Corsica	250.000	116x83
01.00924D	Da Porto Corsini all'isola di Pag	250.000	116x83

Carte storiche

01.00159 Isola di Sardegna Dim. cm 81x105
01.00230 Isola di Sicilia Dim. cm. 94x72

Agenda Nautica 2014

NEW

01.09910
Agenda nautica 2014 dell'Istituto Idrografico della Marina.
Ricca di notizie meteomarine, illustrazioni, tavole tecniche e numerose informazioni utili.

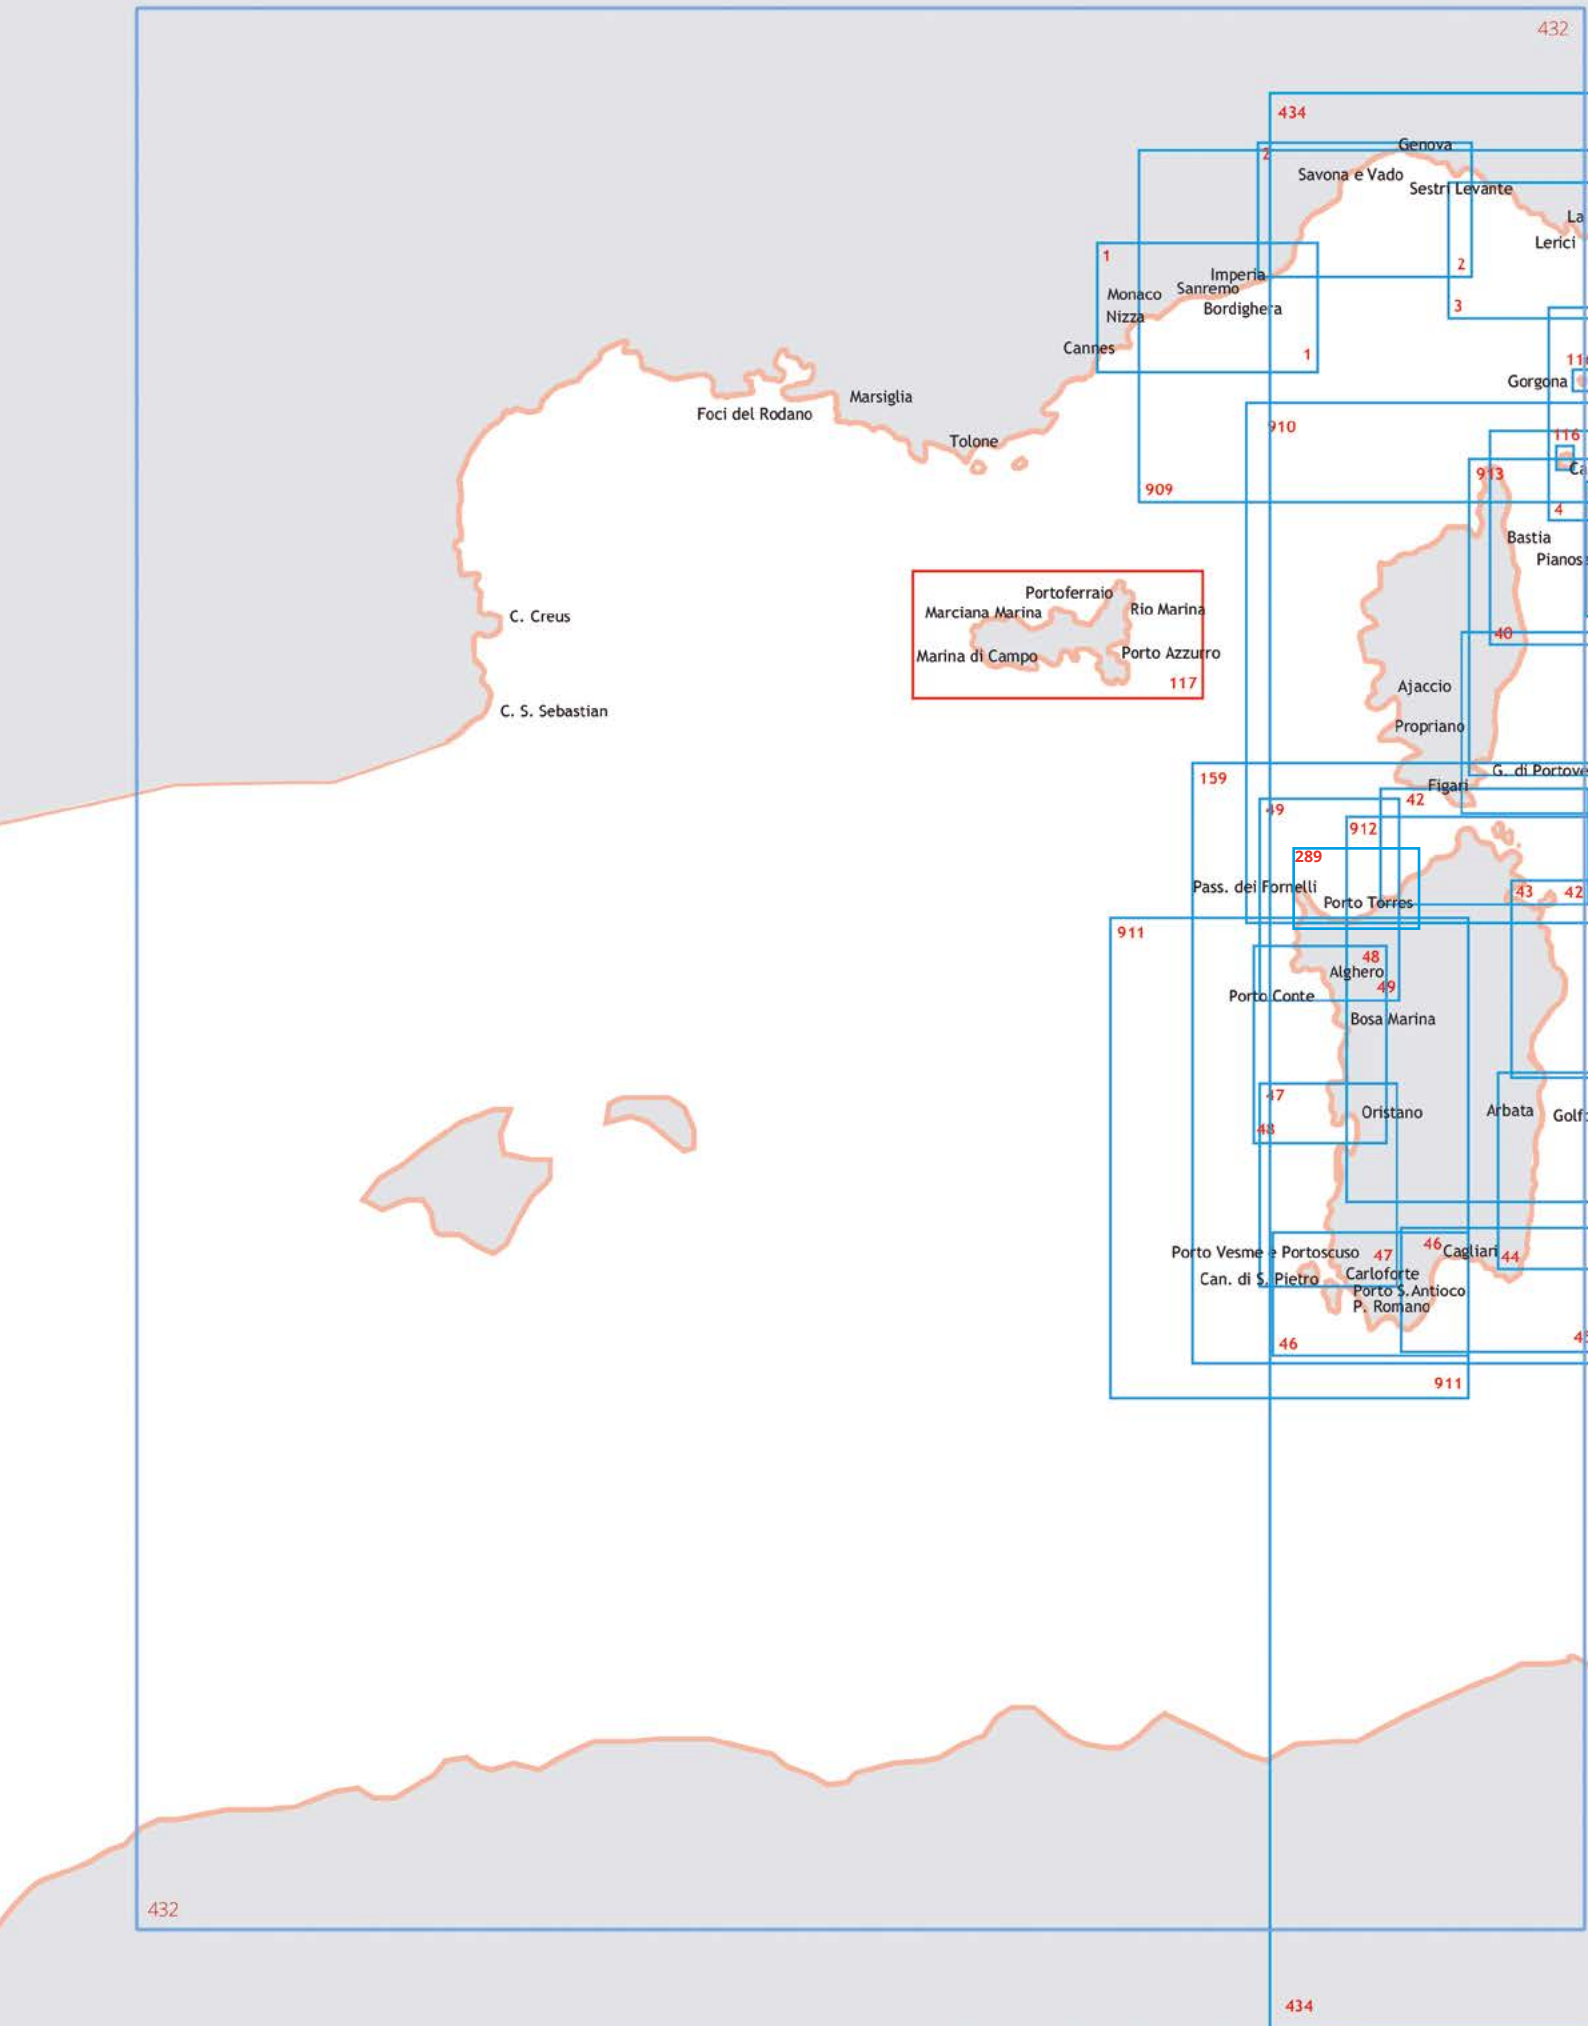
432
434
Genova
Savona e Vado
Sestri Levante
Lerici
Imperia
Sanremo
Monaco
Nizza
Bordighera
Cannes
Marsiglia
Foci del Rodano
Tolone
Gorgona
910
909
913
Bastia
Pianosa
Portoferraio
Marciana Marina
Rio Marina
Marina di Campo
Porto Azzurro
117
C. Creus
C. S. Sebastian
Ajaccio
Propriano
Figari
159
912
289
Pass. dei Fornelli
Porto Torres
911
Alghero
Porto Conte
Bosa Marina
Oristano
Arbata
Porto Vesme e Portoscuso
Cagliari
Carloforte
Can. di S. Pietro
Porto S. Antioco
P. Romano
46
911
434

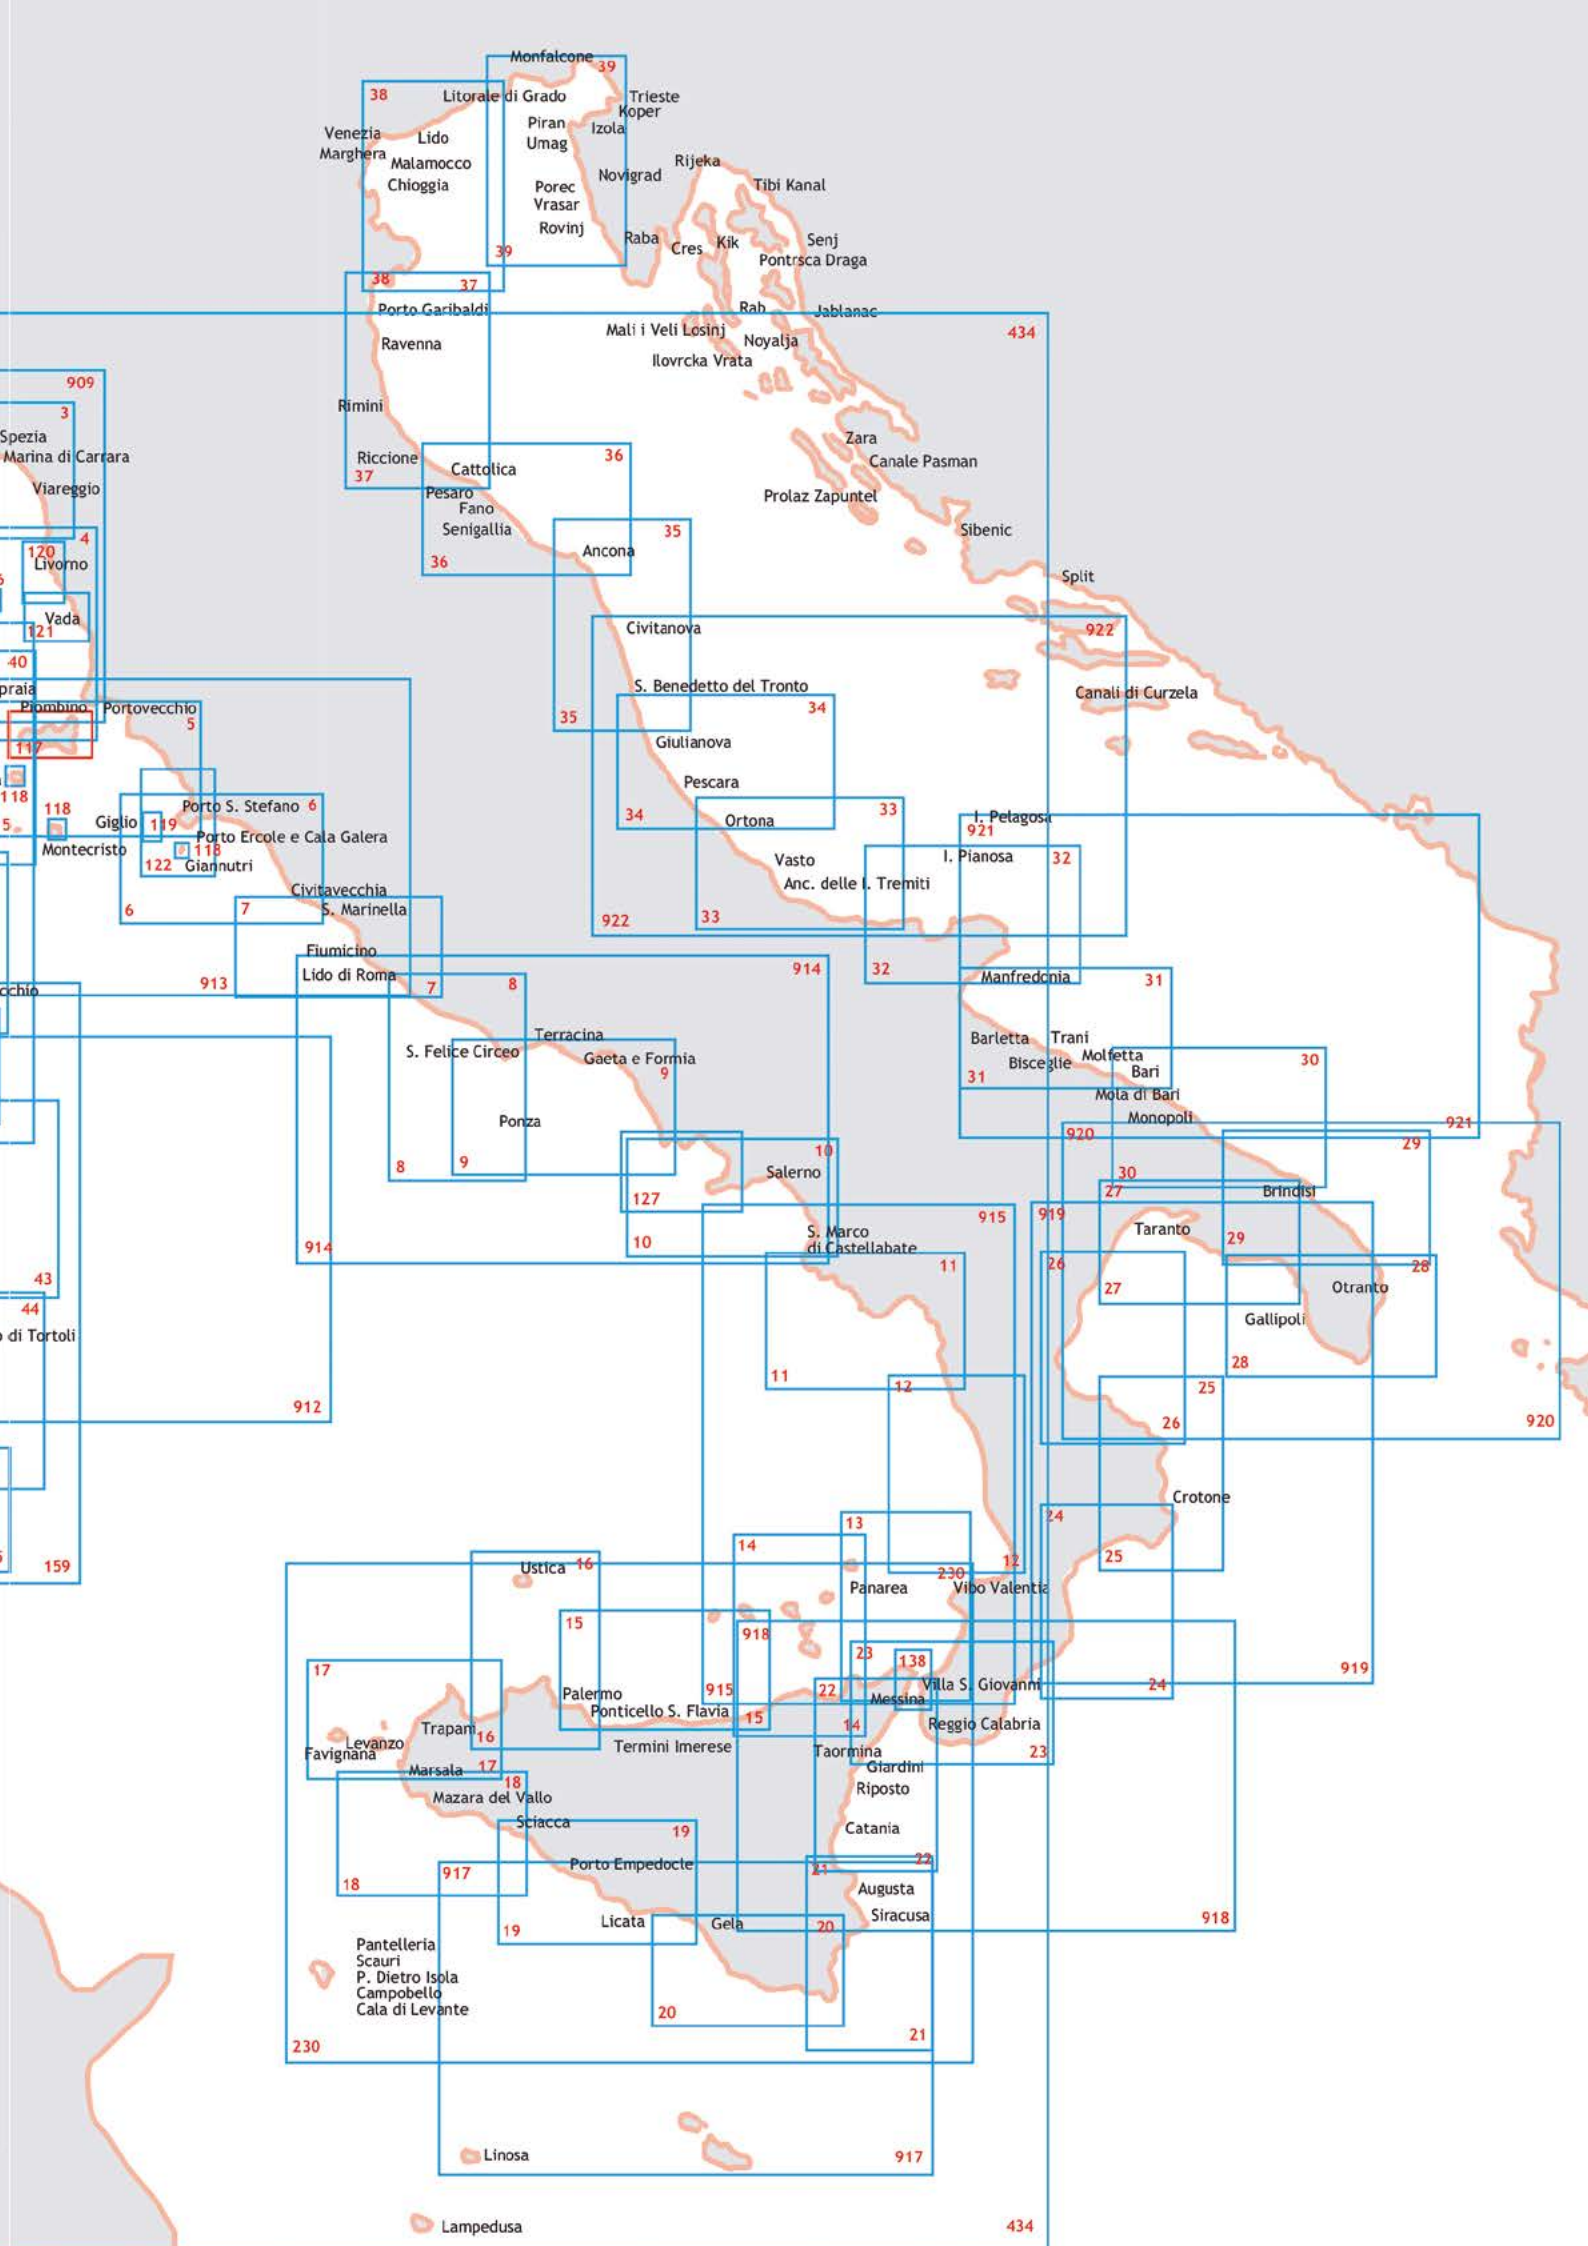
Monfalcone
39
38
Litorale di Grado
Trieste
Koper
Piran
Izola
Umag
Venezia
Lido
Marghera
Malamocco
Chioggia
Novigrad
Rijeka
Tibi Kanal
Porec
Vrasar
Rovinj
Raba
Cres
Kik
Senj
Pontrsca Draga
37
Porto Garibaldi
Rab
Jablanac
Mali i Veli Losinj
Noyalja
Ilovrcka Vrata
434
Ravenna
909
3
Spezia
Marina di Carrara
Rimini
Zara
Canale Pasman
Riccione
Cattolica
36
Viareggio
Pesaro
Fano
Prolaz Zapuntel
Senigallia
Ancona
35
Sibenic
4
120
Livorno
Split
Vada
121
Civitanova
922
40
S. Benedetto del Tronto
Canali di Curzela
Piombino
Portovecchio
5
34
Giulianova
Pescara
Porto S. Stefano
6
Giglio
Ortona
33
I. Pelagosa
921
Porto Ercole e Cala Galera
Montecristo
I. Pianosa
32
Vasto
Anc. delle I. Tremiti
Civitavecchia
S. Marinella
7
Fiumicino
914
Lido di Roma
8
Manfredonia
31
Terracina
S. Felice Circeo
Gaeta e Formia
9
Barletta
Trani
Bisceglie
Molfetta
Bari
30
Mola di Bari
Ponza
Monopoli
921
920
29
10
Salerno
30
27
Brindisi
127
915
919
S. Marco
di Castellabate
Taranto
29
11
26
28
Otranto
27
Gallipoli
28
12
25
920
26
Crotone
13
24
14
25
Ustica
16
230
Vibo Valentia
Panarea
12
15
918
23
138
919
17
Palermo
915
22
Villa S. Giovanni
24
Messina
Ponticello S. Flavia
15
14
Reggio Calabria
Trapani
16
Termini Imerese
Taormina
23
Levanzo
Favignana
Giardini
Marsala
17
Riposto
18
Mazara del Vallo
Catania
Sciacca
19
Porto Empedocle
22
917
21
18
Augusta
Siracusa
Licata
Gela
20
918
19
Pantelleria
Scauri
P. Dietro Isola
Campobello
Cala di Levante
20
230
21
Linosa
917
Lampedusa
434

Portolani del mediterraneo
Forniscono informazioni di carattere normativo, geografico, oceanografico e meteorologico. Sono l'indispensabile completamento alla carta nautica.

Portolano
Dal confine italo-francese a Marinella

01.0900P1 Portolano

Portolano
Da Marina di Carrara a Sabaudia e Corsica

01.0900P2 Portolano

Portolano
Sardegna e Bocche di Bonifacio

01.0900P3 Portolano

Portolano
Da Capo Circeo a Sapri



01.0900P4 Portolano

Portolano
Da Maratea a Leuca e costa della Sicilia orientale

01.0900P5 Portolano

Portolano
Sicilia meridionale e settentrionale ed Isole Maltesi

01.0900P6 Portolano

Portolano
Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia

01.0900P7 Portolano

Portolano
Da Marotta al confine Italo-Sloveno

01.0900P8 Portolano

Elenco
dei fari e segnali da nebbia da Cannes (Francia)
a Saranda (Albania)

01.0900FA Elenco

Elenco
Simboli, abbreviazioni, termini in uso
nelle carte nautiche

01.01111 Elenco

Squadra nautica
in plexiglas trasparente con maniglia.
Doppio goniometro incorporato e gradazione in millimetri,
Lungh. ipotenusa mm. 250. Conf. 8 pz.

01.01600 Squadra

Squadra nautica
in plexiglas trasparente a 2 colori. Rullo in ottone e maniglia di scorrimento in legno. Lungh. mm. 330

01.01605 Squadra

Tracciatore di rotta
con goniometro, in plexiglas trasparente, permette di misurare le distanze, trasportare un punto rilevato, correggere la declinazione.
Lungh. mm. 350

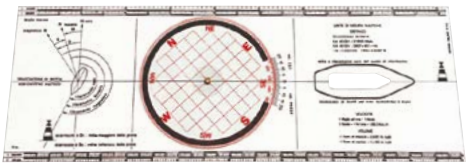

01.01603 Tracciatore

Parallela
in plexiglas, misuratore in millimetri, maniglia di scorrimento in legno e rulli in ottone. Lungh. mm. 400.

01.01601 Parallela

Parallela
in plexiglas ad aste spostabili, misuratore in millimetri. Lungh. mm. 400

01.01602 Parallela

Tracciatore rapido di rotta
permette di tracciare rilevamenti e rotte in base alla gradazione delle bussole e di determinarele distanze. Lungh. mm. 385



01.01604 Tracciatore

Goniometro
in plexiglas trasparente a 360°
Ø mm. 130 con divisione. Gradazione di mezzo grado e doppia gradazione in senso orario e antiorario.

01.01606 Goniometro

Compasso scuola
a due punte. Lungh. mm. 180

01.01619 Compasso

Compasso
in lega leggera anodizzata e satinata. Lungh. mm. 180

01.01620 Compasso

Compasso
in ottone cromato con salvapunte. Lungh. mm.180

01.01622 Compasso

Compasso
in ottone cromato a forma di lira, utilizzabile con una sola mano. Lungh. mm. 180

01.01623 Compasso

Corredo
per patente nautica composto da: 2 squadrette, compasso, matita e gomma.

01.01634 Corredo

Set carteggio
raccolto in una pratica custodia in plastica elettrosaldata composto da: parallela a snodo, squadra nautica, goniometro, tracciatore di rotta, compasso, matita e gomma.

01.01635 Set

Bussola Mini Contest
Ø apparente mm. 81. Rosa rossa con graduazione bianca di 5°, per barche a vela fino a 9 mt., illuminazione di serie 12 V. Provvista di inclinometro. Installazione ad incasso su paratia verticale o sull'albero (con kit albero opzionale)

37.37204
Colore Bianco

37.37205
Colore Nero



37.37210
Supporto per montaggio su albero per bussola Mini Contest

Bussola Contest 101
Ø apparente mm. 100. Rosa rossa con graduazione bianca di 5°, per barche a vela oltre 9 mt. Doppia lettura lato pozzetto e lato cabina. Illuminazione di serie 12 V. Provvista di inclinometro. Installazione ad incasso su paratia verticale o sull'albero (con kit albero opzionale)

37.37216
Colore Bianco

37.37218
Colore Nero





Accessori Bussole
art. 37.37216/18

37.37224
Supporto per montaggio su albero per bussola Contest 101

37.37228
Coperchio di protezione per bussola Contest 101

CONSULTA ANCHE IL CATALOGO **PLASTIMO**
potrai trovare ulteriori articoli relativi a "Strumenti di Navigazione"

www.plastimo.com

Bussola da rilevamento
con scadimetro laterale. Provvista di lente di ingrandimento con lettura notturna molto chiara. Doppia scala in gradi e rombi. Dim. Ø mm. 55.

37.37000 Bussola

Bussola da rilevamento
provvista di lente di ingrandimento con doppia scala. Bussola stabilissima e con lettura molto chiara. Dim. mm. 80 x 57.

37.37002 Bussola

Articolo	Mod.	Colore
37.37006	BM	Grigio
37.37008	BM	Rosso
37.37009	BM	Blu



Serie Mizar
Bussola da rilevamento Ø apparente 1' 7/8 (48 mm.) lettura frontale, rosa nera con gradazione di 5°, sospensione a spillo, galleggiante, resistente agli urti

RIVIERA

Articolo	Mod.	Colore
37.37012	BO	Giallo
37.37013	BO	Rosso
37.37014	BO	Blu
37.37015	BO	Nero



Serie Orion
Bussola da rilevamento Ø apparente 1' 7/8 (48 mm.) lettura frontale, rosa nera con gradazione di 5°, sospensione a spillo, galleggiante, resistente agli urti

RIVIERA

Serie Prisma
Bussola da rilevamento con lettura mediante prisma. Ø apparente mm. 57,5, sospensione a spillo. Rosa bianca con gradazione nera di 1°, illuminazione con batteria da 1,5 V di serie.

37.37010 Bussola

RIVIERA

Serie Stella
Ø apparente 2' 1/2 (65 mm.). Installazione a chiesuola.
Sospensione a spillo, lettura frontale. Schermo anti riflesso.
Rosa nera con gradazione bianca di 5°



37.37021 BS1 colore bianca
37.37023 BS1 colore nera

Serie Stella
Ø apparente 2' 1/2 (65 mm.). Installazione a staffa, sospensione a spillo. Lettura frontale. Gradazione bianca di 5°.



37.37029 BS2 colore grigio - rosa blu

Staffa di supporto
a scatto per fissare le bussole serie BS1 e Aries sul tubo della timoniera del canotto pneumatico.

37.37025 Staffa di supporto

Serie Aries
Ø apparente 2,5' (65 mm.) Installazione a baionetta o a sgancio rapido tramite staffa art. 37.37025. Sospensione a spillo. Lettura frontale. Rosa nera con gradazione bianca di 5°.



37.37030 Serie Aries

Serie Artica
Ø apparente 2'3/4 (70 mm.). Sospensione semi-cardanica interna.
Compensazione incorporata. Illuminazione di serie 12 V.
Schermo antiriflesso, rosa nera-blu con gradazione bianca di 5°

Nera	Grigia	Mod.	Installazione
37.37031	**37.37035**	BA1	Incasso
37.37032	**37.37036**	BA2	Staffa
37.37033	**37.37037**	BA3	Chiesuola



BA1



BA2



BA3

Serie Zenith
Ø apparente 3' (80 mm.). Sospensione cardanica interna.
Compensazione incorporata. Illuminazione di serie 12 V.
Versione alta velocità (superiore 25 nodi).
Schermo antiriflesso, rosa nera-blu con gradazione bianca di 5°.

Nera	Grigia	Mod.	Installazione
37.37057	**37.37060**	BZ1	Incasso
37.37058	**37.37061**	BZ2	Staffa
37.37059	**37.37062**	BZ3	Chiesuola

BZ1



BZ2



BZ3



Serie Phoenix
Ø apparente 3' (80 mm) a lettura frontale colore nero rosa nera, illuminazione di serie a LED 12/24V. Stesse caratteristiche e misure

RIVIERA

Articolo	Mod.	Colore	Installazione
37.37054	BPH1	Nero	Incasso
37.37055	BPH2		Staffa
37.37056	BPH3		Chiesuola

Serie Zenith
Ø apparente 3' (80 mm) stesse caratteristiche del mod. BZ1, ma con copertura di protezione telescopica. Illuminazione di serie 12V.

RIVIERA

Articolo	Mod.	Colore
37.37051	BZ	Bianco
37.37052	BZ	Grigio
37.37053	BZ	Nero

Serie Polare BP1
Ø apparente 3' (80 mm.). Installazione ad incasso verticale particolarmente adatta per barche a vela. Sospensione cardanica interna. Compensazione opzionale. Illuminazione di serie 12 V., lettura frontale. Rosa nera con graduazione bianca e divisione in 5°. Provvista di inclinometro di serie e flangia di rifinitura interna.



37.37105 Bussola

RIVIERA

Serie Altair
Ø apparente 3' (80 mm.). Sospensione semi cardanica interna, illuminazione di serie 12 V. Rosa nera con graduazione bianca di 5°.

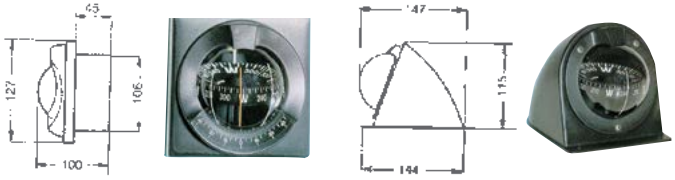

RIVIERA

Nera	Bianca	Mod.	Installazione
37.37065	**37.37067**	BT3	Incasso verticale
37.37066	**37.37068**	BT2	Chiesuola

Serie Urania
BU10 Ø apparente 4"(100 mm.), alta velocità, grad. 5°, lettura frontale, sospensione a spillo, installazione ad incasso orizzontale



37.37079 Bussola

RIVIERA

Lampadina
per bussole Riviera

37.37149 12 V.
37.37150 24 V.

RIVIERA

Coperchio
di protezione per BP1e BU1

37.37160 Coperchio per BP1
37.37161 Coperchio BU1

RIVIERA

Bussole omologate R.I.Na. Serie Urania
Ø apparente 4' (100 mm.). Sospensione cardanica interna. Compensazione incorporata. Illuminazione di serie 12 V. Schermo antiriflesso. Versione normale e alta velocità (superiore a 25 nodi). Rosa nera con gradazione bianca di 5°. Omologazione R.I.Na. CDS/408 - 96/TAO.

Certificato di collaudo R.I.Na. singolo (su richiesta).
per imbarcazioni da pesca e da lavoro. Da richiedere unicamente al momento dell'acquisto della bussola in quanto non più fornibile successivamente. Il certificato è fornito solo per le bussole con gradazione di 2°, nostri art.: 37.37072/75/84/88/94

37.37100 Certificato

BU2
Bussola ad alta velocità, installazione a chiesuola su piano o cruscotto.



37.37075 Bussola gradazione 2°

RIVIERA

BU1
Bussola ad incasso orizzontale, installazione a chiesuola su piano o cruscotto.



37.37070 alta velocità, gradazione 5°
37.37071 normale, gradazione 5°
37.37072 alta velocità, gradazione 2°

RIVIERA

BU3
alta velocità, installazione ad incasso orizzontale o su colonna di barca a vela.



37.37078 Bussola, gradazione 5°

RIVIERA

SERIE White Star
Ø apparente 5' (130 mm.). Sospensione cardanica interna. Compensazione incorporata. Illuminazione di serie 12 V. Rosa nera con gradazione bianca di 5° o 2°. Omologazione R.I.Na. N. 1/805/85/TAO.

BW1
Bussola ad alta velocità, installazione ad incasso orizzontale



37.37083 gradazione 5°
37.37084 gradazione 2°

RIVIERA

BW2
Bussola ad alta velocità, installazione a chiesuola o su piano orizzontale.



37.37088 gradazione 2°

RIVIERA

BW4
Bussola normale, installazione a chiesuola su cruscotto o colonna di barca a vela



37.37093 gradazione 5°
37.37094 gradazione 2°

RIVIERA

Quadrante
Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115 x 50 h, in ottone lucido

53.53012 Barometro

Quadrante
Ø mm. 72, Ø esterno mm. 100 x 40 h, in ottone lucido

53.53001 Orologio al quarzo con **zona silenzio radio**
53.53002 Barometro
53.53003 Termoigrometro

Quadrante
Ø mm. 90, Ø esterno mm.115 x 100 x 55 h, modello extra lusso
in ottone lucido con cassa apribile

53.53044 Orologio, con **zona silenzio radio**
53.53045 Barometro
53.53046 Termoigrometro

Quadrante
Ø mm. 90, Ø esterno mm. 125 x 105 x 45 h,
in ottone lucido con cassa apribile

53.53020 Orologio al quarzo con **zona silenzio radio**
53.53022 Barometro
53.53023 Termoigrometro

Quadrante
Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115, in alluminio anodizzato

53.53080 Orologio al quarzo con **zona silenzio radio**
53.53083 Barometro-Termometro-Igrometro

Indicatore Maree
Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115, in ottone lucido

53.53150 Indicatore

Quadrante
Ø mm. 90, Ø esterno mm. 127 x 45 h, in acciao inox

53.62467 Orologio al quarzo con **zona silenzio radio**
53.62468 Barometro
53.62469 Termoigrometro

Quadrante
Ø mm. 72, Ø esterno mm. 97 x 35 h, in acciao inox

53.62464 Orologio al quarzo con **zona silenzio radio**
53.62465 Barometro
53.62466 Termoigrometro

Stazione barometrica
composta da orologio, barometro, termoigrometro in ottone lucido Ø mm. 98, montati ad incasso su base rettangolare in legno colore mogano.Dim. mm. 500x160.

53.53088
Stazione barometrica

Stazione barometrica
composta da orologio, barometro, termoigrometro in ottone lucido Ø mm. 98, base in legno colore mogano. Dim. mm. 420x135.

53.53075
Stazione barometrica

Binocolo marino
Ottica 7 x 50 interamente rivestito in robusta gomma per resistere agli urti e per una presa sicura anche con i guanti. Messa a fuoco centrale. Ha una grande luminosità e lenti antiriflesso. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g. 750.

53.02102 Binocolo

Binocolo marino
Ottica 7 x 50 interamente rivestito in gomma per resistere agli urti e all'umidità. Ottiche trattate "Ruby coating". Messa a fuoco centrale. Ha una grande luminosità e lenti antiriflesso. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g.800.

53.02253 Binocolo

Binocolo marino
Ottica 7 x 50 "Waterproof" impermeabile, messa a fuoco centrale, resistente all'umidità, interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, ottiche multitrattate rosse. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g. 1100.

53.02310 Binocolo

Binocolo marino
Ottica 7 x 50 Galleggiante impermeabile anche immerso in acqua, interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, messa a fuoco individuale, ottiche multitrattate, completo di bussola di rilevamento con illuminazione. Prismi BAK-4, completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g. 890.

53.02320 Binocolo

Konuspy-5
è un visore notturno digitale con corpo ergonomico, compatto, leggero e funzionale con la tecnologia digitale e non opto-elettronica per cui la durata dello strumento, la facilità d'uso e l'affidabilità sono infinitamente superiori. Consente di vedere, con l'illuminatore IR incorporato anche nella più completa oscurità. Funziona con 4 pile stilo al litio AA (non incluse). Zoom 5x, diametro obiettivo mm. 42, sensore VGA CMOS, distanza max. 150 mt. Peso gr. 276

53.02410 Visore

Portabinocolo
in PVC morbido per binocoli 7 x 50. Può essere fissato a parete.

53.63580 Portabinocolo

Batiscopio
guardafondo smontabile con vetro temperato. Altezza mm. 510x Ø mm.335.

53.53400 Batiscopio

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
	54.00010B		N02 420 702	Amperometro	52	80 - 0 - 80	12 V
	54.00011B		N02 400 306	Amperometro con Shunt	52		12 V
54.00013		N03 330 116		Shunt			

per indicatore cromato ordinare solo la cornice

IN ESAURIMENTO

Amperometro

Ocean Line VDO

Articolo nero	Articolo VDO nero	Ø	Volt
54.00018	N03 230 702	52	12/24 V

per indicatore cromato ordinare solo la cornice

IN ESAURIMENTO

Avvisatore acustico
(allarme) suono ad intermittenza o continuo

Ocean Line VDO

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00024	**54.00024B**	N03 200 414	N03 200 410	Completo di sensore	52	-45° +45°	24 V
54.00026	**54.00026B**	N03 211 512	N03 211 502	Solo indicatore			

per indicatore cromato ordinare solo la cornice

IN ESAURIMENTO

Angolo di barra
completo di sensore

Ocean Line VDO

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00027		N02 232162		Termometro acqua	52	120°C/250°F	12 V
54.00133	**54.00133B**	N03 321716	N03 321706	Termometro olio	52	150°C/300°F	24 V

per indicatore cromato ordinare solo la cornice

IN ESAURIMENTO

Termometro
acqua e olio

Ocean Line VDO

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
	54.00035B		N02 124 106	Manometro olio	52	5bar/72psi	12 V
	54.00036B		N02 124 110			10bar/145ps	
	54.00037B		N02 124 118			30bar/435psi	
54.00135	**54.00135B**	N02 124 526	N02 124 506			5bar/72psi	24 V
54.00136	**54.00136B**	N02 124 530	N02 124 510			10bar/145ps	
54.00137	**54.00137B**	N02 124 538	N02 124 518			30bar/435ps	
54.00034		N02 124 122		Manometro Turbo	52	2bar/28psi	12V

per indicatore cromato ordinare solo la cornice

IN ESAURIMENTO

Manometro
olio, turbo

Indicatore carburante
per sensore tubolare

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Ø	Scala	Volt
54.00046	**54.00046B**	N02 222 512	N02 222 502	52	0 - 1/4 - 4/4	12 V
54.00146	**54.00146B**	N02 222 712	N02 222 702	52		24 V

IN ESAURIMENTO

Ocean Line VDO

Indicatore livello acqua dolce

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00053	**54.00053B**	N02 200 320	N02 200 308	completo di sensore	52	0 - 1/4 - 4/4	12/24 V
54.00057	**54.00057B**	N02 230 612	N02 230 602	solo indicatore	52	0 - 1/4 - 4/4	12/24 V

IN ESAURIMENTO

Ocean Line VDO

Indicatore livello acque nere

Articolo bianco	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00153B	N02 200 520	completo di sensore	52	0 - 3/4 - pieno	12/24 V
54.00156B	N02 230 622	solo indicatore	52	0 - 3/4 - pieno	12/24 V

IN ESAURIMENTO

Ocean Line VDO

Contagiri

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00003		N02 012 426		Contagiri collegamento al term. W dell'alternatore	85 85	3000giri/min	12 V
54.00004	**54.00004B** **54.00014B**	N02 012 430	N02 012 410 N02 012 710			4000 giri/min 4000 giri/min	12 V 24 V
54.00103	**54.00103B** **54.00104B** **54.00105B**	N02 012 146	N02 012 106 N02 012 110 N02 012 114	Contagiri con contatore collegamento al term. W dell'alternatore		3000 giri/min	12/24 V
54.00106	**54.00106B**	N02 012 162	N02 012 122			6000 giri/min	

IN ESAURIMENTO

Ocean Line VDO

Sumlog
solo indicatore per art. 54.00130 /50

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo VDO nero	Articolo VDO bianco	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.00012 **54.00030** **54.00050**	**54.00030B**	N01 100 858 N01 100 860 N01 100 862	N01 100 830	Contanodi elettronico completo di indicatore, sensore, cavo10 mt.	85	0-12 nodi 0-30 nodi 0-50 nodi	12/24 V
54.00130 **54.00150**		N01 113 026 N01 113 030		solo indicatore per art. 54.00130/50		0-30 nodi 0-50 nodi	

IN ESAURIMENTO

Ocean Line VDO

Livello carburante

Articolo	Articolo VDO	Ø	Scala	Ohm	Volt	
54.00041	301 030 001	52	0-1/2-1/1	10-180	12 V	per tutti i sensori con scala 10-180 ohm
54.00045	301 030 002			60/90 - 0,5	12 V	solo per sensori art. 54.542XX, necessita di taratura

IN ESAURIMENTO per indicatore cromato ordinare solo la cornice

Ocean Line VDO

Articolo nero	Articolo cromato	Articolo VDO nero	Articolo VDO cromato	Ø
54.54490	**54.54495**	N05 800 774	X11 719 000 022	52
54.54491		N05 801 562		85

IN ESAURIMENTO

Cornice tonda

Ocean Line VDO

Articolo	Articolo VDO	Volt
54.54190	N05 801 180	24 V

IN ESAURIMENTO

Preresistenza
per trasformare a 24V termometri. manometri, indicatori carburante e angolo di barra

Ocean Line VDO

Articolo	Articolo VDO	Volt
54.54482	N05 800 762	12 V
54.54484	N05 800 764	24 V

Portalampada
con lampadina rossa spia allarme per manometri

Ocean Line VDO

Articolo	Articolo VDO
54.54070	440-102-001-001D per 1 indicatore
54.54071	440-102-002-001D per 2 indicatori

Sensore angolo di barra



Ocean Line VDO

Articolo	Articolo VDO	Velocità (nodi)
54.54360	N01 660 101	8/12/18
54.54361	N01 660 103	30
54.54362	N01 660 104	50

Elichetta di ricambio
per contamiglia VDO elettronico

Ocean Line VDO

Articolo	Articolo VDO	Scala nodi
54.54357	270 023 004 002	30
54.54358	270 023 005 002	50

Trasmettitore di ricambio
per contamiglia VDO elettronico

Ocean Line VDO

Cavo adattatore
per ripetitore

Ocean Line VDO

54.54353 Cavo adattatore

VDO ViewLine

Stagni IP67. Illuminazione rossa a LED integrato.
Tutti gli strumenti ViewLine sono forniti COMPLETI di cornice tonda e cavo di collegamento.

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20023	**54.20025**	Amperometro Shunt	52	-150 / 0 /+150	12/24 V
54.00015				-150 / 0 /+150	

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20178	**54.20179**	Voltmetro	52	8 - 16	12 V
54.00078	**54.00079**			18 - 32	24 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20301	**54.20305**	Termometro acqua	52	40°C/120°C 105°F/250°F	12/24 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20560	**54.20571**	Manometro olio	52	5 bar/80 psi	12 V
54.20561	**54.20572**			10 bar/150 psi	
54.20563	**54.20350**	Manometro invertitore		30 bar/435 psi	
54.20562				25 bar/400 psi	

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20559	**54.20570**	Manometro turbo	52	2 bar/28 psi	12 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20137	**54.20143**	Indicatore carburante per sensore a leva e tubo lare 10 - 180 Ohm compatibile con art. 54.54101, 54.54102 e da 54.03015 ad art. 54.03075	52	0 - 1/1	12 V
54.20138	**54.20144**	Indicatore carburante per sensore tubolare compatibile da art. 54.54107 ad art. 54.54212	52	0 - 1/1	12 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20140	**54.20145**	Indicatore carburante per sensore a leva e tubolare 240 - 33 ohm compatibile con art. 54.54103 e da art. 54.04015 ad art. 54.04050	52	E - F	12 V

Articolo nero cornice nera	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20036	Indicatore livello acque nere (4-20 mA) per sensore art. 54.54128/9	52	0 - 1/1	12/24 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20148	**54.20150**	Indicatore livello acque chiare per sensore tubolare 10 - 180 Ohm compatibile da art. 54.03015 ad art. 54.03075	52	0 - 1/1	12 V

VDO ViewLine

Tutti gli strumenti ViewLine
sono forniti COMPLETI di cornice tonda e cavo di collegamento

Articolo nero cornice nera	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20876	Contaore	52	0 - 99999,9	12/24 V

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20327	**54.20328**	Angolo di barra	52	-40° +40°	12 V
54.54070	**54.54070**	Sensore singola stazione			
54.54071	**54.54071**	Sensore doppia stazione			12/24V

Angolo di barra

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20086	**54.20092**	Contagiri con contaore collegamento al terminale W alternatore	85	3000 giri	12/24 V
54.20087	**54.20093**			4000 giri	
54.20088	**54.20094**	Sensore tachimetro induttivo sensore Hall		5000 giri	
54.20089				6000 giri	

Contagiri

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20109		Contagiri con contaore collegamento al terminale W alternatore	110	3000 giri	12/24 V
54.20110				4000 giri	
54.20111				5000 giri	

Contagiri

Articolo nero cornice nera	Articolo bianco cornice bianca	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.20101	**54.20104**	SUMLOG - Contanodi compatibile con trasmettitore art. 54.54358 non compreso. Collegabile alla porta NMEA	85	0 - 50 kn	12/24 V

Contanodi

Colore nero	Colore bianco	Colore cromato	Descrizione	Ø
A2C53186024	**A2C53186025**	**A2C53186026**	Cornice triangolare	52
A2C53186027	**A2C53186028**	**A2C53186029**	Cornice tonda	52
		A2C53192918	Cornice triangolare	85
A2C53192913	**A2C53192916**	**A2C53192914**	Cornice tonda	85
A2C53210749		**A2C53210761**	Cornice tonda	110

Cornice

Cavo di collegamento
con connettore MQS 8 poli compatibile con tutta la strumentazione ViewLine

54.54193 Cavo

Connettore MQS
14 poli necessario per la configurazione dei contagiri ViewLine

A2C5951851 Connettore

Resistenza
compatibile con tutta la strumentazione ViewLine, per collegare gli strumenti a 12V all'impianto a 24V.

A2C59510221 Resistenza

Kit Carburante VDO

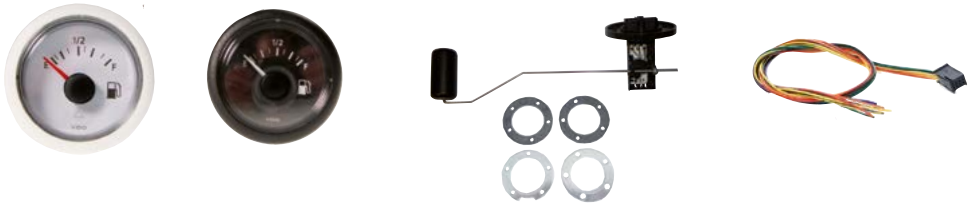

Colore Bianco	Colore Nero
54.54008B	**54.54008**
Kit carburante VDO composto da: - indicatore livello bianco (art. 54.20143) con cornice rotonda bianca - sensore di livello (art. 54.54102) - flangia di fissaggio (art. 54.54105) - cavo di collegamento 8 poli (art. 54.54193)	Kit carburante VDO composto da: - indicatore livello nero (art. 54.20137) con cornice rotonda nera - sensore di livello (art. 54.54102) - flangia di fissaggio (art. 54.54105) - cavo di collegamento 8 poli (art. 54.54193)

Sensore temperatura Acqua

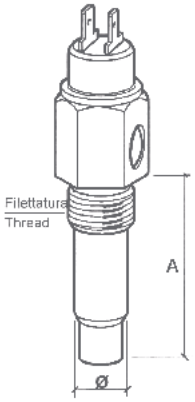

A6

A7



G6



Articolo	Articolo VDO	Temp.	Cont. di allarme	Filetto	A massa	Poli isolati	Tipo connes.	A	Ø mm.	Note
54.54079	323-801-001-006N	70° - 120° C		M14 x 1,5	SI		A6	29	9	
54.54080	323-801-001-040N	70° - 120° C		M16 x 1,5	SI		A6	29	9	
54.54084	323-801-001-022N	70° - 120° C		M18 x 1,5	SI		A6	29	9	
54.54078	323-801-001-010N	70° - 120° C		1/2-14NPTF	SI		A6	29	9	
54.54073	323-801-001-009N	70° - 120° C		1/4-18NPTF	SI		A6	29	9	
54.54077	323-801-001-007N	70° - 120° C		3/8-18NPTF	SI		A6	29	9	
54.54076	323-801-001-008N	70° - 120° C		5/8-18UNF-3A	SI		A6	29	9	
54.54081	323-803-001-006D	70° - 120° C	96°	M14 x 1,5	SI		A7	40	10,8	allarme
54.54066	323-803-001-013D	70° - 120° C	106°	M14 x 1,5	SI		A7	40	10,8	allarme
54.54067	323-803-001-028D	70° - 120° C	98°	M14 X 1,5	SI		A7	40	10,8	allarme
54.54085	323-805-001-001N	70° - 120° C		M14 x 1,5		SI	G6	29	11	
54.54086	323-805-001-015N	70° - 120° C		M18 x 1,5		SI	G6	29	11	
54.54087	323-805-001-004N	70° - 120° C		1/2 x14NPTF		SI	G6	29	11	
54.54072	323-805-001-005N	70° - 120° C		3/8-18Dryseal		SI	G6	29	11	
54.54082	325-805-003-001C	70° - 120° C		1/4 x18NPTF		SI	G6	29	10,9	2 ind. (D)
54.54083	325-805-003-003C	70° - 120° C		3/8 x18NPTF		SI	G6	29	10,9	2 ind. (D)

Sensore pressione olio (non utilizzabile per pressione acqua)



A1

A2



B3



B4



C2



C3



E1



E3

E4



Articolo	Articolo VDO	Bar	Cont. di allarme bar	Filetto	A massa	Poli isolati	Tipo connes.	A	Ø mm.	Note
54.54088	360-081-029-001C	5		M10 x 1K	SI		A1	9,5	11	
54.54089	360-081-029-010C	10		M10 x 1K	SI		A1	19,5	11	
54.54094	360-081-029-012C	10		1/8 - 27NPTF	SI		A1	19,5	11	
54.54091	360-081-037-010C	25		1/8 - 27NPTF	SI		E1	19,5	11	
54.54064	360-081-029-004C	5		1/8 - 27NPTF	SI		A1	19,5	11	
54.54052	360-081-030-086C	5	0,5	1/8 - 27NPTF	SI		C2	19,5	11	allarme
54.54099	360-081-030-002C	5	0,5	M10 x 1K	SI		A2	19,5	11	allarme
54.54090	360-081-030-009C	10	0,5	M10 x 1K	SI		A2	19,5	11	allarme
54.54056	360-081-030-001C	5	0,25	M10 X 1K	SI		A2	19,5	11	allarme
54.54053	360-081-030-028C	5	0,5	M14 X 1,5	SI		A2	20,5	12	allarme
54.54051	360-081-030-039C	10	0,75	M10 X 1	SI		C2	19,5	11	allarme
54.54063	360-081-030-017C	10	0,9	M10 X 1	SI		A2	19,5	11	allarme
54.54061	360-081-030-019C	10	1,5	M12 X 1,5	SI		A2	20,5	12	allarme
54.54059	360-081-030-015C	10	0,8	1/8 - 27NPTF	SI		A2	19,5	12	allarme
54.54095	360-081-032-011C	2		M12 x 1,5		SI	C3	19,5	11	
54.54098	360-081-032-002C	5		M10 x 1K		SI	A2	20,8	12	
54.54097	360-081-032-003C	10		M10 x 1K		SI	A2	19,5	11	
54.54096	360-081-038-001C	25		M14 x 1,5		SI	E3	20,5	12	
54.54046	360-081-032-025C	2		1/8 - 27NPTF		SI	C2	20,5	12	
54.54044	360-081-032-001C	5		1/8 - 27NPTF		SI	A2	19,5	11	
54.54043	360-081-032-053C	10		M12 X 1,5		SI	A2	19,5	11	
54.54042	360-081-032-006C	10		M14 X 1,5		SI	A2	20,5	12	
54.54041	360-081-032-014C	10		1/8 - 27NPTF		SI	A2	19,5	11	
54.54048	360-081-038-003C	25		1/8 - 27NPTF		SI	E3	19,5	11	
54.54047	360-081-038-002C	25		3/8-18Dryseal		SI	B3	23,8	15,3	
54.54033	362-081-004-001C	25		1/8 - 27NPTF		SI	E1	19,5	11	2 ind. (D)
54.54049	362-081-001-001K	5		1/8 - 27NPTF		SI	B3	19,5	11	2 ind. (D)
54.54092	362-081-001-002C	10		1/8 - 27NPTF		SI	B3	19,5	11	2 ind. (D)
54.54093	362-081-002-001K	25		1/8 - 27NPTF		SI	B3	19,5	11	2 ind. (D)
54.54039	360-081-039-002C	5	0,8	1/8-27 NPTF		SI	B4	19,5	11	allarme
54.54038	360-081-039-003C	10	0,8	1/8-27 NPTF		SI	B4	19,5	11	allarme
54.54037	360-081-064-004C	10	0,6	M18 X 1,5		SI	E4	20,5	12	allarme

Sensore a leva

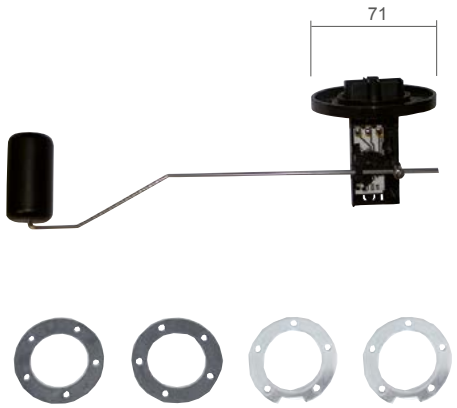

Articolo	Articolo VDO	Regolabile	Res. Ohm	Descrizione
54.54102	A2C59510168	da mm. 145 a 400	10-180	Sensore a leva per serbatoi carburante (senza guarnizioni) Compatibile con indicatori articoli 54.20137/143 (54.54534/634/734 54.54538/638/738 Faria)
54.54103	A2C59510163		240-33	sensore a leva per serbatoi carburante (senza guarnizioni) Compatibile con indicatori articoli 54.20140 54.20145
54.54105	N05 801 434			guarnizioni per art. 54.54102/103

VDO

Sensore a leva
per serbatoi carburante (con guarnizioni) Compatibile con indicatori articoli 54.20137, 54.20143 (54.54534/634/734 54.54538/638/738 Faria)

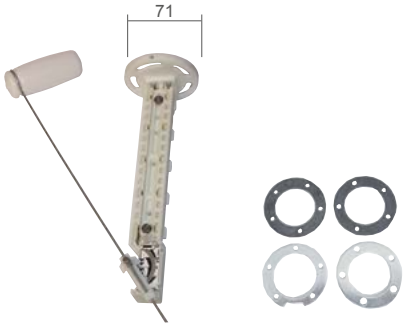

Articolo	Articolo VDO	Regolabile	Res. Ohm
54.54101	226-801-015-001C	da mm. 200 a 600	10-180

VDO

Sensore capacitivo acqua
per serbatoi in acciaio inox Compatibile con indicatori articoli 54.00057/57B

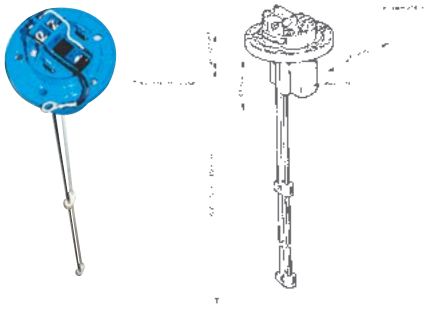

Articolo	Articolo VDO	Regolabile	Uscita mA
54.54125	N02 240 402	da mm. 80 a 600	4-20
54.54126	N02 240 404	da mm. 600 a 1200	
54.54127	N02 240 406	da mm. 1200 a 1500	

VDO

Sensore capacitivo acque nere
con contatto di allarme regolabile Compatibile con indicatori articoli 54.00156B e 54.20036

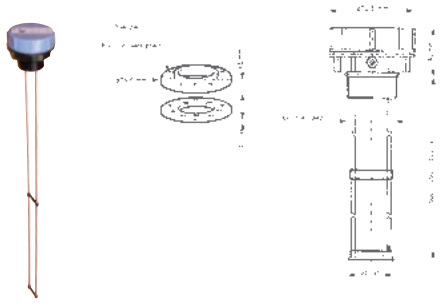

Articolo	Articolo VDO	Regolabile	Uscita mA
54.54128	N02 240 902	da mm. 80 a 600	4-20
54.54129	N02 240 904	da mm. 600 a 1200	

VDO

Articolo	Articolo VDO	Lungh. mm.	Res.Ohm
54.03015	ES-224-011-0150	150	10-180
54.03017	ES-224-011-0170	170	
54.03020	ES-224-011-0200	200	
54.03022	ES-224-011-0220	220	
54.03023	ES-224-011-0230	230	
54.03025	ES-224-011-0250	250	
54.03028	ES-224-011-0280	280	
54.03030	ES-224-011-0300	300	
54.03035	ES-224-011-0350	350	
54.03037	ES-224-011-0370	370	
54.03040	ES-224-011-0400	400	
54.03045	ES-224-011-0450	450	
54.03050	ES-224-011-0500	500	
54.03055	ES-224-011-0550	550	
54.03060	ES-224-011-0600	600	
54.03065	ES-224-011-0650	650	
54.03070	ES-224-011-0700	700	
54.03075	ES-224-011-0750	750	
54.03090	ES-224-011-0900	900	
54.03100	ES-224-011-1000	1000	

Altre misure disponibili a richiesta

Sensore tubolare
in acciaio inox AISI 316 per carburante e acqua.
Compatibile con indicatori articoli 54.20137/143
(54.54534/634/734 e 54.54538/638/738 Faria)

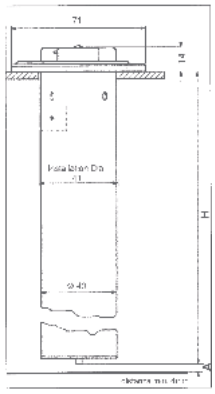

Articolo	Articolo VDO	Lungh. mm.	Res.Ohm
54.04015	ES-224-012-0150	150	240-33
54.04017	ES-224-012-0170	170	
54.04020	ES-224-012-0200	200	
54.04023	ES-224-012-0230	230	
54.04025	ES-224-012-0250	250	
54.04030	ES-224-012-0300	300	
54.04035	ES-224-012-0350	350	
54.04040	ES-224-012-0400	400	
54.04045	ES-224-012-0450	450	
54.04050	ES-224-012-0500	500	
54.04060	ES-224-012-0600	600	

Altre misure disponibili a richiesta

Sensore tubolare
in acciaio inox AISI 316 per carburante e acqua
Compatibile con indicatori articoli 54.20140 e 54.20145



Articolo	Articolo VDO	Lungh. mm.	Res. Ohm
54.54107	224-082-005-117R	498,5	0,5-61,4
54.54110	224-082-005-028R	614,0	0,5-76,3
54.54160	224-011-000-016	160	4,5-74
54.54200	224-011-000-020	200	2,5-68
54.54201	224-011-000-025	250	2,5-72
54.54207	224-011-000-055	550	2,5-77,6
54.54211	224-011-000-075	750	2-82

Sensore tubolare
in alluminio per carburante.
Compatibile con indicatori articoli
54.00046, 54.00146, 54.20138
54.20144

Controllo motore Faria uflex

Articolo nero	Articolo bianco	Articolo cromato	Descrizione	Ø	Scala	Volt
54.54502	**54.54602**	**54.54702**	Contagiri per motori diesel collegamento al term. W dell'alternatore	85	4000 giri/min	12 V
54.54506	**54.54606**	**54.54706**	Contagiri per motori benzina, entrobordo, entro-fuoribordo, 4-6-8-cilindri	85	6000 giri/min	12 V
54.54500	**54.54600**	**54.54700**	Contagiri per motori fuoribordo, con alternatori a 4-6-8-10-12-20 poli	85	7000 giri/min	12 V
54.54501	**54.54601**	**54.54701**	Con contaore	85	7000 giri/min	12 V
54.54510	**54.54610**	**54.54710**	Sincronizzatore per due motori, benzina e diesel	85		12 V
54.54530 **54.54550** **54.54570**	**54.54630** **54.54650** **54.54670**	**54.54730** **54.54750** **54.54770**	Solo indicatore di velocità a pressione d'acqua	85 85 85	30 nodi 50 nodi 70 nodi	12 V 12 V 12 V
54.54512	**54.54612**	**54.54712**	Contaore	53	10000 ore	12 V
54.54513	**54.54613**	**54.54713**	Amperometro	53	60 - 0 - 60	12 V
54.54515	**54.54615**	**54.54715**	Solo indicatore angolo di barra	53		12 V
54.54516	**54.54616**	**54.54716**	Voltmetro	53	10 - 16	12 V
54.54520	**54.54620**	**54.54720**	Indicatore temperatura acqua	53	40 - 120 °C	12 V
54.54526	**54.54626**	**54.54726**	Indicatore pressione olio	53	10 bar	12 V
54.54534	**54.54634**	**54.54734**	Indicatore livello carburante	53	10-180 Ohm	12 V
54.54538	**54.54638**	**54.54738**	Indicatore livello acqua	53	10-180 Ohm	12 V
54.54561 **54.54562** **54.54563**	**54.54661** **54.54662** **54.54663**	**54.54761** **54.54762** **54.54763**	Mercury, Mariner, Volvo D.P., Volvo >96 Johnson, Evinrude Yamaha >97	53 53 53		12 V 12 V 12 V
54.54590	**54.54690**		Indicatore multifunzione completo di livello carburante, voltmetro 10-16 V, pressione olio 5 bar e temperatura 40-120 °	85		12 V

Sensore
temperatura acqua 40°-120°C filetto 1/8 NPTF

54.54522 Sensore

Sensore
pressione olio 10 bar, filetto 1/8 NPTF

54.54529 Sensore

Sensore
angolo di barra.

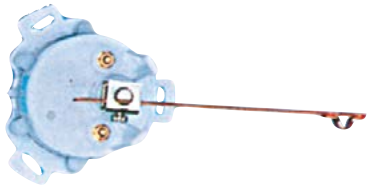

54.54070 per singolo indicatore
54.54071 per doppio indicatore

Tubo di Pitot
Trasmettitore completo di supporto e 6 mt. di tubo.

54.54574 Tubo

Sensore
a leva 10-180 ohm, per serbatoi carburante regolabile da mm. 145 a 400.
Per indicatori art. 54.54534/634/734. Guarnizione non inclusa.

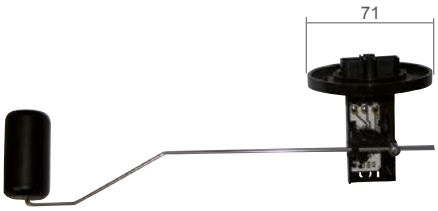

54.54102 Sensore

Guarnizioni
per art. 54.54102

54.54105 Guarnizioni

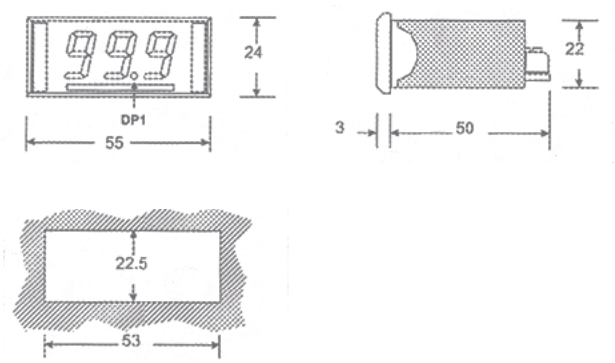

Pico15
La linea è costituita da una gamma di indicatori digitali con alimentazione 10/30 V. Realizzato esclusivamente per l'installazione in quadri di controllo, dov'è particolarmente apprezzato per la velocità di installazione e le dimensioni compatte. Visore a 3 cifre alte 13 mm. a led rossi, 999 punti di lettura.

54.01513 voltmetro 0/100 V. tensione continua
54.01524 voltmetro 0/2150 V. tensione alternata
54.01535 amperometro con shunt 100 mV. corrente continua
54.01545 amperometro con shunt 100 mV. corrente alternata 220 V
54.01569 termometro 0/99,9° C con sensore
54.01588 indicatore di livello per sensori carburante e acqua 10/180 ohm

Binding Union
marine & automation instruments

Comunicare in mare - il vhf nautico
Per i VHF a bordo di unità da diporto decade l'obbligo di collaudo e ispezione annuale.
Legge 8 luglio 2003 - n. 172 G.U. del 14/7/2003 n. 161 La distanza coperta dipende dalla potenza RF, dall'antenna, dalla propria posizione in mare e da eventuali ostacoli. Un VHF portatile con 5 W può coprire la distanza di circa 6 miglia dalla costa. Un VHF fisso con 25 W può coprire circa 20 miglia. Più l'antenna è in alto più il segnale si propaga aumentando la distanza del collegamento.

Navy 08
Ricetrasmettitore
VHF portatile

Con trasmettitore da 5 watt RF riducibili a 0,8. Accesso a tutti i canali internazionali, possibilità di selezione immediata del canale 16 di emergenza. Grazie al microprocessore incorporato è possibile selezionare la modalità normale, DW (Dual Watch) doppio controllo oppure TRI (Tri-Watch) triplo controllo. Regolazione dello squelch in modo da eliminare inutili fruscii, possibilità di blocco tastiera. Display retroilluminato con indicazione della carica residua della batteria. Possibilità di memorizzazione dei canali più utilizzati. Alimentazione con 4 batterie tipo AA (non fornite). Temperatura di esercizio da -15°C a +55°C. Dim. mm. 123 x 60 x 37. Peso gr. 190.

55.50008 VHF

Navy 12HP
Ricetrasmettitore
VHF FM portatile
marino sintetizzato

Con trasmettitore da 6 watt di potenza RF (riducibili a 1 watt), funzionante su tutti i canali internazionali ammessi. Display digitale LCD retroilluminato. L'apparato, di costruzione robustissima é resistente alla polvere e all'acqua a livello IP54. Canale di chiamata d'emergenza attuabile con un solo tasto dedicato (16), funzione di blocco dei tasti, regolazione dello squelch in 8 livelli differenti, disponibile l'impostazione automatica dello squelch oppure la possibilità di mantenerlo sempre aperto. Funzione Monitor per l'apertura momentanea dello squelch durante la fase di controllo di un canale. Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo di due canali, il canale 16 ed il canale operativo selezionato come prioritario. Funzione Key Beep permette di ottenere un segnale acustico di conferma ogni volta che viene premuto un pulsante dell'apparato. Funzione power save consente di risparmiare la carica del pacco batterie in maniera tale da aumentarne l'autonomia. Fornito completo di: batteria agli ioni di litio da 7,4V - 1000mAh, carica batterie da tavolo 220 V, antenna in gomma flessibile e removibile, custodia. Caratteristiche tecniche Frequenza 156.025-162.000 MHz, Tipo di modulazione FM, Impedenza di antenna 50 ohm. Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C. Dim. mm. 112 x 61 x 31. Peso 235 gr.

55.50014 VHF

Navy 11F
VHF portatile

Perfettamente galleggiante in caso di cadute accidentali in acqua e dotato di funzione di drenaggio tramite vibrazione dell'acqua eventualmente depositata sulla membrana dell'altoparlante. Il colore giallo lo rende immediatamente individuabile, pratico ed ergonomico, ideale per utenze professionali che per appassionati del mare. Display LCD retroilluminato, tutti i canali internazionali, selezione alta/bassa potenza, galleggiante e completamente waterproof JIS-7. Squelch regolabile, pulsante Dual/Scan che permette di selezionare la ricezione di un canale programmato o di scandire tutti i canali esistenti, selettore Canale 16 e morizzazione canali. Dual Watch e Tri-Watch, blocco tastiera, visualizzazione intensità del segnale in trasmissione e ricezione, Indicatore stato della batteria. Completo di pacco batteria da 7,4V-1000mAh agli Ioni di Litio (con presa cc jack per ricarica), adattatore 12V per la ricarica con presa per accendisigaro da auto, cinghietta, clip da cintura e manuale d'uso. Caratteristiche tecniche Frequenza 156.025-162.000 MHz, Potenza 6W/1W, tipo di modulazione FM, Impedenza di antenna 50 ohm.
Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C. Dim. mm. 157 x 65 x 40. Peso 280 gr.

55.50017 VHF

Cavo adattatore
presa accendisigari 12V per Navy 06, 10, 12

55.50050 Cavo

Completamente impermeabile IPX7 e galleggiante, dotato di un LED lampeggiante posto alla base, che consente una rapida individuazione dell'apparato per un agevole e veloce recupero in caso di caduta in acqua. Potenza RF 5 W. Ampio display LCD (32x16 mm). Funzioni Dual/Tri-watch, indicatore dello stato di carica della batteria a 4 segmenti e della funzione di power save a 2 segmenti. Funzione di scansione automatica, la quale si attiva automaticamente in caso non venga ricevuto alcun segnale per almeno 30 secondi. Accesso immediato al canale di emergenza CH16 oppure programmabile su qualsiasi altro canale. Funzione di drenaggio dell'acqua AquaQuake. Gamma operativa 156.000 ~ 163.425 Mhz. Autonomia fino a 10 ore. Fornito completo di pacco batterie al litio 3,7V -1590mAh, caricabatterie da muro, clip da cintura, antenna e manuale d'uso.
Dim. mm. 58,5 x 34,5 x 128,5 h. Peso gr. 260.

55.50023 VHF

IC-M23
Ricetrasmettitore VHF
nautico palmare ultracompatto

Si contraddistingue oltre che per il grado di protezione IP-X7 (immersione per 30 minuti ad 1 metro di profondità) soprattutto per la caratteristica di essere inaffondabile. Elevato livello della qualità del segnale audio trasmesso in qualsiasi circostanza grazie alla circuitazione "noise cancelling" in grado di eliminare il rumore ambientale. Regolazione del livello audio in altoparlante in modo automatico in relazione al livello acustico ambientale (escludibile). Potenza RF a 6W(riducibile a 1W) e audio 700mW, consumo in stand-by ridotto a soli 10mA, autonomia operativa fino a 8 ore con la batteria agli ioni di Litio in dotazione da 980mAh. Funzioni di Dual/Tri watch, indicatore dello stato di carica della batteria a 4 livelli, funzione di autoscan, accesso immediato al canale 16 o al canale di chiamata programmabile. Accessori in dotazione: Pacco batterie BP-252, Caricabatterie BC-173, Adattatore CC BC-147SE, Clip da cintura, Antenna, Cinghiello. Frequenza operativa: TX 156.000~161.450 MHz, RX 156.000~163.425 MHz, 70 canali programmabili, imped. antenna 50 Ohm, temperatura operativa -15°C~+55°C.
Dim. 62 x 139,5 x 43. Peso gr. 295.

55.50035 VHF

IC-M35
Ricetrasmettitore
VHF nautico galleggiante.

Per garantire la massima sicurezza in mare. Conforme requisiti dello standard MED europeo (ETS 300 225 terza edizione). A norme GMDSS per imbarcazioni di salvataggio (scialuppe) solo se corredato di batteria al litio 55.50234.In osservanza alla convenzione SOLAS, che prevede che le navi operanti nei porti internazionali siano dotate di equipaggiamento GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Tale ricetrasmettitore è pienamente rispondente a tutti i requisiti di massima affidabilità e robustezza (costruzione antiurto) per essere utilizzato su navi da carico, passeggeri, pescherecci, imbarcazioni da diporto. Water Resistant JIS7 completamente impermeabile per resistere in immersione anche in caso di accidentale caduta in acqua. Grazie all'innovativo sistema di protezione dell'altoparlante, è scongiurato l'ingresso di acqua all'interno dell'apparato. Resa audio sempre perfetta anche in condizioni meteo proibitive. Progettato per impieghi pr ofessionali, il design ergonomico e le generose dimensioni dei tasti ne consentono l'uso anche con i guanti di protezione. Display LCD ad ampio angolo di lettura, garantisce la massima visibilità anche in condizioni precarie di illuminazione. La retroilluminazione regolabile in 3 livelli con contrasto regolabile in 4 modi diversi. Indicatore di trasmissione/ricezione a led ad alta luminosità per avere sempre sotto controllo lo stato operativo del ricetrasmettitore in qualsiasi condizione di tempo o illuminazione. Indicazione della carica della batteria e power save impostabile in due modi. Funzione di autodiagnosi dell'accensione. Antenna in gomma flessibile con connettore SMA. Presa per microfono / altoparlante esterno.
Pacco batterie in dotazione. Capacità di 7,2 V. Dim. mm. 65x145x44. Peso gr. 380

Pacco batteria BP-234
obbligatoria per rendere a norme GMDSS l'articolo

55.50234 Pacco batteria

55.55600 VHF

PRESA PER MICROFONO/ ALTOPARLANTE ESTERNO
COSTRUZIONE ROBUSTA, ADATTA PER IMPIEGHI GRAVOSI
SPECIALE GRIGLIA DI PROTEZIONE PER L'ALTOPARLANTE CHE IMPEDISCE ALL'ACQUA DI PENETRARE ALL'INTERNO DELL'APPARATO
NUOVO DISPLAY LCD
- MAGGIOR VISIBILITA'
- AMPIO ANGOLO LETTURA
- RETROILLUMINAZIONE IN 3 LIVELLI
AMPI PULSANTI AD EFFETTO TATTILE
- SEMPLICITA' D'USO
- BEEP PROGRAMMABILE
- RETROILLUMINATI
GMDSS

IC-GM 1600E
Ricetrasmettitore portatile VHF

55.55100 Porta VHF

Porta VHF
in nylon Dim. mm. 190x90x50.

Shark 2
VHF ad alto livello di impermeabilità

Conforme allo standard JIS-7. Dotato di DSC (Digital Selective Call) in classe D conforme allo standard ITU-R M493-10. Funzione ATIS. Ampio Display LCD 48 x 47mm 128 x 128 – COG Type con retroilluminazione del display regolabile. Accesso a tutti i canali internazionali attualmente disponibili. Ingresso GPS per l'aggiornamento automatico della posizione e orario UTC. Secondo ricevitore per il canale 70. Funzione Dual/Tri-Watch per il monitoraggio contemporaneo di due o tre canali. Scansione dei canali prioritari, memorizzazione canali, scansione canali memorizzati. Canale 16. Trasmissione in alta/bassa potenza (25 e 1 W). Manopole per il controllo dell'accensione/spegnimento, volume, selezione canale, squelch. Microfono palmare dotato di tasto PTT, comando alta/bassa potenza, chiamata canale 16, tasto selezione canale UP/Down. Completo di staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, staffa a muro, cavo connessione GPS, cavo altoparlante, viteria e manuale d'uso. Frequenza 156,000 - 162,000 Mhz. Potenza 25W/1W. Alimentazione: 12V cc ±15%. Consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx 0,8 A (max audio) tipico.
Dim. mm. 161 largh. x mm. 71 h x mm. 147 prof. Peso: 1,3 kg

55.50452 Colore Nero **55.50453** Colore Bianco

IC-M323
VHF nautico

Dsc in classe D con ampio display LCD (38 × 73mm) retro illuminato, grado d'impermeabilità equivalente a IPX-7, sistema Aqua Quake che permette di rimuovere eventuali residui d'acqua nella griglia dell'altoparlante. Conforme agli standard ETSI EN 300 388 (riferito al sistema DSC). Tasti retro illuminati, potenza audio 4,5W, potenza RF 25W/1W. Funzione dual/ tri watch, NMEA 0183, Ingresso/Uscita per comunicazione GPS / interfaccia NAV. Quando è collegato a un ricevitore GPS esterno, la posizione e l'ora corrente vengono visualizzate sul display del IC-M323. Quando si ricevono informazioni sulla posizione da un'altra nave, può trasferire ad un dispositivo di navigazione tramite la connettività NMEA 0183. Funzione Canale preferiti. Completo di microfono da palmo HM-200B/W, OPC-478UC cavo di programmazione, manuale d'uso. Frequenza 156,000 - 163,425 Mhz. Potenza 25W/1W. Alimentazione: 10,8V-15,6V. Consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx 1,5 A (max audio) tipico. Dim. mm. 180 largh. x mm. 82 h x mm. 120 prof. Peso: 1,2 kg

55.50323 Colore Nero **55.50324** Colore Bianco

IC-M423
VHF nautico

55.50423 Colore Nero
55.50424 Colore Bianco

Con soppressore di rumore attivo e DSC classe D
Dotato della funzione di cancellazione attiva del rumore grazie alla quale è possibile ottenere una notevole riduzione del rumore di fondo fino al 90%. La nuova interfaccia utente risulta particolarmente intuitiva, mentre il nuovo COMMANDMIC consente di controllare tutte le funzioni (incluso DSC, amplificatore PA, sirena antinebbia) da una distanza fino a 18,3 mt. Questo apparato risulta particolarmente indicato per l'utilizzo a bordo di imbarcazioni da diporto, pesca o piccoli natanti per uso commerciale. Funzione bidirezionale di cancellazione attiva del rumore, funzione di amplificatore audio (PA) ed sirena nebbia con potenza di 10W. Costruzione impermeabile con grado di protezione IPX7 (1m di profondità per 30 minuti). Il DSC classe D incorporato consente di monitorare l'attività sul canale 70 (canale DSC) anche mentre si sta ricevendo su un altro canale, comprende la chiamata di emergenza, la chiamata individuale o di gruppo, chiamata verso tutte le navi, chiamata di urgenza, richiesta ed invio posizione, polling e chiamata di test DSC. Collegando l'apparato con un ricevitore GPS esterno, sarà possibile conoscere in qualsiasi momento il vostro punto nave con data ed ora direttamente a display. Quando viene ricevuta la posizione di un'altra imbarcazione, è in grado di trasferire i dati verso un dispositivo di navigazione tramite connettività con protocollo NMEA 0183. Funzione di drenaggio dell'acqua dall'altoparlante AquaQuake, Dual/Tri Watch per il monitoraggio del canale 16 e/o un altro canale, scansione prioritaria e normale, attenuatore incorporato per le comunicazioni locali. Completo di microfono palmare HM-196, cavo di alimentazione, staffa di montaggio a plancia, viteria e manuale d'uso. Gamma operativa trasmissione 156.000-161.450 MHz. Ricezione 156.000-163.425 MHz. Canale 70 (ricezione) 156.525 MHz. Potenza 25/1 W. Alim. 12V, consumi: Tx 5,5 A (25W) tipico - Rx 1,5 A (max audio) tipico.
Dim. mm. largh.180 x alt. 82 x prof.120. Peso kg. 1,20

HM-195 COMMANDMIC
stazione remota

Può essere posizionato fino ad una distanza massima dal ricetrasmettitore di 18,3 metri. Tutte le funzioni dell'apparato sono controllabili incluso: accensione/spegnimento, chiamata di emergenza, DSC e PA. Può anche essere utilizzato come interfono per comunicazioni di bordo. Protezione all'immersione IPX7. Piena funzionalità DSC classe D per le chiamate di emergenza facendo uso del pulsante "Distress" presente nella parte posteriore dell'unità. Display LCD a matrice di punti, altoparlante da 45mm di diametro, AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dal microfono. Uscita per altoparlante esterno da 2W. Completo di cavo di prolunga OPC-1541 (6,1m), set di montaggio per connessione e gancio per il microfono.

55.50195 Colore Nero
55.50196 Colore Bianco

Cavo
di prolunga mt. 6 per HM-195

55.50505 Cavo

Staffa
MB-132 per fissaggio a paratia art. 55.50423/4

55.50132 Staffa

HH125 EU
VHF

Resistente all'acqua cat. IPX4. Il Roger Beep rappresenta un valido aiuto, eliminando la necessità di dire "passo" alla fine della trasmissione e limitando così la sovente situazione dove i due interlocutori non riescono a sentirsi perchè entrambi sono in trasmissione.L'ampio display, l'impugnatura confortevole e le funzioni allocate in modo pertinente su specifici tasti, rendono l'HH125 particolarmente semplice da usare e consentono di poter sfruttare al meglio funzionalità come la memorizzazione dei canali "preferiti", la visualizzazione della barra di ricezione del segnale, lo stato di carica della batteria, il Roger Beep e il blocco della tastiera. Funzione di Dual Watch (scansione del Canale 16 + 1 a scelta), indicatore dell'intensità del segnale, tasto riservato per canale 16, potenza di trasmissione fino a 3 Watt. Alimentazione tramite 5 batterie ministilo ricaricabili (comprese). Dim. mm. 62 x 31 x 102 h.

Cobra MARINE

55.51125 VHF

HH500 EU
VHF

Galleggiante, stagno Ipx7 con funzionalità Microblue Bluetooth che consente di tenere il telefonino in un posto sicuro ed usare il VHF anche per la gestione delle telefonate in ingresso ed uscita e Rewind Say Again che consente di riascoltare tutte le eventuali chiamate perse. Particolarmente evoluta è la funzione Noise Cancelling che aiuta in modo consistente a sopprimere i rumori di sottofondo e consente così di trasmettere la voce in modo limpido e pulito. Dotato delle caratteristiche peculiari di Cobra Marine quali funzione Burp, il Roger Beep, la Barra di Intensità del segnale ed i toni di chiamata. L'antennino è stato dotato di connettore SMA ed è quindi ora removibile per rendere più agevole lo stivaggio. Funzione tri-wacth (scansione del canale 16 + 2 a scelta), tasto riservato al canale 16 e 9, potenza di trasmissione fino a 6 watt, batteria ricaricabile 1000 mAh. Dim. mm.67x53x121h

NEW

Cobra MARINE

55.51150 VHF

F55 EU
VHF

DSC classe D, con un'accurata protezione verso l'acqua. E' infatti completamente waterproof (IPx7), ciò lo rende completamente adatto anche all'uso in plance all'aperto. Particolamente originale è il microfono con filtro per i rumori di sottofondo che consente una chiara trasmissione della voce anche in navigazione od in condizioni ambientali avverse. Utilissimo l'indicatore dell'intensità del segnale in ricezione, è in grado di informare prontamente quando il segnale degrada, in modo da trovare prontamente una posizione più adeguata per una migliore ricezione. Il display e la tastiera sono retroilluminati per un agevole utilizzo notturno. Tasto riservato al canale 16. Tasto Distress dedicato per canale 70 DSC. Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta). Potenza TX max 25 Watt. Accessori inclusi: Kit per installazione su staffa, kit per installazione ad incasso, cavo di interfaccia per GPS, microfono. **Omologato solo per imbarcazioni da diporto.**
Dim. mm. 159 x 180 x 57 h. Alim. 12V 5A max. Peso kg. 1,1.

Cobra MARINE

55.51055 Colore nero
55.51056 Colore bianco

Link 5 DSC
VHF

DSC classe D Completamente stagno IPX7. Potenza 25 watts/1 watt, LCD retroilluminato da 2,6 x 4,6 cm con visualizzazione dei dati di latitudine e longitudine GPS, tasto per canale 16/9, accesso rapido ai canali favoriti, manopole dedicate al volume e allo squelch. Tasti per meteo, Dual Watch e Tri Watch selezionabili dall'operatore. Microfono di elevata qualità, con sei tasti rapidi per un impiego semplice ed affidabile, e in più incorpora un altoparlante capace di un audio chiaro facilmente comprensibile anche in presenza dei rumori di fondo tipici di una imbarcazione. Alim. 12V.
Dim. mm. 72 alt.. x 160 lung. x 156 prof. Peso 1,3 kg. Kit montaggio ad incasso.

LOWRANCE

56.05623 VHF

VHF 100i

In situazioni di emergenza, un apparato di comunicazione affidabile è di fondamentale importanza. I VHF Garmin, robusti, compatti e impermeabili, con potenza selezionabile 1/25 W e con sistema DSC (Digital Selective Calling), garantiscono un'ottima qualità di trasmissione e ricezione. Il sistema VHF 100i, con display LCD 3,2" e altoparlante integrato, è dotato di un microtelefono con tasti dedicati per un rapido accesso ai comandi e alle funzioni dell'apparato. Grazie alle sue ridotte dimensioni questo sistema è ideale per piccole imbarcazioni. Alimentazione 12 Volt Dim. mm. 192x118x163.

- Funzioni DSC
- Funzione tracking, localizzazione e monitoraggio di imbarcazioni con VHF Garmin (max tre imbarcazioni)
- Tasto dedicato per chiamate di emergenza sul canale 16
- Avvisatore acustico da nebbia
- NMEA 0183

5552100 VHF

GARMIN

VHF 200i

In situazioni di emergenza, un apparato di comunicazione affidabile è di fondamentale importanza. I VHF Garmin, robusti, compatti e impermeabili, con potenza selezionabile 1/25 W e con sistema DSC (Digital Selective Calling), garantiscono un'ottima qualità di trasmissione e ricezione. Il sistema VHF 200i, con display LCD 3,2" e altoparlante integrato, è dotato di un microtelefono con tasti dedicati per un rapido accesso ai comandi e alle funzioni dell'apparato , una porta destinata ad una seconda cornetta opzionale (venduta separatamente) e ingresso NMEA 2000. Alimentazione 12 Volt Dim. mm. 192x118x163.

- Funzioni DSC
- Funzione tracking, localizzazione e monitoraggio di imbarcazioni con VHF Garmin (max tre imbarcazioni)
- Tasto dedicato per chiamate di emergenza sul canale 16
- Avvisatore acustico da nebbia
- NMEA 0183 - 2000

5552200 VHF

GARMIN

GHS 10

L'unità consente di avere il pieno controllo delle funzioni della radio VHF 200 anche da lontano. Design semplice con tasti funzione e uno schermo LCD retroilluminato da 2" a matrice di punti. Una manopola a pressione per il volume, il silenziatore e la selezione dei canali, pulsante dedicato per l'accesso ai canali 16/9. Tutti i pulsanti e le manopole sono simili a quelli della radio VHF. Dispone di un microfono che ha funzioni di interfono quando viene collegato a un altoparlante. Inoltre, è compatibile con un altoparlante attivo o passivo. Impermeabile IPX7. Completo di 10 mt. di cavo. Dim. mm. 161 x 72 x 43. Peso gr. 368.

55.52210 VHF

GARMIN

VHF 300i

È un sistema modulare dotato di microtelefono GHS 10i, altoparlante e black box, che supporta fino a due microtelefoni opzionali e garantisce la massima comodità su imbarcazioni di grandi dimensioni dove è necessario disporre di una stazione con più postazioni di comunicazione. Il microtelefono GHS 10i è dotato di display LCD integrato e tastiera multifunzione. Grazie all'apposita manopola è possibile regolare il volume e selezionare i canali con un semplice gesto. Il VHF 300i supporta il protocollo di comunicazione internazionale DSC per l'invio e la ricezione di messaggi digitali che lavora sul canale 70. Questo sistema consente di effettuare anche chiamate d'emergenza individuali o collettive utilizzando il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identification). Dimensioni mm. 248 X 180 X 64. Alimentazione 12 V.

- Tasto funzione DSC dedicato
- Potenza di trasmissione 1/25 W
- Funzione megafono 20 W
- Funzione interfono con microtelefono opzionale
- Localizzazione e monitoraggio fino a un massimo di tre imbarcazioni grazie all'esclusiva funzione tracking di Garmin
- Tasto dedicato per chiamate di emergenza sul canale 16
- Avvisatore acustico da nebbia
- Compatibilità NMEA 0183 e 2000
- Utilizzo delle funzionalità DSC direttamente dai chartplotter Garmin
- Classe di protezione IPX7

NEW

55.52300 VHF

GARMIN

EPIRB GME (EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON)
Indicatore di emergenza di posizione a radiofrequenza 121,5/406 MHz. Omologato MED.
Obbligatorio per la navigazione senza limite e per le barche da diporto, per navi abilitate alla pesca costiera oltre le 6 miglia e sulle navi soggette a SOLAS.
Il rilascio del segnale avviene tramite l'interruttore di sicurezza. Costruito in policarbonato resistente ai raggi UV, agli urti e all'acqua di mare. I modelli dotati di GPS consentono una localizzazione molto più precisa (< 45 mt), rispetto ai modelli sprovvisti (< 5 km).
Al momento dell'ordine è necessario specificare i seguenti dati:
- Codice MMSI
- Generalità del proprietario
- Bandiera battente
- Targa e nome dell'imbarcazione.

Caratteristiche tecniche
-Attivazione manuale o ad immersione Cat.2
-Riscaldamento istantaneo tramite tecnologia digitale. Altri possono impiegare 15 minuti, per raggiungere la temperatura di esercizio ottimale
-Microprocessore brevettato per una performance ineguagliabile
-Trasmissione su 406 Mhz e 121,1 Mhz
-Strobo allo stato solido ad alta affidabilità, al posto vecchio tubo allo xenon
-Design compatto, robusto, leggero, e facile da montare
-Dimensioni: 260x102x83 mm.
-Include staffa di montaggio a disconnessione rapida
-Durata batteria 6 anni

Epirb
Indicatore di emergenza

55.51010 GME MT-403 Cat.2 - Manuale o ad Immersione (solo se sganciato dal supporto)
55.51110 GME MT-403G con GPS, Cat.2 - Manuale o ad Immersione (solo se sganciato dal supporto)

Caratteristiche tecniche
-Attivazione Automtica Cat.1 al raggiungere i 4 metri di profondità oppure manuale
-Involucro resistente agli urti a stabilizzato agli UV
-Microprocessore brevettato per una performance ineguagliabile
-Riscaldamento istantaneo per un immediato raggiungimento della temperatura di esercizio ottimale
-Trasmissione su 406Mhz e 121,5MHz
-Strobo allo stato solido ad alta affidabilità
-Design robusto, leggero e facile da montare
-Procedura test immediata e facile, con avvisatore acustico e visivo
-Dimensioni dell'involucro:355x157x102 mm
-Durata batteria 6 anni

Epirb
Indicatore di emergenza

55.51020 GME MT-403 FF Cat.1 - Automatica (o manuale dall'operatore)
55.51120 GME MT-403 FG con GPS Cat.1 - Automatica (o manuale dall'operatore)

MXA-5000
Ricevitore AIS

Il ricevitore AIS (Automatic Identification System) permette di monitorare le rotte (nome dell'imbarcazione, direzione, destinazione e velocità) delleimbarcazioni vicine, attraverso la ricezione di informazioni trasmesse sui canali VHF 87b e 88b. Particolarmente apprezzato per la sua sensibilità rispetto ad altri modelli, è in grado di ricevere segnali in classe A e B, e di visualizzarli su chartplotter o su PC. Può dimostrarsi utile in diverse occasioni, fornisce una panoramica in tempo reale del traffico marittimo e in molti casi previene collisioni.

Caratteristiche tecniche:
- ricezione segnali AIS sul canale 87b (161.975 Mhz) e 88b (162.025 Mhz)
- uscita in formato NMEA 0183-HS
- connessione per terminale di navigazione esterno RS-422 bilanciata
- connessione per terminale PC RS-232 sbilanciata
- ingresso per ricevitore GPS per multiplexing dei dati GPS e AIS
- condivide la stessa antenna del ricetrasmettitore di bordo
- ricezione di 2 canali simultaneamente
- Alimentazione 12V, dim. mm. 132 x 34 x 155, peso 380 gr.

55.50428 Ricevitore

Antenne
in fiberglass e acciaio inox per uso nautico 100% waterproof. Questo è reso possibile da una speciale resina iniettata a pressione all'interno dello stilo. Essa forma uno strato impermeabile che, oltre a garantire un'impermeabilizzazione totale all'acqua, conferisce all'antenna una resistenza superiore. La speciale verniciatura anti UV mantiene il colore brillante nel tempo evitandone il deterioramento.

Antenna CB
Colore Bianco

Articolo	Lungh. cm	Cavo mt.	Freq.Mhz	Imp.Ohm	Potenza max. W	VSWR
55.55101	150	5	27	50	10	<1,5:1

Antenna radio AM/FM
Colore Bianco

55.55115 Antenna

55.55116 Antenna

Articolo	Lungh. cm	Cavo mt.	Freq. Mhz	Imp. Ohm
55.55115	25	4	88-108	75
55.55116	90	4		

Antenna VHF

55.55104/5 Antenna
55.55106 Antenna
55.55135 Antenna
55.55136 Antenna
55.55145 Antenna
55.55146 Antenna
55.55107 Antenna
55.55108 Antenna
55.55111 Antenna

Articolo	Stilo	Lungh. cm	Cavo mt.	Freq. Mhz	Potenza max. W	VSWR	Guad. dB
55.55104	Bianco	90	5	156-162	50	<1,5:1	3
55.55105		150	5				
55.55106		240	5				
55.55108		90	-				
55.55111		18	-				1
55.55135	Blu	150	5				3
55.55136		240					
55.55145	Nero	150					
55.55146		240					
55.55107	Inox	100	-				

Antenna VHF
cm. 640 (2 pezzi), Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 9 db, cavo 6 mt.
Boccola terminale in acciaio inox

55.55125 Antenna

Antenna VHF
cm. 240, Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 6 db, cavo 4,5 mt.
Boccola terminale in acciaio inox

55.55123 Antenna

Antenna VHF
cm 150, Freq. 156-162 Mhz,
Guadagno 3 db, cavo 4,5 mt.

55.55120 Antenna

Adattatore femmina
PL259/BNC. Serve a collegare
i CB o i VHF portatili ad una
antenna esterna.

55.55232 Adattatore

Adattatore
doppia femmina
per connettori PL 259.

55.55231 Adattatore

Connettore
PL 259 per collegare
il cavo dell'antenna
al CB/VHF

55.55230 Connettore

Asta di prolunga
per antenne
CB, VHF, GPS

55.55130
Lungh. cm. 30
55.55160
Lungh. cm. 60

Adattatore
da maschio TNC a femmina VHF. Per collegare il VHF portatile ad una
antenna esterna e adattatore con doppia connessione.

55.55233 Adattatore
doppia connessione

55.55234 Adattatore

Connettore F
per collegare il cavo RG59U
dell'antenna TV-SAT alla TV
o al decoder.

55.55418 Connettore

Adattatore
doppia femmina
per connettori F.

55.55419 Adattatore

Passacavo stagno
in nylon per superfici piane. Consente il passaggio di uno o due cavi
con connettore montato. Ø mm. 50 foro Ø mm. 25

55.55236 Passacavo

Cavo coassiale RG58EU
top performances per antenne VHF.
A norme militari, per le esigenze
delle comunicazioni marittime.

Cavo coassiale RG58EU
per antenne TV.

Articolo	Descrizione	Lungh. mt.
55.55235	Cavo coassiale RG58EU	matassa 25
55.55237		matassa 100
55.55306	Cavo coassiale RG59U	matassa 25
55.55307		matassa 100

Base doppio snodo
in ABS, Dim. mm. A= 120 B= 92 C= 25 D= 65



55.55200 Base

Base uno
snodo in ABS,
Dim. mm. A= 97 B= 103 C= 25 D= 63



55.55201 Base

Base doppio snodo
in ABS, foro per passaggio cavo
con passacavo incorporato,
Dim. mm. A= 120 B= 95 C= 25 D= 68



55.55202 Base

Base doppio snodo
in ottone cromato, con foro passaggio cavo,
Dim. mm. A= 120 B= 96 C= 25 D= 58



55.55210 Base

Base doppio snodo
in acciaio inox AISI 316, con foro passaggio
cavo. Dim. mm. A= 138 B= 92 C= 25 D= 52



55.55220 Base

Base snodata
in nylon montaggio su tubi Ø mm. 22-25
Dim. mm. B= 44 C= 25 D= 70



55.55203 Base

Base snodata
in nylon montaggio su tubi Ø mm. 22-25
Dim. mm. A= 110 B= 44 C= 25 D= 70



55.55205 Base

Base fissa
in acciaio inox e plastica,
montaggio su tubi Ø mm. 22-25
Dim. mm. A= 89 B= 50 C= 25



55.55213 Base

Base snodata
in ottone cromato montaggio su tubi Ø mm. 22-25
Dim. mm. A= 110 B=74 C= 25 D= 42



55.55212 Base

Base snodata
in acciaio inox AISI 316 montaggio su tubi Ø mm. 22-25
Dim. mm. A=116 B=50 C=25 D=87



55.55214 Base

Base fissa
in acciaio inox AISI 316
Dim. mm. A= 41, B= 70, C= 25.



55.55217 Base

Base fissa
in nylon
Dim. mm. A = 32, B = 70, C = 25



55.55216 Base

Base fissa
in nylon
Dim. mm. A= 100, B= 70, C= 25.



55.55219 Base

Base fissa
in acciaio inox AISI 316,
Dim. mm. A= 102, B= 70, C= 25.



55.55218 Base

Supporto a sbalzo
in acciaio inox per testa d'albero lung. mm. 190
per antenna art. 55.55301

55.55309 Supporto

Supporto universale
in acciaio inox, altezza mm. 150, base Ø mm. 80

55.55311 Supporto

Supporto a sbalzo
in acciaio inox per testa d'albero
Lungh. mm. 300.

55.55310 Supporto

Land omnidirezionale
Antenna TV

Direttiva ideale per la ricezione sia analogica che digitale terrestre (con aggiunta di decoder). Dotata di box di controllo elettronico (tastiera a membrana) per accendere l'antenna e per selezionare i dipoli interni. Realizzata in ABS bianco trattato con metacrilato per la massima resistenza agli UV. Tenuta stagna, fissaggio tramite base di appoggio art. 55.55402. Prodotto conforme alle norme CEI/EN60945/1988 e soddisfa i requisiti essenziali delle direttive 93/31/CEE e 93/68/CEE. La confezione comprende l'antenna con cavo di collegamento multipolare da mt. 20, control box e 1 connettore F.
Dim. Ø mm. 250 x 400 h. Peso kg. 2.

Caratteristiche:
- Alimentazione 12V 2A
- Impedenza d'uscita 75 Ohm su cavo
- Guadagno 30 dB
- Banda passante VHF 170~230 Mhz / UHF 470~860 Mhz
- Polarizzazione: VHF orizzontale / UHF orizzontale-verticale
- 2 Uscite TV direttamente dal Control Box

55.55401 Antenna TV

Moon omnidirezionale
Antenna TV

Ideale per la ricezione sia analogica che digitale terrestre (con aggiunta di decoder).
Realizzata in ABS bianco trattato con metacrilato per la massima resistenza agli UV. Tenuta stagna, fissaggio tramite base di appoggio art. 55.55402. Prodotto conforme alle norme CEI/EN60945/1988 e soddisfa i requisiti essenziali delle direttive 93/31/CEE e 93/68/CEE. La confezione comprende l'antenna con mt. 20 cavo RG59 e 1 connettore F. Dim. Ø mm. 250 x 400 h. Peso kg. 1,5.

Caratteristiche:
- Alimentazione 12V 2A
- Impedenza d'uscita 75 Ohm su cavo
- Guadagno: UHF 30 dB - VHF 40 dB
- Banda passante VHF 170~230 Mhz / UHF 470~860 Mhz
- Polarizzazione: VHF orizzontale / UHF orizzontale-verticale

55.55405 Antenna TV

Radome
vuoto, dim. Ø mm. 250 x 400 h

55.55471 Radome

Antenna digitale DVB-T TV è la prima antenna che risolve il problema di avere una buona ricezione del segnale televisivo in ambiente marino superando il problema del continuo movimento (navigazione), beccheggio e rollio, e le difficoltà legate alle condizioni metereologiche.

E' un'antenna passiva che ricrea un effetto omni direzionale che permette una ricezione di segnale stabile e di alta qualità senza aver bisogno di orientamento. Compatta , elegante e leggera, l'antenna raggiunge prestazioni di estrema qualità con il nostro decoder per il digitale terrestre che è stato ottimizzato per essere utilizzato in integrazione della stessa. Specifiche tecniche: Antenna passiva non necessita di amplificatore; effetto omnidirezionale, indifferente alla polarizzazione (sia orizzontale che verticale), guscio in vetroresina, completamente stagno, adatto per ambienti marini, compatibile coi decoder DVB-T, campo (DBµV): 63; BER -Bit Error Rate (0*10-2):4,2*10-5, MER - Modulation Error Ratio ≥ 22:30,5; guadagno: 6dB; banda passante; 145MHz - 862MHz;
Dim. Ø cm 26; x cm 26 H. peso Kg. 1,9

55.55425 Antenna Media potenza
55.55426 Antenna Alta potenza

NEW **DVB-T TV**
Antenna digitale

Il sistema racchiude in un unico involucro compatto un'antenna per ricevere segnali televisivi DVB-T ed una per segnali fonia e dati UMTS. Compatta, elegante e leggera, L'antenna raggiunge prestazioni di estrema qualità con il nostro decoder per il digitale terrestre che è stato ottimizzato per essere utilizzato in integrazione alla stessa.Il sistema è composto dalla prima antenna passiva che risolve il problema di avere una buona ricezione del segnale televisivo in ambiente marino superando il problema del continuo movimento e delle condizioni metereologiche e da un'antenna UMTS che utilizzando lo stesso concetto garantisce una ricezione ottimale di segnali fonia e dati. Specifiche tecniche UMTS: banda passante; 1800 - 2200 MHz, guadagno 12dB, impedenza; 50Ω, Polarizzazione verticale

55.55427 Antenna

NEW **DVBT + UMTS**
Antenna digitale

Decoder
nautico/terrestre DVB-T mod UR1, completo di telecomando

55.55430 Decoder

Caratteristiche Tecniche
- Alimentazione: 12-24 V DC;
- Banda passante: VHF (170-230MHz) - UHF (470-862 MHz);
  Larghezza di banda/Channel Bandwidth: 6/7/8 MHz;
- Impedenza di ingresso: 75 Ω;
  Protocollo di trasmissione: ETS300 774 DVB-T compatibile;
  Decodifica audio/video:MPEG II;

Dimensioni: LxPxA: 135mm x 75mm x 26mm; Peso: 300g

Decoder
nautico/terrestre DVB-T per Cam mod. UR3c , completo di telecomando

55.55431 Decoder

Caratteristiche Tecniche
- Alimentazione: 12-24 V DC;
- Banda passante: VHF (170-230MHz) - UHF (470-862 MHz);
- Larghezza di banda/Channel Bandwidth: 6/7/8 MHz;
- Impedenza di ingresso: 75 Ω;
- Ricezione DVB-T: migliori prestazioni in ricezione segnale DVB-T (Diversity 2);
- Riproduzione multimediale: MP3, MPEG4, JPEG tramite USB;
- Funzioni avanzate: registrazione programmi TV su memoria di massa (USB);

Dimensioni: LxPxA: 159mm x 182mm x 30mm; Peso: 580g

Decoder
nautico/terrestre Full HD DVB-T con Conax Cam integrata + Cam slot mod. UR6 , completo di telecomando

55.55433 Decoder

Caratteristiche Tecniche:
- Alimentazione: 12-24 V DC
- Banda passante: VHF (170-230MHz) - UHF (470-862 MHz),
- Larghezza di banda/Channel Bandwidth: 6/7/8 MHz
- Impedenza di ingresso: 75 Ω, uscita digitale HDMI
- Qualità fino a 1080p @ 30 fps, eccellente ricezione MPEG2/MPEG4 & SD/HD DVB-T, automatic Frequency Switching (AFS), riproduzione multimediale (via USB),

Dimensioni: LxPxA: 148mm x 183mm x 32mm; Peso: 750g

Amplificatore
di linea UHF per digitale terrestre, 2 ingressi, 2 uscite, guadagno 6 db con connettori di tipo F

55.55435 Amplificatore

Cavo
antenna, lungh. mt. 20
Completo di 2 connettori

55.55438 Cavo

VT300 Avior
Antenna TV

Nuova antenna TV/RADIO FM omnidirezionale, estremamente ridotta nelle dimensioni.
Grazie al nuovo amplificatore ad alte performance è in grado di ricevere in maniera molto efficace il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Può essere facilmente installata su ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 24,5 dB. Alimentazione 12V. Completa di Base, Alimentatore a due vie, Cavo coassiale 10 mt. e Cavo TV 1,5mt. Attacco base Ø mm. 25.
Dim. Ø mm. 100 x 210 h.
Peso kg. 0,250.

55.55299 Antenna TV

RA121
Antenna VHF

Antenna VHF compatta, identica per forma e dimensione all' antenna TV omnidirezionali VT300 Avior (art. 55.55299), per mantenere un look bilanciato sull'imbarcazione. Destinata a tutti i tipi d'imbarcazione a vela e a motore. Polarizzazione verticale, frequenza 156/162 MHz, guadagno 1 dB. Potenza max 50W, SWR ≤ 1,3 a 156,8 MHz.
Completa di Base, Cavo coassiale 9 mt. e Connettore maschio PL 259.
Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 100 x 210 h. Peso kg. 0,250.

55.55290 Antenna VHF

V9125/12 Talitha
Antenna TV omnidirezionale

Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova appendice a "pinna di squalo" alta 31 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Guadagno regolabile direttamente sull'amplificatore in dotazione. Completa di amplificatore e 20 mt. cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 26 dB. Uscita per 2 televisori (Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 250 x 151 h. Peso kg. 0,405

55.55301 Antenna TV

V9112/12EC Nashira
Antenna TV omnidirezionale

Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova appendice a "pinna di squalo" alta 55 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Guadagno regolabile direttamente sull'amplificatore in dotazione. Completa di amplificatore e 20 mt. cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 40/890 MHz. Guadagno 27,5 dB. Uscita per 2 televisori (Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25.
Dim. Ø mm. 370 x 240 h. Peso kg. 0,975

55.55303 Antenna TV

Antenna direttiva ottima per la ricezione analogica e digitale terrestre (con aggiunta di decoder). L'ampio angolo di ricezione ne consente un perfetto utilizzo in barca. Completa di telecomando (consente di poter ruotare l'antenna per un ottimo puntamento del segnale), amplificatore e 15 mt. di cavo. Guadagno 36 dB. Movimentazione con motore a spazzole. Alimentazione 12 V.
Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 260 h. Peso kg 1,500

Amplificatore

Cavo

Supporto

Cavo

V9130 Polaris
Antenna TV

55.55302 Antenna TV

Articolo	art. GLOMEX	Alim.	Ingressi	Uscite	per antenne GLOMEX
55.55315	50023/98	12/24V	1 antenna 1 banchina	1 - TV	V9112/12, V9126, V9160
55.55316	50023/98EC		1 antenna	1 - TV o splitter 2 vie	V9112/12EC, V9125/12
55.55317	50023/98SR12	12V	1 antenna 1 banchina	1 - TV o splitter 2/4 vie	V9112/AB, V9150/12
55.55318	50030				V9130

Amplificatore di segnale
per antenne TV terrestri GLOMEX, guadagno 27,5 dB

Amplificatore-ripetitore.
Consente di collegare 6 TV contemporaneamente, oppure di collegarsi all'antenna satellitare dalla colonnina della banchina.



55.55305 Amplificatore-ripetitore.

Splitter RA201
Con questo splitter è possibile utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF.
SCHEDA TECNICA Preamplificatore: entrocontenuto Impedenza: 50 Ohm Potenza massima VHF: 100 W Alimentazione: 12V Assorbimento: 25 mA Ingressi: 1 Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF

55.55351 Splitter

Cavo coassiale RG58EU
top performances per antenne VHF. A norme militari, per le esigenze delle comunicazioni marittime.

Cavo coassiale RG59
per antenne TV.

Articolo	Descrizione	Lungh. mt.
55.55235	Cavo coassiale RG58EU	matassa 25
55.55237		matassa 100
55.55306	Cavo coassiale RG59U	matassa 25
55.55307		matassa 100

Urania 2
Antenna Satellitare V9331

Urania 2 è un'antenna TV satellitare espressamente progettata per soddisfare le esigenze di piccole barche a vela e a motore. Ridotta nelle dimensioni (diametro del disco 330 mm/13") e con basso consumo energetico (12 VDC/1Ah), Urania 2 è girostabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (Hight Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silient Tracking Operation) che consente di guardare la TV a bordo della vostra barca. Può essere facilmente aggiornato tramite lo slot per schede SD situato sull'unità di controllo. Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.09331 Antenna satellitare

Pandora
Antenna Satellitare V8001

Pandora è la nuova antenna TV satellitare della gamma, sviluppata per offrire alte prestazioni. Ridotta nelle dimensioni (diametro disco 390 mm/15") e nei consumi energetici (12 Vdc 1,5 A/h), è la scelta ideale per chiunque voglia vedere la TV sulla propria imbarcazione, cercando il miglior compromesso tra compattezza della forma e performance. Giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation) che permettono di compensare le perdite di qualità dovute al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze, e garantiscono una totale silenziosità. È semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che permette di connettere direttamente l'antenna alla TV senza bisogno di aprire il radome, e non richiede ulteriori interventi di compensazione o taratura. Pandora, con i suoi 3 satelliti pre-caricati (ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD) facilmente selezionabili sull'unità di controllo compresa, può essere comodamente aggiornata attraverso lo slot SD card.Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.08001 Antenna satellitare

Venus
Antenna Satellitare V9000

Venus con i suoi 39 cm di diametro è la scelta migliore per chi vuole combinare piccole dimensioni con elevate prestazioni. Venus è un'antenna a due assi, girostabilizzata, con un'uscita decoder a mezzo di giunto coassiale rotante (CRJ) che consente all'antenna di girare in maniera infinita su se stessa sull'asse azimut, perché non è richiesto il riavvolgimento del cavo coassiale. La nuova tecnologia usata in questo modello garantisce un'ottima ricezione della visione di tutti i programmi tv satellite, sia in navigazione che all'ancora. Venus è equipaggiata con un sistema di compensazione dei movimenti a mezzo di giroscopi elettronici (EGS) per garantire la più veloce acquisizione del segnale ed il suo mantenimento in qualsiasi condizione. Venus viene fornita con un alimentatore a 12/24 V separato dall'unità di controllo. L'unità di controllo è fornita di un display lcd che monitorizza lo stato e gli eventuali problemi dell'antenna. Sette satelliti sono già disponibili sull'unità di controllo. Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.09000 Antenna satellitare

Rhea
Antenna Satellitare V8100

Rhea è la nuova antenna TV satellitare sviluppata per offrire eccezionali performance di ricezione del segnale grazie al disco parabolico da 470 mm (18") e consumi energetici ridotti (12 Vdc – 1,5 A/h). Giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Presenta miglioramenti a livello sia meccanico sia elettronico. L'antenna, infatti, è stata disegnata per avere un raggio di elevazione (-9° / +81°) in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini del nord Europa. La nuova elettronica permette all'antenna di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze e di operare in totale silenziosità. Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che collega direttamente l'antenna al televisore, 3 satelliti precaricati (Astra1, Astra2, Hotbird) facilmente selezionabili dall'unità di controllo compresa, è predisposta per scaricare nuovi satelliti e futuri aggiornamenti. Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.08100 Antenna satellitare

Saturn 4
Antenna Satellitare V9104

Saturn con un diametro di 47 cm di disco parabolico combina alta qualità, ridotte dimensioni, ottime prestazioni, leggerezza e possibilità di collegare fino a 16 uscite decoder indipendenti sull'imbarcazione. Questo grazie al multi giunto coassiale rotante (MCRJ) che consente di collegare un multi switch box (fornito). Inoltre l' MCRJ consente all'antenna di girare in maniera infinita su se stessa sull'asse azimut perché non è più necessario il riavvolgimento del cavo coassiale, questo per evitare l'interruzione della visione del vostro programma preferito sia in navigazione che all'ancora. DVB (digital video brodcast), NIT (network identification table) e EGS (electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex satellite tv. Semplice da installare con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione lo stato e che può essere agevolmente integrata nell'impianto elettrico di bordo questa antenna viene fornita anche con un alimentatore separato 12/24 v. Cavo coassiale 10 mt compreso

55.09104 Antenna satellitare

Mars 1
Antenna satellitare V9801

Mars 1 ha 60 cm di diametro di disco parabolico. Il giunto coassiale rotante consente all'antenna di girare in maniera infinita su se stessa sull'asse azimut, consente di non avere nessuna interruzione della visione dei programmi tv perchè non è più necessario il riavvolgimento del cavo coassiale. Equipaggiata con DVB (digital video brodcast), NIT (network identificatin table), EGS (electronic gyro-stabilized) e SCC (single cable) questa antenna garantisce una veloce acquisizione e mantenimento del segnale anche in condizioni meteo difficili. Pronta per futuri aggiornamenti è fornita con un alimentatore 12/24 v. separato dall'unità di controllo che può essere facilmente integrata nell'impianto elettrico di bordo la quale consente di operare con sette satelliti già precaricati mostrando sul suo display LCD lo stato e il funzionamento dell'antenna. Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.09801 Antenna Satellitare

Rhine
Antenna satellitare V9804

Rhine è la migliore antenna satellitare TV della gamma Glomex appositamente studiata per le imbarcazioni fluviali, ha una capacità ricettiva estremamente alta grazie al disco ad alte performance (H.P.D.) e a bassa cifra di rumore (S.T.O.). Rhine, inoltre, è dotata di un giunto coassiale rotante multiplo e un multiswitch box per il collegamento di più decoder indipendenti (4 uscite per multiswitch) che consente di collegare fino a 16 decoder indipendenti sulla stessa imbarcazione. Rhine è la scelta idonea per guardare la televisione in ogni condizione, sia in navigazione sia all'ancora, anche in presenza di condizioni meteorologiche non ottimali. È predisposta per futuri aggiornamenti e l'unità di controllo di cui è dotata consente di avere 8 satelliti precaricati. Cavo coassiale 10 mt compreso.

55.09804 Antenna satellitare

CARATTERISTICHE GENERALI ANTENNE GLOMES

Articolo	55.09331	55.08001	55.09000	55.08100	55.09104	55.09801	55.09804
disco Ø cm.	33	39	39	47	47	60	60
dim. Ø x h cm.	36,5x39,7	42x45,5	42 x 50	50 x 56	50 x 56	66 x 66	66 x 66
frequenza lavoro	10,7 Ghz / 12,75 Ghz						
peso Kg	4,5	6	10	8	13	15	15,5
guadagno dBi	31,5	33	33	35	35	36,5	36,5
uscite	1	1	1	1	4	1	4
EIRP minimo dBW	52	50	50	49	49	47	47
auto skew	no	no	no	no	si	no	si
polarizzazione	lineare (V -H)						
stabilizzazione	gyro su 2 assi + 3' per asse di interpolazione						
angolo di elevazione	-9° / 81°	-9° / 81°	5° / 90°	-9° / 81°	5° / 90°	5° / 90°	5° / 90°
tracking rate	50°/sec						
temperatura di funzionamento	-20°C / + 55°C						
alimentazione	12V	12V	12/24V	12V	12/24V		
assorbimento	2A	2A	3A	3A	3A	5A	5A

Base
in acciaio inox regolabile 0-5° per montaggio su piano delle antenne art. 55.09000-100-104-801-804.

55.09500 Base

Ricevitore digitale satellitare.
4000 canali, aggiornamento SW via satellite, slot CI per canali codificati. Completo di telecomando con pile, alimentatore 220V, cavo alimentazione 12V con spina accendisigari, cavo TV SCART. Caratteristiche tecniche: Frequenza 950 - 2150 Mhz, Impedenza 75 Ohm, consumo 25W. 1 presa SCART, uscita audio stereo RCA. Dim. mm. 280x60x260. Peso kg. 2,9.

VSVR300 Ricevitore

Parafulmine
in ottone a 7 punte. Deve essere installato il più in alto possibile, si collega a massa tramite cavo di discesa. Foro per cavo Ø mm. 14

56.56503 Parafulmine

Piastra di massa
in bronzo sferulitico, completa di bullone di fissaggio in rame, per un miglior contatto

56.56500 mm. 153x51, equiv. a mq. 1 di massa in rame, kg. 0,53
56.56501 mm. 203x64, equiv. a mq. 1,5 di massa in rame, kg. 0,80
56.56502 mm. 305x76, equiv. a mq. 3 di massa in rame, kg. 1,65

V480191
con due snodi
A=124 B=130 C=190 D=75 E=71/225



Space System Supporto per televisori LCD 10" - 26

VCM-12W
Telecamera a colori da incasso, sensore immagine CCD da 1/3", contenitore in alluminio colore nero compatibile con tutti i monitor cablaggio per la connessione al monitor da 18m, segnale di uscita PAL, tensione di alimentazione 8/15V

Space System Supporto per televisori LCD 10" - 26

Segnavento Windex
montato su pietra dura indica con la massima precisione la direzione apparente del vento.





52.52007 Windex Dinghy, Lungh. mm. 250
52.52009 Windex 15, Lungh. mm. 380
52.52010 Windex 23, Lungh. mm. 584

Windex Light
luce impermeabile per facilitare la visione notturna della bandierina segnavento. Montaggio alla base del segnaventocon apposito supporto compreso, resistente alla corrosione. Alim. 12V ass. 0,12A.

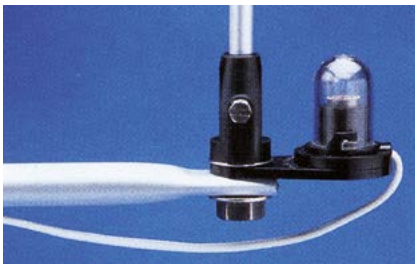

52.52015 Luce

SKYWATCH® Xplorer

Anemometri elettronici stagni
ad alta precisione. Alimentazione con batteria al litio.
Retroilluminazione. Peso 50 g. Dim. mm. 93 x 41 x 17

Anemometro Xplorer 1

56.56991
Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s

Anemometro Xplorer 2

56.56992
Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s.
Temperatura da - 40 a + 80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento

Anemometro Xplorer 3

56.56993
Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s.
Temperatura da - 40 a + 80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento. Bussola elettronica.

Anemometro Xplorer 4

56.56994
Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s.
Temperatura da - 40 a + 80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento. Bussola elettronica. Barometro con segnalazione di pressione assoluta da 300 a 1100 hPa, pressione relativa tarabile da 500 a 1050 hPa, previsioni del tempo con la tendenza della pressione, altitudine tarabile fino a 8.000 m con la definizione di 1 m.

Anemometro SPEEDWATCH®

Funzioni:
1. Velocità: istantanea, ponderata da 2 sec a 1 min, massima, media
2. Distanza: percorsa e totale
3. Cronometro: Automatico manuale
4. Conto alla rovescia: 10,6,5,3,1 minuti
5. Modalità orario: 24H, AM-PM
6. Unità di misura: Knots, Km/h, m/s
7. Stagno a retroilluminazione rossa
8. Consumo minimo, display 4000 ore di autonomia
9. Trasmettitore:
   Oltre 500 miglia nautiche con una pila da 9V.

Dim. mm. Ø 78 x 18. Peso 100g.

56.56996
Spidometro elettronico, è uno strumento preciso per misurare la velocità delle imbarcazioni dando precise notizie sulle sue prestazioni. La trasmissione dati è in radiofrequenza e le notizie visualizzate sul display. Può essere fissato al polso tramite velcro o a parete con viti.

Anemometro GEOS

Funzioni:
- Vento: istantaneo, medio, massimo, in Km/h, m/s, nodi, MPH, FPS, da 0 a 300 km/h
- Temperatura: istantanea, media, massima, in °Celsius, °Fahrenheit, da -40° a +85°C
- Umidità: istantanea, media, massima, da 0,1 a 100% rH
- Pressione: al livello del mare, massima altitudine, in metri, ft, da -999,9 a 3000 mt.
- Tempo: data, ora, cronometro, da 0,1s a 999h
- Bussola: provvista di variazione magnetica.

Campo magnetico terrestre in microTESLA.
Display in microLED retroilluminato.
Stagno 5 minuti a 1 metro.
Batterie incluse. Dim. mm. 120 x 46 x 32.
Peso 171 gr.

56.56995
Strumento multifunzione, studiato per l'uso in condizioni estreme.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTI ARTICOLI VISITA IL SITO

www.fni.it

www.fni.it

Serie Echo

GARMIN

Fishfinder echo 100

Caratteristiche tecniche:
Display 4" LCD FSTN 8 livelli grigio
Matrice display 160x256 pixel
Sonar Single Beam
Frequenza operativa 200 Khz
Copertura sonar 60°
Profondità massima 100 mt circa.
Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua.
Potenza 100W (RMS), (800 W picco-picco)
Alimentazione 12 V
Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71

56.02100 Ecoscandaglio

Fishfinder echo 150

Caratteristiche tecniche:
Display 4" LCD FSTN 8 livelli grigio
Matrice display 160x256 pixel
Sonar Dual Beam,
Frequenza operativa 200/77 Khz
Copertura sonar 60°/120°
Profondità massima 160 mt circa
Alimentazione 12 V
Trasduttore eco da poppa
con temperatura acqua
Potenza 200W (RMS), (1600 W picco-picco).
Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71

56.02150 Ecoscandaglio

Fishfinder echo 200

Caratteristiche tecniche:
Display 5" LCD HVGA su livelli di grigio
Matrice display 320x480 pixel
Sonar Dual Beam
Frequenza operativa 200/77 Khz
Copertura sonar 60°/120°
Profondità massima 200 mt circa
Alimentazione 12/24 V
Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua.
Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).
Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

56.02200 Ecoscandaglio

Fishfinder echo 300C

Caratteristiche tecniche:
Display 3,5" LCD QVGA 256 colori
Matrice display 240x320 pixel
Sonar Dual Beam,
Frequenza operativa 200/77 Khz
Copertura sonar 60°/120°
Profondità massima 200 mt circa
Alimentazione 12/24 V
Trasduttore eco da poppa
con temperatura acqua
Potenza 300W (RMS),
(2400 W picco-picco).
Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71

56.02300 Ecoscandaglio

Fishfinder echo 500C

Caratteristiche tecniche:
Display 5" LCD QVGA 256 colori
Matrice display 234x320 pixel
Sonar Dual Beam,
Frequenza operativa 200/77 Khz
Copertura sonar 60°/120°
Profondità massima 240 mt circa
Alimentazione 12/24 V
Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).
Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

56.02500 Ecoscandaglio

Fishfinder echo 550C

Caratteristiche tecniche:
Display 5" LCD VGA 256 colori
Matrice display 480x640 pixel
Sonar Dual Beam,
Frequenza operativa 200/77 Khz
Copertura sonar 60°/120°
Profondità massima 240 mt circa
Alimentazione 12/24 V
Trasduttore eco da poppa
con temperatura acqua
Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).
Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

56.02550 Ecoscandaglio

Nuova Serie Echo

GARMIN

Echo 101
Ecoscandaglio stagno

Ipx 7 con display da 4", 256x160 pixel con scala di grigi a 8 livelli. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Frequenza di lavoro 200 kHz, Potenza di trasmissione 200W (RMS), Trasduttore da poppa incluso (200 kHz). Alimentazione 12V.
Dim. Lung. mm. 104 x Larg. mm. 147 x 71h.

56.02552 Ecoscandaglio

Echo 151
Ecoscandaglio stagno

Ipx 7 con display da 4", 256x160 pixel con scala di grigi a 8 livelli. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. , Frequenza di lavoro 200 kHz/77 kHz, Potenza di trasmissione 200W (RMS), Trasduttore da poppa incluso (200 kHz/77kHz).
Alimentazione 12V.
Dim. Lung. mm. 104 x Larg. mm. 147 x 71h.

56.02553 Ecoscandaglio

Echo 201
Ecoscandaglio stagno

Ipx 7 con display HVGA da 5", risoluzione display 300 x 480, con scala a 16 livelli di grigio. La versione standard utilizza i trasduttori a doppia frequenza 200/77 kHz , con ampiezza del fascio fino a 120 gradi (supporta anche trasduttori da 50/200 kHz). Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz, Potenza di trasmissione 300W (RMS), Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 152 x Larg. mm. 150 x 46h.

56.02554 Ecoscandaglio

Echo 301c
Ecoscandaglio stagno

Ipx7 con display QVGA 3.5" ad alta risoluzione (240 x 320 pixel), il più compatto della serie a colori, che consente un rilevamento ottimale del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde. Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 77/200 kHz con ampiezza del fascio fino a 120 gradi (supporta anche trasduttori da 50/200 kHz). Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi.Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz, Potenza di trasmissione 300W (RMS), Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz).
Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 104 x Larg. mm. 147 x 71h.

56.02555 Ecoscandaglio

Echo 501c
Ecoscandaglio stagno

Ipx 7 con display a a colori QVGA da 5" ad alta risoluzione (234 x 320 pixel), che consente un rilevamento ottimale del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde. Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 200/77 kHz con ampiezza del fascio fino a 120 gradi, oppure tramite i trasduttori da 50/200 kHz . Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz. Potenza di trasmissione 500W (RMS), Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 152 x Larg. mm. 150 x 46h.

56.02556 Ecoscandaglio

Echo 551c
Ecoscandaglio

a colori con display VGA 5" ad alta risoluzione 480 x 640 pixel, top della gamma echo di Garmin, che consente un eccellente rilevamento del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde. Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID questo strumento consente di ottenere dati ad alta precisione, tramite i trasduttori compatibili a doppia frequenza 200/77 kHz con ampiezza del fascio fino a 120 gradi, oppure tramite i trasduttori da 50/200 kHz. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz. Potenza di trasmissione 500W (RMS). Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 152 x Larg. mm. 150 x 46h.

56.02557 Ecoscandaglio

Nuova Serie Echo con down VÜ

GARMIN

Echo 151dv
Ecoscandaglio

E' il primo ecoscandaglio della serie dv con display da 4", 256x160 pixel con scala di grigi a 8 livelli. L'innovativo ecoscandaglio oltre alle normali funzioni utilizza la nuova tecnologia DownVü™ di Garmin, che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Stagno Ipx 7. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz & DownVü™. Potenza di trasmissione 200W (RMS).Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz con funzione DownVü).
Alimentazione 12 V.
Dim. Lung. mm. 104 x Larg. mm. 147 x 71h.

NEW

56.02572 Ecoscandaglio

Echo 201dv
Ecoscandaglio

Ecoscandaglio più grande della serie con scala di grigio a 16 livelli e display HVGA da 5"
(320 x 480 pixel). L'innovativo ecoscandaglio oltre alle normali funzioni utilizza la nuova tecnologia DownVü™ di Garmin che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Stagno Ipx 7. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz& DownVü. Potenza di trasmissione 300W (RMS). Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz DownVü). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 152 x Larg. mm. 150 x 46h.

NEW

56.02573 Ecoscandaglio

Echo 301 dv
Ecoscandaglio

Ecoscandaglio, il più compatto della serie a colori con display QVGA 3.5" ad alta risoluzione (240 x 320 pixel), che consente un rilevamento ottimale del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde. L'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID e la nuova tecnologia DownVü™ di Garmin, che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà, rendono questo strumento, unico nel suo genere. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi.Stagno Ipx 7. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz& DownVü. Potenza di trasmissione 300W (RMS). Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz DownVü). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 104 x Larg. mm. 147 x 71h.

NEW

56.02574 Ecoscandaglio

Echo 551dv
Ecoscandaglio

Ecoscandaglio che rappresenta il top di gamma, a colori con display VGA 5" ad alta risoluzione (480 x 640 pixel),che consente un eccellente rilevamento del fondo e dei pesci sia in bassi fondali che in acque profonde. L'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID e la nuova tecnologia DownVü di Garmin, che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà, rendono questo strumento, unico nel suo genere. Dotato di staffa di supporto a sgancio rapido, l'installazione di questo strumento può essere effettuata in tempi brevissimi. Stagno Ipx 7. Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz& DownVü. Potenza di trasmissione 500W (RMS). Trasduttore da poppa incluso (77/200 kHz DownVü). Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lungh. mm. 152 x Larg. mm. 150 x 46h.

NEW

56.02575 Ecoscandaglio

Kit portatile
per serie Echo

Prodotto ideale per gli appassionati di pesca che si spostano da una barca all'altra, che usano piccole imbarcazioni, kayak, canoe, o che praticano la pesca dalle banchine.Il Kit permette ai possessori di un display della serie echo™ di avere a disposizione una straordinaria soluzione portatile , basta inserire il proprio ecoscandaglio all'interno della comoda custodia da 22 litri , caricare la batteria in dotazione e si è pronti per pescare. Supporto a ventosa per il trasduttore. Cavo alimentazione display echo. Batteria ricaricabile e caricabatterie CA

NEW

56.02577 Custodia portatile

Serie Map

Tutti i Chartplotter Garmin sono forniti senza cartografia (Cartografia pag. 402 - 403)

GARMIN

EchoMAP 50s (dv)
Chartplotter

NEW

Dedicato a chiunque desideri uno strumento compatto, semplice e di rapida installazione. I sistemi echoMAP sono display multifunzione dotati di ricevitore GPS integrato a 10 Hz e modulo ecoscandaglio da 500 W con l'innovativa tecnologia HD-ID. Inoltre, tramite il doppio lettore di card SD, presente sul display, è possibile memorizzare e visualizzare in un secondo momento , tutte le informazioni dell'ecoscandaglio. Il display , può essere connesso in Wi-Fi a tablet o smartphone per la condivisione dei dati con la BlueChart Mobile app. In aggiunta Il modello echoMAP 50 dv, , utilizza la funzione DownVü, che permette, grazie all'alta frequenza, la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Stagno Ipx 7. Display da 5" a colori 480 x 640 pixel VGA con antenna GPS integrata a 10 Hz, Funzioni Wi-Fi, NMEA 0183**,** Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz & * Funzioni DownVü, Potenza di trasmissione 500W (RMS)**,** *Funzione abilitata su echoMAP echoMap 50dv art. 56.02603. Alimentazione 12 - 24 V. Dim. Lung. mm. 150 x Larg. mm. 150 x 61h.

56.02601 Echo Map + trasduttore di poppa (200/77 kHz)
56.02602 Echo Map senza trasduttore
56.02603 Echo Map con trasduttore dv da poppa (200/77 kHz)

EchoMAP 70s (dv)
Chartplotter

NEW

Ampio schermo WVGA con touchscreen da 7", sensore crepuscolare per la regolazione della luminosità, funzione pinch per un rapido zoom e un sistema multitouch semplice ed intuitivo, rendono questo sistema unico nel suo genere. Tutti i display della serie echoMAP sono dotati di ricevitore GPS a 10Hz ad alta sensibilità e modulo ecoscandaglio integrato da 500 W con l'innovativa tecnologia HD-ID . Inoltre, tramite il doppio lettore di card SD, presente sul display, è possibile memorizzare e visualizzare in un secondo momento , tute le informazioni dell'ecoscandaglio. Il display , può essere connesso in Wi-Fi a tablet o smartphone per la condivisione dei dati con la BlueChart Mobile app. Il modello echoMAP 70 dv, in aggiunta, utilizza la funzione DownVü, che permette, grazie all'alta frequenza, la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Stagno Ipx 7. Display da 7" a colori 800 x 640 pixel VGA con antenna GPS integrata a 10 Hz, Funzioni Wi-Fi, NEMEA 0183, Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz & * Funzioni DownVü, Potenza di trasmissione 500W (RMS), * funzione abilitata su echoMAP 70dv art. 56.02606.
Alimentazione 12 - 24 V. Dim. Lung. mm. 229 x Larg. mm. 142 x 61h.

56.02604 Echo Map + trasduttore di poppa (200/77 kHz)
56.02605 Echo Map senza trasduttore
56.02606 Echo Map con trasduttore dv da poppa (200/77 kHz)

GPSMAP 421 (s)
Chartplotter

NEW

Chartplotter standalone con tastiera multifunzione e antenna GPS integrata. Display dedicati a chiunque desideri uno strumento estremamente compatto e di facile installazione. Oltre alle funzioni standard , le versioni s includono un modulo ecoscandaglio da 600W, che consente di effettuare rilevamenti del fondo marino ad alta precisione ed un trasduttore da poppa (50/200 kHz) completo di 9 metri di cavo. Stagno Ipx 7. Display da 4" a colori 240 x 320 pixel QVGA con antenna GPS integrata, NMEA 0183 - 2000, *Frequenza di lavoro 50/200 kHz, *Potenza di trasmissione 500W (RMS), * funzione abilitata su GPSMAP 421s art. 56.02608. Alimentazione 12 V. Dim. Lung. mm. 145 x Larg. mm. 127 x 69h.

56.02607 Chartplotter
56.02608 Chartplotter s - eco con trasduttore profondità da poppa con temperatura acqua (50/200 kHz)

GPSMAP 527 (xs)
Chartplotter

NEW

Display cartografico VGA da 5" con ricevitore GPS a 10 Hz integrato. Funzioni Wi-Fi e Bluetooth per possibili connessioni a tablet o smartphone. Può essere interfacciati tramite rete NMEA 2000 all'intera gamma di prodotti compatibili, come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor 300, che permette la gestione dei file multimediali direttamente dal display. In aggiunta, la versione xs (art. 56.02610/11), include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione su più frequenze e un'ineguagliabile identificazione del fondo e dei pesci rispetto agli ecoscandagli tradizionali. Stagno Ipx 7. Display da 5" a colori 480 x 640 pixel VGA DISPLAY con antenna GPS integrata a 10 Hz, NMEA 0183 - 2000, Funzioni Wi-Fi e Bluetoot, Funzioni Regata (Laylines – linee COG , SOG e animazione corrente), *Frequenza di lavoro CHIRP, *Potenza di trasmissione CHIRP 600W e 1 kW con frequenza tradizionale, * funzione abilitata su GPSMAP 527xs art. 56.02610/11. Alimentazione 12 - 24 V.
Dim. Lung. mm. 150 x Larg. mm. 155 x 61h.

56.02609 Chartplotter 5"
56.02610 Chartplotter xs - eco + Trasduttore da poppa (50/200 kHz) prof./temp
56.02611 Chartplotter xs - eco senza trasduttore

Serie Map

Tutti i Chartplotter Garmin sono forniti senza cartografia (Cartografia pag. 402 - 403)

GARMIN

Da 7" con funzione pinch per un rapido zoom e un ricevitore GPS a 10 Hz integrato, rendono questo sistema unico nel suo genere. Funzioni Wi-Fi e Bluetooth per possibili connessioni a tablet o smartphone. Può essere interfacciato tramite rete NMEA 2000 all'intera gamma di prodotti compatibili come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor 300 , che permette la gestione dei file multimediali direttamente dai display. In aggiunta, la versione xs (56.02613), include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione su più frequenze e un'ineguagliabile identificazione del fondo e dei pesci rispetto agli ecoscandagli tradizionali. Stagno Ipx 7. Display da 7" touchscreen a colori 800 x 480 pixel WVGA DISPLAY con antenna GPS integrata a 10 Hz, NMEA 0183 – 2000, Funzioni Regata (Laylines – linee COG , SOG e animazione corrente), Funzioni Wi-Fi e Bluetooth, Interfacciabile con radar, *Frequenza di lavoro CHIRP , *Potenza di trasmissione CHIRP 600W e 1 kW con frequenza tradizionale, *Compatibile con modulo GCV™ 10 per Funzioni DownVü - SideVü, * funzione abilitata su GPSMAP 721xs (art. 56.02613). Alimentazione 12 - 24 V. Dim. Lung. mm. 229 x Larg. mm. 142 x 61h.

56.02612 Chartplotter senza trasduttore
56.02613 Chartplotter xs - eco solo strumento

GPSMAP 721 (xs)
Display cartografico touchscreen WVGA

NEW

Da 8" con ricevitore GPS a 10 Hz integrato. Funzioni Wi-Fi per possibili connessioni a tablet o smartphone. Può essere interfacciato tramite rete NMEA 2000 all'intera gamma di prodotti compatibili come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor 300, che permette la gestione dei file multimediali direttamente dai display. In aggiunta, la versione xs (art. 5602615), include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione su più frequenze e la funzione DownVü, l'alta frequenza che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Stagno Ipx 7. Display da 8" a colori 800 x 600 pixel SVGA DISPLAY con antenna GPS integrata a 10 Hz, NMEA 0183 – 2000, Funzioni Regata (Laylines – linee COG , SOG e animazione corrente), Funzioni Wi-Fi e Bluetooth, Interfacciabile con radar, *Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz – CHIRP DownVü, *Potenza di trasmissione 1 kW, *Compatibile con modulo GCV™ 10 per Funzioni SideVü, * funzione abilitata su GPSMAP 820 xs (art. 56.02615). Alimentazione 12 - 24 V. Dim. Lung. mm. 293 x Larg. mm. 188 x 74h.

56.02614 Chartplotter xs - Eco senza trasduttore
56.02615 Chartplotter xs - Eco senza trasduttore

GPSMAP 820 (xs)
Display cartografico SVGA

NEW

Da 10" con ricevitore GPS a 10 Hz integrato. Funzioni Wi-Fi per possibili connessioni a tablet o smartphone. Può essere interfacciato tramite rete NMEA 2000 all'intera gamma di prodotti compatibili come ad esempio i piloti automatici o alla nuova serie Meteor 300, che permette la gestione dei file multimediali direttamente dai display. In aggiunta, la versione xs (art. 56.02617), include un modulo CHIRP che consente una contemporanea scansione su più frequenze e la funzione DownVü, l'alta frequenza che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci, con un'altissima definizione, molto simile alla realtà. Stagno Ipx 7. Display da 10" a colori 800 x 600 pixel SVGA DISPLAY con antenna GPS integrata a 10 Hz, NMEA 0183 – 2000, Funzioni Regata (Laylines – linee COG , SOG e animazione corrente), Funzioni Wi-Fi e Bluetooth, Interfacciabile con radar, *Frequenza di lavoro 50/77/200 kHz – CHIRP DownVü, *Potenza di trasmissione 1 kW, *Compatibile con modulo GCV™ 10 per Funzioni SideVü™, * Funzione abilitata su GPSMAP 1020 xs (art. 56.02617). Dim. Lung. mm. 359 x Larg. mm. 236 x 75h. Alimentazione 12 - 24 V.

56.02616 Chartplotter
56.02617 Chartplotter xs - Eco senza trasduttore

GPSMAP 1020 (xs)
Display cartografico SVGA

NEW

Abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Compatibile con BlueChart G2 Vision. 1500 waypoint con nome e icone e 20 rotte reversibili. Schermo TFT 5" a 256 colori QVGA visibile in pieno sole, risoluzione 640 x 480 pixel. Stagno IPX7. Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità. Nr. 1 ingresso NMEA 2000. Dim. mm. 163 x 150 x 74. Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione

56.56522 Chartplotter

GPSMAP 526
Chartplotter

Da 5" ad alto contrasto con 4 livelli di grigio e antenna GPS integrata. Ideale per coloro che desiderano ottenere informazioni precise e rapide grazie al ricevitore GPS WASS integrato, ad alta sensibilità. Estremamente semplice da utilizzare, il GPS 158i è dotato di una tastiera multifunzione e una memoria che permette di gestire fino a 3000 waypoint e 50 rotte. Ingresso BNC per installare un'antenna GPS supplementare e collegamenti NMEA 0183 per ricevere o trasferire dati ad altri strumenti di bordo, rendono il GPS 158i un sistema indispensabile e unico nel suo genere. Alimentazione 12V. Ampio e luminoso display LCD a colori DA 5". Ingresso BNC per GPS supplementare. Staffa di supporto basculante a sgancio rapido

56.02624 GPS antenna esterna
56.02625 GPS con antenna interna

Gps158i Standalone
Display FSTN

NEW

Trasduttori per ecoscandagli Garmin serie Echo

Trasduttore
da poppa. Velocità, serie Echo 200/300c/500c/550c
6 mt. cavo

56.02279 Trasduttore

Trasduttore
da poppa. Profondità 200/77 Khz serie Echo 100/150/200/300c/500c/550c
6 mt. cavo

56.02280 Trasduttore

Cavo
alimentazione
serie Echo 100/150/200/300 /500c/550c, 6 mt. cavo

56.02281 Cavo

Trasduttore
da poppa in plastica , profondità/temperatura, frequenza 77/200kHz, 500w , cavo mt.6, strumenti Echo con funzione DownWu. **Serie Echo**

NEW
56.02282 Trasduttore

Trasduttori per serie GPS Eco Serie MAP

Trasduttore
da poppa in plastica, profondità/temperatura, frequenza 77/200kHz, 500 w, Cavo 9 mt.

NEW
56.02283 Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo , profondità/temperatura , frequenza 77/200kHz, 500w.

NEW
56.02284 Tilt 12° per carene da 4° a 14°, cavo mt. 9 (B619)
56.02285 Tilt 20° per carene da 15° a 25° cavo mt. 9 (B619)

Trasduttore
passante in plastica , profondità/temperatura , frequenza 77/200kHz, 500w, tilt 12° per carene da 4° a 14° tilt 20° per carene da 15° a 25, cavo mt. 9 (P19)

NEW
56.02286 Tilt 12° per carene da 4° a 14°, cavo mt. 9 (P19)
56.02287 Tilt 20° per carene da 15° a 25° cavo mt. 9 (P19)

Trasduttore
da poppa in plastica, profondità/temperatura, 8 pin , frequenza 95/155kHz, 300w, cavo mt. 10 (TM150M)
SerieChirp (xs)

NEW
56.02288 Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo, profondità/temperatura a 8 pin, 600w, per serie GPSMap tecnologia Chirp dotati di cavo mt. 10

NEW

Articolo	Frequenza Khz	tilt	Modello
56.02289	130/210kHz	0° - 7°	Airmar B75H
56.02290	130/210kHz	8° - 15°	Airmar B75H
56.02291	130/210kHz	16° - 24°	Airmar B75H
56.02292	80/130kHz	0° - 7°	Airmar B75M
56.02293	80/130kHz	8° - 15°	Airmar B75M
56.02294	80/130kHz	16° - 24°	Airmar B75M

Trasduttore
da poppa in plastica , profondità/temperatura, frequenza 77/200kHz, 500w , cavo mt.6, strumenti Echo con funzione DownWu. **Serie Map**

NEW
56.02295 Trasduttore

Il modulo GVC 10 abilita le funzioni SideVü e DownVü con tecnologia CHIRP agli apparati compatibili della serie echoMAP e GPSMAP. Il GCV10 combinato con la tecnologia HD-ID, rappresenta uno strumento di ricerca e controllo, per ottenere ineguagliabili immagini ad alta definizione con un'eccellente risoluzione ed una perfetta discriminazione del fondo e dei pesci. Funzione DownVü, Funzioni SideVü, Trasduttore da poppa incluso. Alimentazione 10 - 35 V
Dim. Lung. mm. 251 x Larg. mm. 192 x 66h.

Modulo GVC 10

NEW

56.02618 Modulo

GARMIN

Trasduttori
per ecoscandagli Garmin

56.56171
Trasduttore

56.56194
Trasduttore

56.56249
Trasduttore

56.56251
Trasduttore

Articolo	Montaggio	Funzioni	Frequenza Khz	Per ecoscandagli
56.56171	poppa in plastica	profondità temperatura	50/200	340C, 400C, 250, 250C, 100 Blue,160 Blue, 240 Blue, 420S, 421S, 520S, 521S, 525S, 526S, 720S
56.56194	passante in plastica	profondità	50/200	
56.56249	poppa in plastica	profondità temperatura	200	160, 160C, 240, 250, 250C, 300C, 340C, 420S, 520S, 521S, 525S
56.56251	poppa in plastica	velocità		160, 160C, 160 Blue, 240, 240 Blue, 250, 250C, 300C, 340C, 400C, 420S, 421S, 520S, 521S, 525S, 526S

GARMIN

Accessori per Strumenti Garmin

56.56924 Cavo alimentazione GPS serie 400/500 (no trasduttore)
56.56925 Cavo alimentazione GPS/ECHO serie 400S/500S (con trasduttore)
56.56209 Cavo alimentazione/dati, fili liberi per Garmin art. 56.56090/140
56.56923 Cavo dati NMEA0183 per serie 400/500 (no serie echo)
56.56926 Cavo alimentazione accendisigari Etrex H
56.56927 Cavo prolunga trasduttore 6 PIN, mt.6 per serie 400/500 per GPS (no echo)

56.56930 Kit seconda stazione (staffa+cavo) per serie 400/500 (no serie echo)
56.56435 Trasduttore in plastica da poppa prof/temp 200 Khz per art. 56.56090/140
56.56982 Trasduttore passante in bronzo 600W tilted 12° prof/temp per funzione eco, serie 400/500/700
56.56365 Trasduttore in plastica passante velocità/temp per Garmin 160C/300C/400C
56.56928 Triducer in plastica passante prof/velocità/temp per serie 400/500
56.56929 Porta fishfinder portatile completo di supporto per trasduttore serie FF 80/90/120/140/160

56.56924
Cavo

56.56925
Cavo

Scandaglio a mano
treccia in nylon da mt. 30,
marcata ogni metro, con cambio di colore ogni 10 mt.

56.56000 Scandaglio

Cartografia BLUECHART G2 Vision (MICRO SD/SD)
Cartografia ad altissimo dettaglio compatibile dalla serie 400 fino alla serie 8000.
Ablita le funzioni Autoguidance, Mariner's Eye 3D, Foto Satellitari, Foto Aeree delle Marine e dei Porti, Fishing Chart e la funzione Perspective 3D

GARMIN

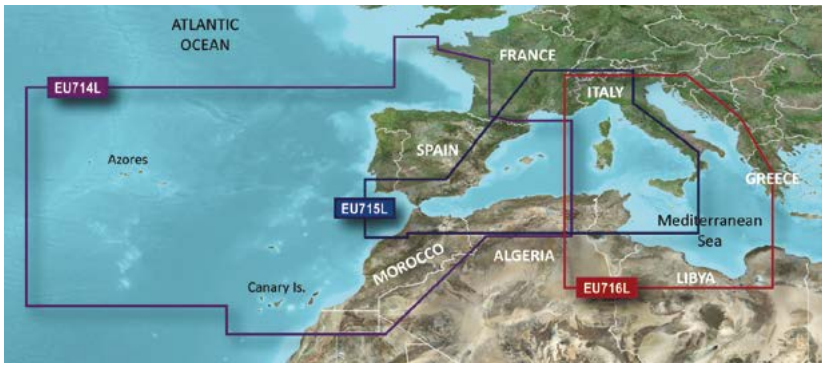

56.56532 VEU716L Cartografia "Mediterraneo Centrale"
56.56534 VEU715L Cartografia "Mediterraneo Ovest"
56.56536 VEU714L Cartografia "Pesinola Iberica, Azzorre e Canarie"

NEW

56.56306
MAR Ligure,Corsica e Sardegna

NEW

56.56307
Mare Adriatico Nord

NEW

56.56308
Mare Adriatico Sud

NEW

56.56309
Sicilia,Lido di Ostia

CARTOGRAFIA BLUECHART G2 (MICRO SD/SD)
Cartografia dettagliata compatibile con tutta la gamma dei prodotti Garmin.
Abilita le funzioni: Carta di navigazione , Fishing card

56.56302 HEU451S
MAR Ligure,Corsica e Sardegna

56.56303 HEU452S
Mare Adriatico Nord

56.56304 HEU453S
Mare Adriatico Sud

56.56305 HEU460S
Sicilia,Lido di Ostia

HomePort

Software di pianificazione rotte, disponibile su microSD™/SD™ card pre-programmate. Strumento indispensabile per tutti i diportisti, insostituibile per chiunque voglia pianificare con cura il proprio viaggio in barca. HomePort consente di potere gestire le cartografie BlueChart® esistenti (ovvero già in possesso del cliente), per potere disegnare una rotta o waypoint direttamente sul PC. Le rotte così create sul PC potranno quindi essere trasferite sul chartplotter. Oltre a potere gestire waypoint, rotte e tracce, HomePort è in grado di fornire un aiuto fondamentale nel preventivare il consumo di carburante, prevedere maree, linee di profondità (con le BlueChart g2 Vision) e molto altro. Potrà consentire di disegnare una rotta che eviti i pericoli sommersi, tenendo l'imbarcazione alla larga da bassi fondali o coste rocciose. Si potranno inoltre creare con facilità rotte "punto a punto", determinare distanze e rilevamenti tra checkpoint e calcolare il tempo stimato di percorrenza per ogni singolo tratto della rotta o per l'intero viaggio. Una volta installato il software sul PC, la cartuccia microSD/SD card da 2 GB su cui il software è precaricato può venire impiegata per trasferire i dati dal/al charplotter al PC.

56.56535 Software Home Port

Antenna Radar 18xHD
Antenna radome stagna Ipx 7 ad alta definizione xHD da 18" (32 mn)

Nuovo design e nuovi filtri dinamici per fornire prestazioni ottimali in ogni condizione,dotata dell'innovativa funzione "No Transmit Zone" che permette di impostare la trasmissione radar solamente nella direzione desideratala. Completo di cavo radar 15 m. Dimensioni MM 508 x 248 Alimentazione 10 - 35 V

- Funzione dual range
- Funzione "No Transmit Zone"
- Doppia rotazione 24/48 RPM
- Potenza 4 kW

NEW
56.56707 Antenna Radar

GPS 72H

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS con nuova antenna ad alta sensibilità. Robusto, stagno IPX7, è addirittura galleggiante. Il grande schermo a 4 livelli di grigio, 120x160 pixel, permette di configurare i campi dati. 500 Waypoint con nome e simbolo, 50 rotte reversibili con 50 punti ciascuna, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, ricevitore GPS a 12 canali, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse), display mm. 40 x 56 FSTN ad elevato contrasto con retroilluminazione. Database europeo delle maggiori città, marino di fari, fanali e luci. Predisposto per lo scarico dei dati da MAPSOURCE e Bluechart CD solo punti di interesse. Dim. mm. 69 x 157 x 30, peso gr. 218

56.56072 Portatile

GPS 72H Pack

Pack completo di GPS 72H, staffa, cavo di alimentazione con spina accendisigari e borsa. Accessori di ricambio per 56.56072/77:

56.56077 Pack
56.56073 Cavo di alimentazione con spina accendisigari
56.56074 Staffa di montaggio

GPSMAP 62

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Robusto, stagno IPX7, non galeggiante. Il grande schermo da 2,6' e 65000 colori TFT, 240x160 pixel, permette di configurare i campi dati. 2000 Waypoint con nome e simbolo, 200 rotte reversibili, 10000 punti, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, ricevitore GPS ad alta sensibilità SIRFStar III, memoria interna da 1,7 Gb, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse). Completo di cavo USB per PC e cinghietta da polso. Predisposto per il caricamento da MAPSOURCE e BlueChart. Database mondiale con rilievi sfumati.
Dim. mm. 61 x 160 x 36, peso gr. 260.

56.56060 Portatile

GPSMAP 78

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS con nuova antenna ad alta sensibilità. Robusto, stagno IPX7, è addirittura galleggiante. Il grande schermo 2,6", 65000 colori TFT, 160x240 pixel, permette di configurare i campi dati. 2000 Waypoint con nome e simbolo, 200 rotte reversibili e 10000 punti, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse). Database cartografico mondiale con rilievi altimetrici sfumati. Predisposto per caricamento di cartografia da MAPSOURCE e Bluechart su Micro SD card o CD. Memoria interna 1,7 Gb, slot per Micro SD card. Completo di cavo USB per PC e cinghietta da polso. Dim. mm. 66 x 152 x 30, peso gr. 218

56.56078 Portatile

GPS Etrex 10

Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato WAAS, Display monocromatico LCD 2,2", 128 x 160 pixel, Collegamento PC via USB, Joystick gestione funzioni, Basemap mondiale precaricato, Robusto , impermeabile IPX7, Autonomia 25 ore , 2 stilo AA raccomandate Litio o NiMH (non incluse).
Dim. mm. 103x54x33, peso gr. 142
Cinghietta, cavo USB, manuale istruzioni compresi nella confezione.

56.56066 Ricevitore

GPS Etrex 20

Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato WAAS Display LCD colori TFT alta risoluzione 2,2", 176 x 220 pixel, Collegamento PC via USB, Joystick gestione funzioni, Basemap mondiale precaricato, Alloggiamento microSD per cartografia opzionale, Memoria interna 1,7 GB, Robusto , impermeabile IPX7, Autonomia 25 ore , 2 stilo AA raccomandate Litio o NiMH (non incluse).
Dim. mm. 103x54x33, peso gr. 142
Cinghietta, cavo USB, manuale istruzioni compresi nella confezione.

56.56067 Ricevitore

GPS Montana 600

Ricevitore GPS High Sensitivity con tecnologia Hotfix abilitato WAAS. Display LCD colori TFT 4" touchscreen definizione 272 x 480 pixel. Visualizzazione Dual Orientation, robusto - impermeabile IPX7. Collegamento PC via USB – NMEA 0183. Memoria interna 3GB per cartografia opzionale - archivio dati. Compatibile fascia cardio – sensore vel/cadenza bici. BaseMap mondiale precaricato con rilievi sfumati, Alloggiamento microSD. Trasferimento wireless tra unità di waypoint , tracce , rotte.Bussola elettronica 3 assi – Altimetro barometrico. Autonomia 22 ore , 3 stilo AA raccomandate Litio o NiMH. Cinghietta, cavo USB, caricabatterie AC, manuale istruzioni compresi nella confezione

56.56205 Ricevitore

Cartografia Bluechart G2
per Montana 600, GPSMAP 78, Etrex 20

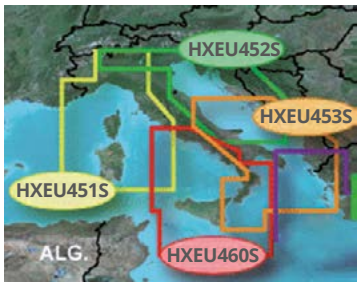

(Formato carta SD/MicroSD card)
56.56302 Zona HXEU451S Mar Tirreno Centro e isole
56.56303 Zona HXEU452S Mar Adriatico Centro-Nord
56.56304 Zona HXEU453S Mar Adriatico Centro-Sud e Mar Ionio
56.56305 Zona HXEU460S Mar Tirreno Sud - Sicilia - Mar Ionio

Quatix -
Orologio Gps multifunzione
Orologio per la nautica con GPS ad alta sensibilità, dotato di barometro e bussola a 3 assi, connessione wireless NMEA 2000 *,funzioni regata, controllo remoto del pilota automatico Garmin, rilevamento automatico Uomo a mare (MOB). La confezione contiene: quatix, cinturino grigio scuro e grigio chiaro, viti e chiavi torx, cavo USB/caricatore, adattatore CA con spine per l'Europa e il Regno Unito,documentazione. Funzioni regata, Funzione MOB, *Ricezione dati NMEA 2000, *Controllo e gestione del pilota automatico Garmin, * Richiede ricetrasmettitore GNT 10 venduto separatamente su richiesta

56.02619 Orologio Gps

G VIRB
è la nuova serie di action camera di Garmin 1080p HD con fotocamera da 16MP e sensore CMOS, disponibile anche con GPS e accelerometro integrato nella versione Elite. Tramite protocollo ANT+, VIRB Elite è compatibile con il Quatix™ per attivare e disattivare le funzioni di registrazione, con la fascia cardio, il sensore di velocità/ cadenza ed al termine della registrazione oltre a video e foto si potranno scaricare anche i dati fitness su Garmin Connect™. Grazie al pulsante di registrazione a scorrimento facile ed accessibile, alla sua impermeabilità IPX7 e alla sua robustezza permette di registrare le tue emozioni e rivivere le tue avventure in alta definizione in ogni condizione! Fino a 3 ore di autonomia della batteria, Chroma display integrato a colori da 1,4" Intelligent recording tramite accelerometro integrato (solo virb elite). Ant+ compatibile con il quatix e gli accessori fitness (cardio, sensore vel/cad) (solo virb elite). Action camera con gps, bussola, altimetro barometrico e temperatura esterna (solo virb elite)

56.02630 VIRB (colore nero)
56.02631 VIRB ELITE (colore bianco)
56.02632 Custodia subacquea fino a 5 atm

AUDIO

Interfaccia intuitiva che si integra perfettamente in qualsiasi imbarcazione, è una soluzione audio black box che rappresenta un must-have per un'eccezionale qualità audio in tutta l'imbarcazione. Grazie al protocollo NMEA 2000 o al sistema Bluetooth integrato ed alle funzioni in streaming ,è possibile gestire la musica di smartphone e lettori multimediali direttamente dai chartplotter GARMIN compatibili. Resistenza agli spruzzi Ipx 3. NMEA 2000, Bluetooth®, USB, Gestione della musica dal chartplotter. Dimensioni lung. mm. 235 x larg. mm. 996 x 66h

Meteor 300 audio

56.02621 Meteor 300 completo di 2 speaker (4x50w)

56.02620 Meteor 300

Meteor 300 Remote
Per il controllo della musica da un display dedicato, funzione AM/FM gestione del volume e visualizzazione dati NMEA 2000 come ad esempio, direzione wind,COG, temperatura dell'acqua , profondità e molto altro ancora.

56.02622 Display Controllo

Docking Station
Carica e proteggi il tuo smartphone e altri lettori multimediali tramite la docking Station.

56.02623 Docking Station

X-4
Ecoscandaglio

Con display LCD SuperTwist da 4"/10.2 cm, 240V x 160H pixel, 4 livelli di grigio, visualizzazione nitida anche in pieno sole, retroilluminazione dello schermo per le condizioni di scarsa luminosità. La sintonia automatica Lowrance ASP™ (Advanced Signal Processing) garantisce le migliori immagini sonar in ogni condizione d'acqua; La visualizzazione Lowrance GRAYLINE® consente una perfetta separazione dei target e indica la composizione del fondo; I simboli Lowrance Fish I.D.™ con lettura di profondità FishTrack™ aiutano nel posizionamento delle esche; Tracking automatico del range di profondità con aggiornamento istantaneo; Alert selezionabili acque basse, acque profonde e presenza pesci. Completo di trasduttore Skimmer® 200 kHz 100W rms, 800W picco, con sensore temperatura acqua integrato e copertura di 60°, profondità circa 180 mt. Backup di memoria integrata, completamente stagno IPX7. Alim. 12V. Dim. mm. 147 alt. x 108 larg. x 66 prof.

56.05004 Ecoscandaglio

LOWRANCE

X-4 Pro
Ecoscandaglio

Con display LCD SuperTwist da 4"/10.2 cm, 240V x 160H pixel con 4 livelli di grigio, visualizzazione nitida anche in pieno sole, retroilluminazione dello schermo per le condizioni di scarsa luminosità. Funzione ASP (Advanced Signal Processing). Funzioni Grayline, FishReveal e HyperScroll. Fish I.D. avanzato e FishTrack. Completo di trasduttore Skimmer® 83/200 kHz 188W rms, 1500W picco, con sensore temperatura acqua integrato e copertura di 120°, profondità circa 240 mt. Backup di memoria integrata, completamente stagno IPX7. Alim. 12V. Dim. mm. 147 alt. x 108 larg. x 66 prof.

56.05005 Ecoscandaglio

LOWRANCE

Mark 5X Pro
Ecoscandaglio

Con display LCD SuperTwist da 5"/12,7 cm, 480V x 480H pixel con 16 livelli di risoluzione in scala di grigi, visualizzazione nitida anche in pieno sole, retroilluminazione dello schermo per le condizioni di scarsa luminosità. Completo di trasduttore Skimmer® 200/83 kHz 300W rms, 4000W picco, con sensore temperatura acqua integrato, profondità circa 300 mt. Completamente stagno IPX7.
Alim. 12V. Dim. mm. 136 alt. x 174 larg. x 63 prof.

56.05026 Ecoscandaglio

LOWRANCE

56.05111 XT-15U
Cavo prolunga trasduttore 4,5 mt.

56.05112 HST-WSU
Trasduttore Skimmer® 83/200 kHz
montaggio su specchio di poppa, con sensore temperatura e cavo 6 mt.

Serie Elite-HDI

Nuova serie DI ECOSCANDAGLI/CHARTPLOTTER
con Display ad alta risoluzione con retroilluminazione LED

LOWRANCE NEW

Funzioni principali
Hybrid Dual Imaging (HDI) – Il potere di due tecnologie pluripremiate – Broadband Sounder PIÙ l'esclusivo DownScan Imaging – combinate per fornire la migliore visualizzazione possibile della colonna d'acqua e di qualunque cosa contenga..
Sovrapposizione acquisizioni di immagini Downscan – Questa esclusiva tecnologia sovrappone Downscan Imaging nel display Broadband Sounder per un'eccezionale visualizzazione che mostra chiaramente e separa i bersagli dei pesci dalla struttura circostante. La trasparenza della sovrapposizione e le palette di colori sono interamente regolabili. Advanced Signal Processing™ – Sui modelli fishfinder, visualizza automaticamente pesci, struttura e fondale in modo più chiaro, grazie all'esclusivo Advanced Signal Processing (ASP) che riduce la necessità di regolazioni manuali.
Funzione Trackback – Vi permette di tornare indietro facilmente nello storico del sonar per rivederlo e di zoomare per una visualizzazione più vicina del fondale marino, dei pesci da esca e da pesca sportiva. Salvate un waypoint sui modelli chartplotter per ritrovare facilmente un determinato luogo, eliminando la necessità di circumnavigarlo nuovamente e di ritracciarne il percorso. Nuovissimo selettore pagina – Un sistema menu ancora più facile da usare con rapido accesso a tutte le funzioni utilizzando solo un dito. Visualizzazione multi-finestre – Scegliete fra otto layout di preselezione pagina, includendo fino a tre pannelli in modalità di suddivisione dello schermo per visualizzare carte, Broadband SounderTM e DownScan ImagingTM – tutto simultaneamente in un unico schermo. Si può accedere alla funzione multi-finestre mentre si visualizza il sonar e la cartografia. Broadband Sounder – Integrato nel nuovo trasduttore HDI Skimmer, la tecnologia Broadband Sounder è ideale per contrassegnare gli archi di pesci e per tracciare l'azione di cattura. DownScan Imaging – Offre visualizzazioni fotografiche e di facile comprensione della struttura e i dettagli del fondale.

SERIE ELITE 5 HDI
Display a colori 5" , diagonali a 16bit, colori TFT LCD. Stagni IPX7
Risoluzione 480x480. Alimentazione 12 V. Slot Micro SD nei GPS
Uscita NMEA 0183.Dimensioni mm.153hx174Larx112Prof

NEW

56.05083 Ecoscandaglio 5X HDI con trasduttore 83/200 kHz
56.05084 Ecoscandaglio 5X HDI con trasduttore 50/200 kHz
56.05085 Ecoscandaglio 5X HDI senza trasduttore

SERIE ELITE 4 HDI
Display a colori 4,3" , diagonali a 16bit, colori TFT LCD. Stagni IPX7.
Risoluzione 480x272. Alimentazione 12 V. Slot Micro SD nei GPS
Uscita NMEA 0183. Dimensioni mm.189hx101Larx112Prof



NEW

56.05114 Ecoscadaglio 4X HDI senza trasduttore
56.05115 Ecoscandaglio 4X HDI con trasduttore 83/200 kHz
56.05116 Ecoscandaglio 4X HDI con trasduttore 83/200 455/800 kHz
56.05117 Ecoscandaglio 4X HDI con trasduttore 50/200 455/800 kHz

SERIE ELITE 5 HDI
come art. 56.05083/84/85

NEW

56.05087 Eco/gps 5 HDI con trasduttore 83/200 kHz
56.05088 Eco/gps 5 HDI con trasduttore 50/200 kHz
56.05089 Eco/gps 5 HDI senza trasduttore

SERIE ELITE 4 HDI
come art. 56.05114/15/16/17

NEW

56.05118 ECO/GPS 4 HDI senza trasduttore
56.05119 ECO 4 HDI con trasduttore 83/200 455/800 kHz
56.05120 ECO 4 HDI con trasduttore 53/200 455/800 kHz

SERIE ELITE 5 HDI
come art. 56.05083/84/85

NEW

56.05086 GPS 5m HDI

SERIE ELITE 4 HDI
come art. 56.05114/15/16/17

NEW

56.05121 GPS 4m HDI

Serie Elite 7

LOWRANCE

Serie Elite 7 - La nuova linea di ecoscandagli / chartplotter a colori innalza a un nuovo livello le prestazioni offerte ai pescatori più esigenti, naturalmente caratterizzato dalle qualità tecniche Lowrance, da incredibile precisione ed efficacia, oltre a una nuova spettacolare visione con display SolarMAX da 7 pollici SolarMax colori Plus TFT full VGA 800x480 pixel. Tutto questo in un un nuovissimo "case" progettato per l'utilizzo con una sola mano e una installazione/rimozione semplificata; menu intuitivi e modalità avanzata di espansione delle caratteristiche. Completamente stagni IPX7.
Alim 12V, Dim. mm. 152 alt. x 276 larg. x 87 prof.

Ecoscandaglio
completo di trasduttore potenza max 31W rms, 250W picco (equivalente a 250W rms, 30.000W picco), con sensore temperatura acqua integrato. Funzione HDI che combina il Broadband Sounder con la tecnologia DownScan Imaging. Compatibile NMEA 2000/0183. 56.05090 - Elite 7X HDI trasduttore 83/200 Khz + 455/800 Khz

56.05090 - Elite 7X HDI trasduttore 83/200 Khz + 455/800 Khz
56.05091 - Elite 7X HDI trasduttore 50/200 Khz + 455/800 Khz
56.05095 - Elite 7X HDI senza trasduttore

GPS Chartplotter
con antenna interna ad alta sensibilità con correzioni GPS+WAAS. Fino a 3000 waypoint, 100 rotte, 100 waypoint per rotta, 100 tracce e 10000 punti per traccia. Compatibile NMEA 2000/0183. Utilizza cartografia Navionics Gold su microSD art. 56.70041.

56.05092 GPS Elite 7m

GPS Chartplotter/ecoscandaglio
completo di trasduttore potenza max 31W rms, 250W picco (equivalente a 250W rms, 30.000W picco), con sensore temperatura acqua integrato. Funzione HDI che combina il Broadband Sounder con la tecnologia DownScan Imaging. Antenna interna ad alta sensibilità con correzioni GPS+WAAS. Fino a 3000 waypoint, 100 rotte, 100 tracce e 10000 punti per traccia. Compatibile NMEA 2000/0183.
Utilizza cartografia Navionics Gold su microSD art. 56.70041.

56.05093 - Elite 7 HDI trasduttore 83/200 Khz + 455/800 Khz
56.05094 - Elite 7 HDI trasduttore 50/200 Khz + 455/800 Khz
56.05096 - Elite 7 HDI senza trasduttore

ACCESSORI, TRASDUTTORI

Cavo prolunga
trasduttore 4,5 mt..
Per serie elite 4, mark 5, elite 5,

56.05111 XT-15U
Cavo
LOWRANCE

Trasduttore Skimmer
83/200 kHz, montaggio su specchio
di poppa con sensore temperatura e cavo 6 mt.
Per serie elite 4, mark 5, elite 5,

56.05112 HST-WSU
Trasduttore
LOWRANCE

Antenna GPS esterna
con cavo 6 mt. Dim. Ø mm. 75 x 33 H.
Per serie elite 4, mark 5, elite 5,

56.05110 LGC-16W
Antenna
LOWRANCE

ACCESSORI ELITE 4 HDI, ELITE 5 HDI. ELITE 7 HDI

Cover copristrumento
per Elite 4 hdi

NEW
56.05222 Cover
LOWRANCE

Cover copristrumento
per Elite 5 hdi

NEW
56.05226 Cover
LOWRANCE

Cover Copristrumento
per Elite 7 Hdi

NEW
56.05233 Cover
LOWRANCE

TRASDUTTORI PER SERIE HD

Trasduttore HDI
in plastica 83/200 kHz + 455/800 kHz montaggio specchio di poppa, profondita' 300 mt. circa ,DSI profondita' 60 mt. Circa con sensore temperatura, cavo 6 mt

NEW
56.05223 Trasduttore

Trasduttore HDI
in plastica 50/200 kHz + 455/800 kHz montaggio specchio di poppa , profondita'300 mt. circa , DSI profondita' 60 mt. circa . con sensore temperatura, cavo 6 mt

NEW
56.05224 Trasduttore

Trasduttore Hdi
50/200 kHz +455/800 kHz montaggio passante in bronzo, profondita'450 mt. circa, DSI profondita' 60 mt. circa, con sensore temperatura , cavo 9 mt.

NEW
56.05229 angolo di tilt: 0°
56.05230 angolo di tilt: 12°
56.05231 angolo di tilt: 20°

Sistema alta definizione HDS Gen2

HDS Gen2
multifunzione ecoscandaglio / GPS chartplotter top-of-the-line, con processore più veloce e reattivo, combinato con display super-luminoso, retroillumina-to. Broadband Sounder™ incorporato che mostra profondità superiori, chiara visione cristallina dei bersagli. L'antenna GPS interna da 5 Hz estremamente precisa fornisce accurati rilevamenti anche quando il display viene incassato nella plancia. L'esclusiva funzione incorporata di Mappe Insight con l'om-breggiatura dei contorni, visualizza una presentazione reale della topografia del fondale. **Cartografia mondiale di base non dettagliata precaricata**, compatibile con la cartografia Navionics Gold e Platinum+ art. 56.7021/23/25/37/41. Quando abbinati al modulo di immagini sonar StructureScanTM, i modelli HDS Gen2 consentono la funzione di sovrapposizione StructureMapTM per una grandiosa prospettiva di come le registrazioni StructureScan si rapportano alla posizione della vostra imbarcazione. I modelli HDS-8 e HDS-10 possiedono anche tasti soft programmabili che consentono un controllo più semplice e veloce. Completamente waterproof IPX7. La confezione comprende la staffa di montaggio, cavo alimentazione, coperchio protettivo e manuale d'uso.

Ecoscandaglio multifunzione
con display SolarMAX 5" SVGA TFT 480x480 pixel.

Potenza max trasduttore sounder 32W (250W) rms, 750W (30.000W) picco.
Profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211.
Interfaccia NMEA 2000 e ethernet.
Alim. 12V. Dim. mm. alt.145 x larg.184 x prof. 88

56.05033 - HDS-5x Gen2 Ecoscandaglio senza trasduttore
56.05034 - HDS-5x Gen2 Ecoscandaglio completo di trasduttore da poppa Skimmer 83/200 Khz
56.05035 - HDS-5x Gen2 Ecoscandaglio completo di trasduttore da poppa Skimmer 50/200 Khz

Display multifunzione
con schermo SolarMAX 5"
SVGA TFT 480x480 pixel.

Potenza max trasduttore sounder 32W (250W) rms, 750W (30.000W) picco,
profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211.
Antenna interna 16 canali ad alta sensibilità con correzioni WAAS/EGNOS/MSAS.
Fino a 5000 waypoint, 200 rotte, 10 tracce fino a 12000 punti per traccia.
Interfaccia NMEA 2000 / 0183, ethernet. Lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia.
Alim. 12V. Dim. mm. alt.145 x larg.184 x prof. 88

56.05040 - HDS-5 Gen2
Ecoscandaglio / GPS chartplotter.
Completo di trasduttore da poppa
Skimmer 83/200 Khz
56.05042 - HDS-5 Gen2
Ecoscandaglio / GPS chartplotter.
Completo di trasduttore da poppa
Skimmer 50/200 Khz

56.05045 - HDS-5m Gen2
GPS chartplotter

Display multifunzione
con schermo SolarMAX 6,4"
SVGA TFT 480x640 pixel.

Potenza max trasduttore sounder 32W (250W) rms, 750W (30.000W) picco,
profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211.
Antenna interna 16 canali ad alta sensibilità con correzioni WAAS/EGNOS/MSAS.
Fino a 5000 waypoint, 200 rotte, 10 tracce fino a 12000 punti per traccia.
Interfaccia NMEA 2000 / 0183, ethernet. Lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia.
Alim. 12V. Dim. mm. alt.164 x larg.223 x prof. 88

56.05048 - HDS-7 Gen2
Ecoscandaglio / GPS chartplotter senza trasduttore

56.05055 - HDS-7m Gen2
GPS chartplotter

Sistema alta definizione HDS Gen2

LOWRANCE HDS Gen2

Potenza max trasduttore sounder 32W (250W) rms, 750W (30.000W) picco, profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211. Antenna interna 16 canali ad alta sensibilità con correzioni WAAS/EGNOS/MSAS. Fino a 5000 waypoint, 200 rotte, 10 tracce fino a 12000 punti per traccia. Interfaccia NMEA 2000 / 0183, ethernet. Doppio lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia. Alim. 12V. Dim. mm. alt.197 x larg.269 x prof. 94

Display multifunzione
con schermo SolarMAX 8,4"
SVGA TFT 480x640 pixel

56.05058 - HDS-8m Gen2
GPS chartplotter

56.05056 - HDS-8 Gen2
Ecoscandaglio / GPS chartplotter
senza trasduttore

Potenza max trasduttore sounder 32W (250W) rms, 750W (30.000W) picco, profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211. Antenna interna 16 canali ad alta sensibilità con correzioni WAAS/EGNOS/MSAS. Fino a 5000 waypoint, 200 rotte, 10 tracce fino a 12000 punti per traccia. Interfaccia NMEA 2000 / 0183, ethernet. Doppio lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia. Alim. 12V. Dim. mm. alt.225 x larg.312 x prof. 92

Display multifunzione
con schermo SolarMAX 10,4" S
VGA TFT 600x800 pixel.

56.05063 - HDS-10m Gen2
GPS chartplotter

56.05060 - HDS-10 Gen2
Ecoscandaglio / GPS chartplotter
senza trasduttore

Sistema alta definizione HDS Gen2 Touch

LOWRANCE HDS Gen2 Touch

HDS Gen2 Touch
multifunzione ecoscandaglio / GPS chartplotter top-of-the-line, con processore più veloce e reattivo, combinato con display super-luminoso, retroilluminato, touchscreen capacitivo. Broadband Sounder™ e StructureScan HD incorporati mostrano profondità superiori, chiara visione cristallina dei bersagli e consentono rilevazioni del fondale ad alta velocità. StructureScan HD consente la funzione di sovrapposizione StructureMap™ per una grandiosa prospettiva di come le registrazioni StructureScan si rapportano alla posizione della vostra imbarcazione. L'antenna GPS interna da 1 Hz estremamente precisa fornisce accurati rilevamenti anche quando il display viene incassato nella plancia. L'esclusiva funzione incorporata di Mappe Insight con l'ombreggiatura dei contorni, visualizza una presentazione reale della topografia del fondale. Cartografia mondiale di base non dettagliata precaricata, compatibile con la cartografia Navionics Gold e Platinum+ art. 56.7021/23/25/37/41. Completamente waterproof IPX7. La confezione comprende la staffa di montaggio, cavo alimentazione, coperchio protettivo e manuale d'uso.

Display touchscreen

56.05080 - HDS-7m Gen2 Touch GPS chartplotter

56.05070 - HDS-7 Gen2 Touch Ecoscandaglio / GPS chartplotter senza trasduttore

16:9 multifunzione con schermo SolarMAX 7" WVGA TFT 800x480 pixel. Potenza max trasduttore 31W rms, 250W picco (equivalente a 250W rms, 30.000W picco), profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211. Antenna interna ad alta sensibilità GPS/EGNOS/MSAS. Fino a 5000 waypoint, 200 rotte. Interfaccia NMEA 2000 / 0183, 1 porta ethernet. Lettore SD card per cartografia. Alim. 12V 0,9A.
Dim. mm. alt.146 x larg.215 x prof. 82, peso kg. 1,6

Display touchscreen

56.05071 - HDS-9 Gen2 Touch Ecoscandaglio / GPS chartplotter senza trasduttore

56.05081 - HDS-9m Gen2 Touch GPS chartplotter

16:9 multifunzione con schermo SolarMAX 9" WVGA TFT 800x480 pixel. Potenza max trasduttore 31W rms, 250W picco (equivalente a 250W rms, 30.000W picco), profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211. Antenna interna ad alta sensibilità GPS/EGNOS/MSAS. Fino a 5000 waypoint, 200 rotte. Interfaccia NMEA 2000 / 0183, 2 porte ethernet. Doppio lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia, 1 ingresso video. Alim. 12V 1,2A.
Dim. mm. alt.169 x larg.265 x prof. 84, peso kg. 2,1

Display touchscreen

56.05072 - HDS-12 Gen2 Touch Ecoscandaglio, GPS chartplotter senza trasduttore

56.05082 - HDS-12m Gen2 Touch GPS chartplotter

16:9 multifunzione con schermo SolarMAX 12,1" WXGA TFT 1280x800 pixel. Potenza max trasduttore 31W rms, 250W picco (equivalente a 250W rms, 30.000W picco), profondità fino a circa 1000 mt con trasduttore art. 56.05211. Antenna interna ad alta sensibilità GPS/EGNOS/MSAS. Fino a 5000 waypoint, 200 rotte. Interfaccia NMEA 2000 / 0183, 2 porte ethernet. Doppio lettore SD card per registrazione dati / sonar e cartografia, 1 ingresso video. Alim. 12V 2A.
Dim. mm. alt.224 x larg.328 x prof. 95, peso kg. 3,8.

Trasduttore Skimmer
83/200 Khz montaggio specchio di poppa, prof. 300 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 6 mt.

56.05206 HST-WSBL
Trasduttore

Trasduttore Skimmer
50/200 Khz montaggio specchio di poppa, prof. 450 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 6 mt.

56.05207 HST-DFSBL
Trasduttore

Trasduttore
in plastica passante basso profilo 50/200 Khz 45°/12° 600W profondità 350 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 12 mt.

56.05208 P319
Trasduttore

Trasduttore
in plastica per montaggio interno scafo 50/200 Khz 45°/12° 600W solo profondità 300 mt. circa e cavo 12 mt.

56.05209 P79
Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo basso profilo 600W, 50/200 Khz, 45°/12°, inclinazione 20°, profondità 350 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 12 mt.

56.05210 B60 Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo alta velocità, 1 Kw 50/200 Khz 15/21° 3/5°, profondità 450 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 12 mt.

56.05228 B258 Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo alta velocità,1 Kw 50/200 Khz, 19°/6°, profondità 750 mt. circa, con sensore temperatura, cavo 12 mt.



56.05211 B260 Trasduttore

Trasduttore
passante in bronzo alta velocità, 600W 50/200 Khz 45°/12°, profondità 350 mt. circa, con sensore temperatura, velocità e cavo 12 mt.

56.05212 B744V Trasduttore

Trasduttore
velocità ad elichetta montaggio su specchio di poppa.

56.05219 SP-BL Trasduttore

Kit NMEA
per istallazione base con uno o piu sensori per strumenti HDS, comprende: cavo alimentazione, cavo cm. 60, cavo mt. 4,55, 2 connettori a T, 2 terminatori di rete.

56.05213 Kit NMEA

ETHEXT-15YL /50YL
Cavo ethernet e

56.05214 ETHEXT-15YL
Cavo 4,55 mt
56.05215 ETHEXT-50YL
Cavo 15,15 mt

Antenna GPS LGC-4000
esterna, 5 Hz, aggiorna la posizione 5 volte al secondo. Dim. Ø mm. 75 x 33 alt.

56.05216 Antenna GPS LGC-4000

Trasduttore StructureScan HD Skimmer
per montaggio specchio di poppa

56.05232 Trasduttore

Cavo alimentazione RS422
per serie HDS nuova serie Elite 4/5/7 HDI e Touch

56.05217 Cavo alimentazione

Cartografia NAVIONICS PLATINUM PLUS
Visualizzazione in tempo reale di posizione, direzione, velocità e traccia. Batimetrica di sicurezza selezionabile dal'utente, aiuti alla navigazione con tecnologia XPLAIN™ (descrizione delle caratteristiche dei simboli relativi ai segnali di navigazione), servizi portuali (distributori di carburante, ormeggi, officine di riparazione ecc. con numeri telefonici, dove disponibili), maree e correnti, compatibile con NAVPLANNER™ (software di pianificazione per PC), SOVRAPPOSIZIONE DI FOTO SATELLITARI AD ALTA RISOLUZIONE, VISUALIZZAZIONE 3D, FOTO PANORAMICHE DEI PORTI, PORTOLANI GEO-REFERENZIATI, PUNTI DI INTERESSE COSTIERI.

Formato carta

56.70020 Formato carta CF
56.70021 Formato carta SD/micro SD

Formato carta

56.70022 Formato carta CF
56.70023 Formato carta SD/micro SD

Formato carta

56.70024 Formato carta CF
56.70025 Formato carta SD/micro SD

Navionics Platinum Plus
Cartografia



Formato carta CF
(Compact Flash)

Formato carta SD

56.70036 Formato carta CF
56.70037 Formato carta SD//micro SD

Cartografia NAVIONICS Gold
Cartuccia marina 43XG di tutto il Mediterraneo da Gibilterra al Mar Nero.

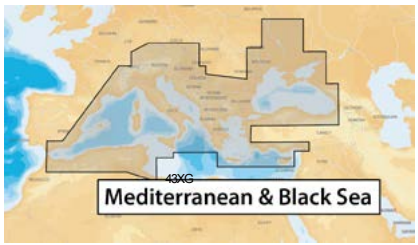



Formato carta CF
(Compact Flash)

Formato carta SD

56.70039 Formato carta CF
56.70041 Formato carta SD/micro SD

Cartografia NAVIONICS Land & Sea Gold
Cartuccia IT33 con cartografia marina e stradale di tutta Italia. Include tutta l'Italia stradale al massimo dettaglio.



Formato carta CF
(Compact Flash)

56.70033 Cartografia

Structure scan sonar

LOWRANCE

Godetevi il massimo livello di nitidezza nel trovare strutture subacquee e pesci, con il primo e unico vero dispositivo panoramico subacqueo per pesci, strutture subacquee e fondale a sinistra, a destra e direttamente sotto la vostra imbarcazione con immagini eccezionalmente perfette e dettagliate. Progettato per tutti gli apparati HDS, porta la ricerca dei pesci e delle strutture al più alto livello di individuazione mai finora raggiunto. È il primo a fornirvi un' immagine completa, con la fenomenale panoramica subacquea del sonar ad immagini. DownScan Imaging™, immagine sonar molto dettagliata focalizzata proprio sotto la propria barca fino a 50 mt. SideScan imaging che mostra immagini laterali estremamente dettagliate con una copertura subacquea di 120 m da lato a lato. SideScan + DownScan Imaging™ fondono fra loro le scansioni verticale e laterale su di una videata ripartita offrendovi una immagine completa SideScan + DownScan Imaging™. La visione DownScan Imaging™ con lo scandaglio a banda larga HDS su di una videata ripartita per eliminare ogni incertezza. Storico Sincronizzato Sonar con funzione TrackBack™ con inserimento waypoint. Collegabile in rete con 3 apparati HDS multi funzione o con sensori operanti in Ethernet. Modulo completamente stagno, robusto trasduttore con un profilo idrodinamico assicura un dolce flusso dell'acqua, con minime resistenze in molteplici posizioni di montaggio. Sensore temperatura acqua incorporato
Alim. 12V. Potenza 500W rms, 4000 picco, freq. 455 Khz. Portata max laterale. Sidescan 183 mt, profondità Downscan 92 mt. Il kit comprende modulo StructureScan Sonar, trasduttore con 6 mt. cavo e 4,55 mt cavo ethernet.



LSS-2 StructureScan HD Sonar
dispositivo panoramico subacqueo

56.05218 HD Sonar

Audio Sonic Hub

LOWRANCE

Sistema audio completamente nuovo nell'intrattenimento di bordo con Lowrance SonicHub™, il primo audio hub marino e docking station impermeabile ed un controllo totale utilizzando qualsiasi display multifunzione HDS®. Collegato semplicemente a un display Lowrance compatibile o alla rete di bordo LowranceNet, SonicHub™ permette all'utente di controllare la sua musica direttamente dal timone o da dovunque desideri a bordo. SonicHub fornisce un collegamento diretto alla vostra collezione di musica memorizzata sul vostro iPhone, iPod, iPod touch e MP3 su una chiavetta USB (fino a 16 GB), senza un'unità stereo. Pratico e versatile, Lowrance SonicHub™ aggiunge un nuovo mondo di divertimento ai sistemi integrati Lowrance per la navigazione. Progettazione e costruzione di alta qualità, sviluppate da Lowrance specificamente per l'ambiente marino. Controllo multizona della musica in due ambienti differenti. Sintonizzatore AM/FM incorporato (antenna optional). Ingresso AUX stereo, uscita SUB mono. Amplificatore 4 canali x 50W. Compatibile NMEA2000. Alim. 12V 15A max. Il kit comprende il modulo server amplificatore, lettore media dock, coppia di altoparlanti marini Ø mm. 165 200W 2 vie a basso magnetismo.

Server marino Audio SonicHub
Sistema audio

56.05300 Server marino

Antenna Radar

LOWRANCE

Broadband Radar 3G
conosciuto come radar Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW), garantisce un superiore rilevamento dei bersagli a bassa scala ed una imbattibile separazione dei bersagli. Dotati di questa nuova tecnologia, gli armatori dispongono di un controllo delle vicinanze ad un livello mai visto prima per avere una navigazione sicura con ogni visibilità. Il Radar Broadband 3G segnerà senza dubbio l'inizio della fine dei radar convenzionali ad impulso sulle imbarcazioni da diporto. 30% di portata in più con potenza 2X (165mW), mantenendo la minima scala a 50 metri, chiara immagine cristallina delle vostre vicinanze con i modi AUTO Harbour/Offshore. Radiazione estremamente bassa, montaggio ovunque. Funzione InstantOn™ senza necessità di regolazione manuale, modo "Fast Scan" con velocità di 36RPM sino a 2nm, basso consumo, ideale per barche a vela. 10 bersagli MARPA e doppie zone di guardia. Compatibile con la serie multifunzione HDS. Il kit comprende l'antenna Broadband 3G radar, 10 mt cavo, interfaccia RI10 e cavo ethernet giallo 1,8 mt. Scala massima 24 nm, scala minima 1/32 nm. Tempo riscaldamento 16 sec. Apertura del fascio orizz. 5,2° vert. 25°. Alim. 9-31V. Dim. Ø mm. 488 x 280 H, peso kg. 7,4.

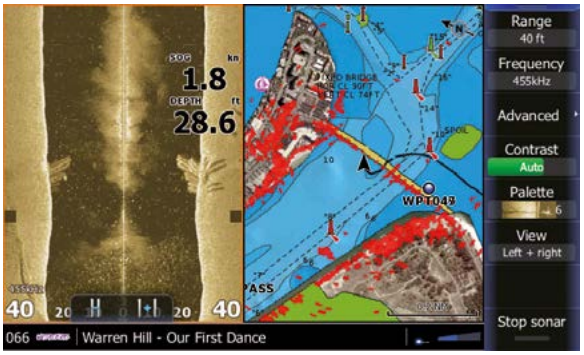

56.05500 Antenna

RC42 Bussola
fluxgate Rate gyro completa di cavo
Simnet 5 mt. Necessaria per le informazioni MARPA

56.05580 Bussola

Map 7V
Plotter

Schermo LCD 7" a colori TFT leggibile al sole, display 320x240 pixel, cartografia C-MAP alta risoluzione. Stagno IP 54. Ingresso/uscita seriale RS 422, NMEA 0183, USB (per aggiorn. SW). Ingresso/uscita navigazione NMEA 0180, 0183/CDX, 0183 versione 2.0. Interfaccia autopilota NMEA 0183 versione 2.0. Antenna GPS interna 12 canali. Memoria non volatile con batteria di back up. Tastiera al silicone con retroilluminazione e trackpad. Specifiche software: 25 rotte memorizzabili, 500 waypoints, 51 waypoints per rotta. Completo di staffa a disconnessione rapida.
Peso 950 gr. Dim. mm. 146 x 146 x 46.

VDO

56.80055 Map

Map 7W/7Wi
Plotter

Schermo LCD 7" a colori TFT leggibile al sole, display 480x234 pixel, cartografia C-MAP alta risoluzione Stagno IP 54.Ingresso/uscita seriale RS 422, NMEA 0183, USB., Ingresso/uscita navigazione NMEA 0180, 0183/CDX, 0183 versione 2.0. Interfaccia autopilota NMEA 0183 versione 2.0. Memoria non volatile con batteria di back up. Tastiera al silicone con retroilluminazione e trackpad Specifiche software: 25 rotte memorizzabili, 500 waypoints, 51 waypoints per rotta. Completo di staffa a disconnessione rapida.Peso 1100 gr. Dim. mm. 241 x 151 x 88,5

VDO

56.80051
Map 7Wi antenna interna

PC- PLANNER
Pianificatore di rotta

Permette di trasferire i dati di navigazione dal Plotter al PC e viceversa.
Attraverso una USER Card art. 56.00001 è possibile: trasferire i dati (rotte, waypoint, tracce, ecc) aquisiti durante la navigazione sul PC e trasferire i dati di pianificazione dal PC al Plotter. Consente di usare simultaneamente sul plotter o sul PC la cartuccia della copertura cartografica e la USER Card contente le rotte, i waypoints e le tracce memorizzate.La confezione comprende il lettore di cartucce USB e un CD con il software (aggiornabile gratuitamente da internet) e il manuale utente in Italiano.Il software è compatibile sia con la versione NT+ che MAX. Sistemi operativi compatibili con il PC-PLANNER sono Windows 95/98/2000/ME/XP

C-MAP by JEPPESEN

56.00000 PC- PLANNER
56.00001 USER Card 2 Mbyte

Staffa di ricambio universale
per plotter VDO 7V, 7W, 7WI.
per artt. 56.80055/51

56.80000 Staffa
per art. 56.80051/5

Antenna GPS NAV-6
Antenna GPS - GLONASS ad elevate prestazioni che supporta il sistema SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). I sistemi SBAS (Satellite Based Augmentation System) sono innovativi sistemi legati alla navigazione satellitare il cui scopo è quello di fornire ai ricevitori GPS e GLONASS una informazione aggiuntiva che consente di "correggere l'errore" dei dati di posizionamento ricevuti. Il processore di posizionamento interno a 50 canali consente un tempo di prima localizzazione (TTFF) inferiore a un secondo, mentre il motore di acquisizione dati, appositamente studiato per uso nautico, permette numerose ricerche multiple tempo/frequenza per una sintonizzazione immediata con i satelliti. Il design innovativo e la tecnologia del ricevitore eliminano le fonti di interferenza e mitigano gli effetti di segnale multiplo, conferendo una performance di navigazione eccellente anche nelle condizioni meteo più avverse. Guadagno 27 dB.
Dim.mm. 110 x 74 x 116 h

56.56800 Antenna GPS NAV-6

WIDE NT
Cartografia. Disponibili anche le versioni in inglese.

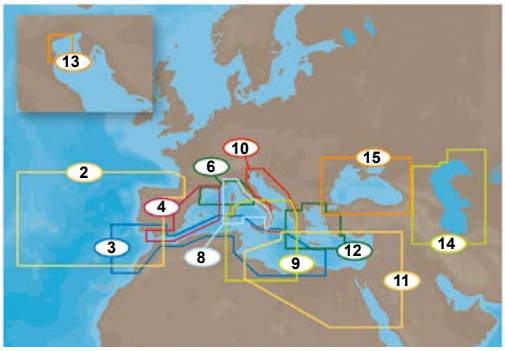

Formato carta C-CARD

WIDE NT+		
Articolo	Carta	Descrizione
56.00600.1	1	Coste atlantiche della francia
56.00600.2	2	Penisola iberica ovest-medeira-acores
56.00600.3	3	Africa mediterranea del nord
56.00600.4	4	Coste mediterranee della spagna
56.00600.6	6	Coste mediterranee della francia
56.00600.7	7	Laghi del centro europa
56.00600.8	8	Mar ligure e mar tirreno
56.00600.9	9	Basso mediterraneo-tunisia-libia
56.00600.10	10	Mar adriatico
56.00600.11	11	Africa nord est-coste del medio oriente
56.00600.12	12	Mar egeo
56.00600.13	13	LAGUNA VENETA

Formato SD su richiesta

Max
Cartografia. Disponibili anche le versioni in inglese.

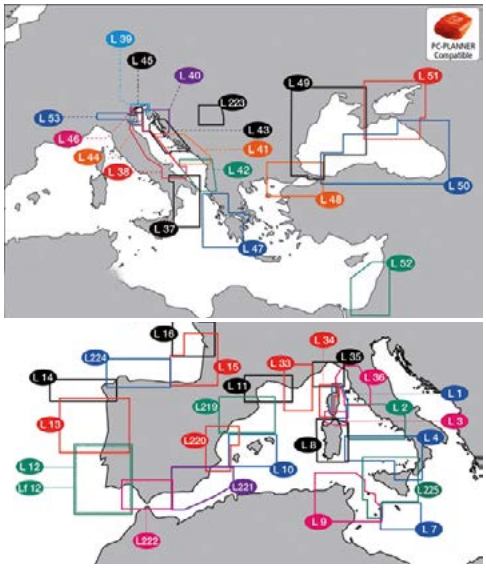

Formato SD su richiesta

MAX

LOCAL MAX		
Articolo	CARTA	DESCRIZIONE
56.00700.1	L35i	Da monaco a la spezia
56.00700.2	L36i	Da m.Na di carrara a m.Na di tarquinia
56.00700.3	L2i	Da civitavecchia a acciaroli
56.00700.4	L4i	Da punta licosa alle isole eolie
56.00700.5	L37i	Da roccella ionica a bari
56.00700.6	L38i	Da bari a ravenna
56.00700.7	L39i	Da porto garibaldi a trieste
56.00700.8	L40i	Da koper a pakostane
56.00700.9	L41i	Da biograd a shengjini
56.00700.10	L42i	Da budva a valona
56.00700.11	L225i	Sicilia
56.00700.12	L47	Ovest grecia
56.00700.13	L7	Malta
56.00700.14	L34i	Ovest corsica
56.00700.15	L1i	Est corsica
56.00700.16	L3i	Nord sardegna
56.00700.17	L8i	Sud sardegna

Formato carta C-CARD

Max
Cartografia. Disponibili anche le versioni in inglese.

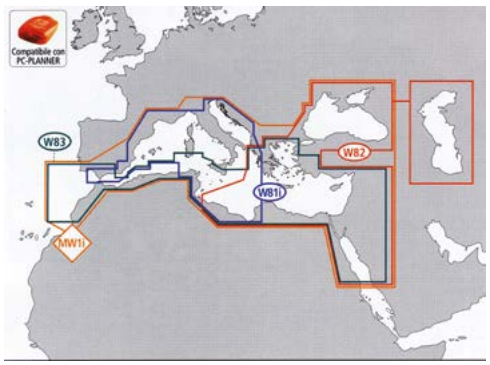

Formato SD su richiesta

MAX

WIDE		
Carta	DESCRIZIONE	Articolo
W81	Coste europa sud-ovest	56.00881
W82	Mar mediterraneo est Mar caspio, mar nero	56.00882
W83	Mar mediterraneo sud, mar egeo	56.00883

MEGA WIDE		
Carta	DESCRIZIONE	Articolo
MW1	Mar Mediterraneo e Mar Nero	56.00901

Formato carta C-CARD